www.tooq.com

Índice

Estaciones de Docking	**2**
Conversor USB	**3**
Cajas externas 2,5” | USB 3.0	**4**
Cajas externas 2,5” | USB 2.0	**8**
Cajas externas 3,5” | USB 3.0	**11**
Cajas externas 3,5” | USB 2.0	**13**
Cajas de ordenador	**15**
Cajas Rack 19”	**17**
Fuentes de alimentación XGE	**18**
Fuentes de alimentación Ecopower	**21**
Alimentación Portátiles, Tablets y Smartphones	**26**
Power Bank	**32**
Lectores de tarjetas	**34**
Ratones, altavoces y **auriculares**	**35**
Soportes de pared para pantallas	**37**
Soportes de techo para pantallas	**46**
Soportes de sobremesa para pantallas	**47**
Soportes de suelo para pantallas	**48**
Soportes para vídeo wall	**49**
Soportes de pared para proyectores	**50**
Soportes de techo para proyectores	**51**

P/N Negro/Blanco **TQDS-802BW**
EAN-13 8433281006683

P/N Negro **TQDS-802B**
EAN-13 8433281006676

Estación de docking de doble bahía para discos duros 2,5”/3,5” SATA I/II/III a USB 3.0

- Conexión USB 3.0, velocidad de transferencia de hasta 5Gbps
- Compatible con discos duros de 2,5” y 3,5” SATA I 1,5 Gb/s, SATA II 3 Gb/s y SATA III 6 Gb/s
- Es una solución ideal para clonar discos duros y hacer copias de seguridad
- Permite la clonación de discos duros sin necesidad de un PC
- Soporta copias de seguridad pulsando un solo botón (requiere sistemas operativos Windows XP / VISTA / Win7 / Win8 / Win10 o superior
- Capacidad de disco duro soportada: más de 2TB en sistemas que soporte GPT y hasta 2TB en todos los sistemas
- Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / eXT2 / HFS
- USB 2.0 HOST incorporado
- Indicadores LED de encendido y funcionamiento
- Sistemas operativos soportados: Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 o superior, Mac OS X y sistemas Linux y Ubuntu
- Material: plástico muy resistente a impactos (ABS)
- Medidas: 130x120x85 mm
- Peso: 350grs
- Incluye adaptador de corriente externo, cable USB 3.0 de 1.2m, manual de usuario y CD con software

P/N **TQDS-902B**
EAN-13 **8433281006874**

Estación de docking de doble bahía para discos duros 2,5”/3,5” SATA I/II/III a USB 3.0 Gaming

- Conexión USB 3.0, velocidad de transferencia de hasta 5Gbps
- Compatible con discos duros de 2,5” y 3,5” SATA I 1,5 Gb/s, SATA II 3 Gb/s y SATA III 6 Gb/s
- Es una solución ideal para clonar discos duros y hacer copias de seguridad
- Permite la clonación de discos duros sin necesidad de un PC
- Soporta copias de seguridad pulsando un solo botón (requiere sistemas operativos Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 o superior
- Capacidad de disco duro soportada: más de 2TB en sistemas que soporte GPT y hasta 2TB en todos los sistemas
- Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / eXT2 / HFS
- USB 2.0 HOST incorporado
- Indicadores LED de encendido y funcionamiento
- Sistemas operativos soportados: Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 o superior, Mac OS X y sistemas Linux y Ubuntu
- Material: plástico muy resistente a impactos (ABS)
- Medidas: 133x120x87 mm
- Peso: 350grs
- Incluye adaptador de corriente externo, cable USB 3.0 de 1.2m, manual de usuario y CD con software

P/N Negro **TQDSHC-101B**
EAN-13 **8433281007215**

Estación de docking para disco duro 2,5"/3,5" SATA I/II/III a USB 3.0 con HUB 3xUSB 3.0 y cargador USB con UASP

- Conexión USB 3.0, velocidad de transferencia de hasta 5Gbps
- Compatible con discos duros de 2,5" y 3,5" SATA I 1,5 Gb/s, SATA II 3 Gb/s y SATA III 6 Gb/s
- HUB 3 puertos USB 3.0 incorporado
- Cargador USB con 3 puertos. USB1: 2A Max., USB2: 1A Max., USB3: 1A Max
- Soporta UASP (USB Attached SCSI Protocol) que permite alcanzar el máximo rendimiento de los discos duros SSD
- Capacidad de disco duro soportada: más de 2TB en sistemas que soporte GPT y hasta 2TB en todos los sistemas
- Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / eXT2 / HFS
- Indicadores LED de encendido y funcionamiento
- Sistemas operativos soportados: Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 o superior, Mac OS X y sistemas Linux y Ubuntu
- Material: aluminio
- Medidas: 130x96x78 mm
- Peso: 250grs
- Incluye adaptador de corriente externo, cable USB 3.0 de 80cm y manual de usuario

Conversor USB

P/N **TQCV-25S1U3B**
EAN-13 **8433281007062**

Conversor USB 3.0 a SATA I/II/III 2,5" sin alimentación

- Conexión USB 3.0, compatible con USB 2.0
- Velocidad de transferencia de hasta 5Gbps
- Compatible con discos duros de 2,5" y 3,5" SATA I 1,5 Gb/s, SATA II 3 Gb/s y SATA III 6 Gb/s
- Capacidad de disco duro soportada: más de 2TB en sistemas que soporte GPT y hasta 2TB en todos los sistemas
- Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / eXT2 / HFS
- Sistemas operativos soportados: Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 o superior, Mac OS X y sistemas Linux y Ubuntu
- Alimentación a través del puerto USB
- Material: plástico muy resistente a impactos (ABS)
- Peso: 40 grs
- Incluye cable USB 3.0 y manual de usuario

P/N **TQE-2522B**
EAN-13 **8433281007024**

Caja externa de aluminio para discos duros 2,5” SATA I/II/III a USB 3.0 con UASP

- Conexión USB 3.0, compatible con USB 2.0
- Velocidad de transferencia de hasta 5.0Gbps
- Compatible con discos duros de 2,5” SATA I 1,5 Gb/s, SATA II 3 Gb/s y SATA III 6 Gb/s de hasta 9,5mm de alto
- Soporta protocolo UASP (USB Attached SCSI Protocol) que permite alcanzar un rendimiento muy superior a un USB 3.0 convencional.
- Capacidad disco duro soportada: más de 2TB en sistemas que soporte GPT y hasta 2TB en todos los sistemas
- Velocidad de disco duro soportada: 4200RPM / 5400RPM / 7200RPM
- Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / eXT2 / HFS
- Sistemas operativos soportados: Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 o superior, Mac OS X y sistemas Linux y Ubuntu
- Indicador LED de funcionamiento
- Alimentación a través del puerto USB
- Material: aluminio
- Medidas: 76x130x12mm
- Peso: 80 grs
- Incluye cable USB 3.0, mini destornillador, tornillos y manual de usuario

P/N **TQE-2524B**
EAN-13 **8433281007208**

Caja externa de aluminio para discos duros 2,5” SATA I/II/III a USB 3.0 con UASP

- Conexión USB 3.0, compatible con USB 2.0
- Velocidad de transferencia de hasta 5.0Gbps
- Compatible con discos duros de 2,5” SATA I 1,5 Gb/s, SATA II 3 Gb/s y SATA III 6 Gb/s de hasta 9.5mm de alto
- Soporta protocolo UASP (USB Attached SCSI Protocol) que permite alcanzar un rendimiento muy superior a un USB 3.0 convencional.
- Capacidad disco duro soportada: más de 2TB en sistemas que soporte GPT y hasta 2TB en todos los sistemas
- Velocidad de disco duro soportada: 4200RPM / 5400RPM / 7200RPM
- Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / eXT2 / HFS
- Sistemas operativos soportados: Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 o superior, Mac OS X y sistemas Linux y Ubuntu
- Indicador LED de funcionamiento
- Alimentación a través del puerto USB
- Material: aluminio
- Medidas: 76x128x13mm
- Peso: 80 grs
- Incluye cable USB 3.0, mini destornillador, tornillos y manual de usuario

TooQ
CREATE ▼ INSPIRE

P/N **TQE-2526B**
EAN-13 **8433281005655**

Caja externa para discos duros 2,5” SATA I/II/III a USB 3.0 con UASP

- Conexión USB 3.0, compatible con USB 2.0
- Velocidad de transferencia de hasta 5.0Gbps
- Compatible con discos duros de 2,5” SATA I 1,5 Gb/s, SATA II 3 Gb/s y SATA III 6 Gb/s de hasta 12.5mm de alto
- Soporta protocolo UASP (USB Attached SCSI Protocol) que permite alcanzar un rendimiento muy superior a un USB 3.0 convencional
- Capacidad disco duro soportada: más de 2TB en sistemas que soporte GPT y hasta 2TB en todos los sistemas
- Velocidad de disco duro soportada: 4200RPM/5400RPM/7200RPM
- Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / eXT2 / HFS
- Apertura e instalación del disco sin herramientas gracias a su sistema de acceso “sin tornillos”
- Sistemas operativos soportados: Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 o superior, Mac OS X y sistemas Linux y Ubuntu
- Indicador LED de funcionamiento
- Alimentación a través del puerto USB
- Material: plástico muy resistente a impactos (ABS)
- Medidas: 77x127x15mm
- Peso: 50 grs
- Incluye cable USB 3.0, cable de alimentación USB y manual de usuario

P/N **TQE-2527B**
EAN-13 **8433281006850**

Caja externa de aluminio para discos duros 2,5” SATA I/II/III a USB 3.0 con UASP

- Conexión USB 3.0, compatible con USB 2.0
- Velocidad de transferencia de hasta 5.0Gbps
- Compatible con discos duros de 2,5” SATA I 1,5 Gb/s, SATA II 3 Gb/s y SATA III 6 Gb/s de hasta 9.5mm de alto
- Soporta protocolo UASP (USB Attached SCSI Protocol) que permite alcanzar un rendimiento muy superior a un USB 3.0 convencional.
- Capacidad disco duro soportada: más de 2TB en sistemas que soporte GPT y hasta 2TB en todos los sistemas
- Velocidad de disco duro soportada: 4200RPM / 5400RPM / 7200RPM
- Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / eXT2 / HFS
- Sistemas operativos soportados: Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 o superior, Mac OS X y sistemas Linux y Ubuntu
- Indicador LED de funcionamiento
- Alimentación a través del puerto USB
- Material: aluminio
- Medidas: 76x130x12mm
- Peso: 80 grs
- Incluye cable USB 3.0, mini destornillador, tornillos y manual de usuario

P/N **TQE-2529B**
EAN-13 **8433281007314**

Caja externa de aluminio para discos duros 2,5” SATA I/II/III de 7mm a USB 3.0 con UASP

- Conexión USB 3.0, compatible con USB 2.0
- Velocidad de transferencia de hasta 5.0Gbps
- Compatible con discos duros de 2,5” SATA I 1,5 Gb/s, SATA II 3 Gb/s y SATA III 6 Gb/s de hasta 7mm
- Soporta protocolo UASP (USB Attached SCSI Protocol) que permite alcanzar un rendimiento muy superior a un USB 3.0 convencional
- Capacidad de disco duro soportada: más de 2TB en sistemas que soporte GPT y hasta 2TB en todos los sistemas
- Velocidad de disco duro soportada: 4200RPM / 5400RPM / 7200RPM
- Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / eXT2 / HFS
- Sistemas operativos soportados: Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 o superior, Mac OS X y sistemas Linux y Ubuntu
- Indicador LED de funcionamiento
- Alimentación a través del puerto USB
- Material: 100% aluminio
- Medidas: 79x126x12mm
- Peso: 50 grs
- Incluye cable USB 3.0, mini destornillador, tornillos y manual de usuario

P/N **TQE-2530B**
EAN-13 **8433281006768**

Caja externa de aluminio para discos duros 2,5” SATA I/II/III a USB 3.0 con UASP

- Conexión USB 3.0, compatible con USB 2.0
- Velocidad de transferencia de hasta 5.0Gbps
- Compatible con discos duros de 2,5” SATA I 1,5 Gb/s, SATA II 3 Gb/s y SATA III 6 Gb/s de hasta 9.5mm de alto
- Soporta protocolo UASP (USB Attached SCSI Protocol) que permite alcanzar un rendimiento muy superior a un USB 3.0 convencional
- Capacidad disco duro soportada: más de 2TB en sistemas que soporte GPT y hasta 2TB en todos los sistemas
- Velocidad de disco duro soportada: 4200RPM / 5400RPM / 7200RPM
- Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / eXT2 / HFS
- Sistemas operativos soportados: Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 o superior, Mac OS X y sistemas Linux y Ubuntu
- Indicador LED de funcionamiento
- Alimentación a través del puerto USB
- Material: aluminio
- Medidas: 77x127x12mm
- Peso: 80 grs
- Incluye cable USB 3.0, mini destornillador, tornillos y manual de usuario

P/N **TQE-25DES01B**
EAN-13 **8433281007406**

Caja externa cifrada con teclado para discos duros 2,5” SATA I/II/III a USB 3.0

- Conexión USB 3.0, compatible con USB 2.0
- Velocidad de transferencia de hasta 5.0Gbps
- Compatible con discos duros de 2,5” SATA I, II y III de hasta 9.5 mm de alto
- Máxima seguridad. Encriptación de datos AES-256 bits por hardware en tiempo real
- Teclado integrado
- Capacidad disco duro soportada: más de 2TB en sistemas que soporte GPT y hasta 2TB en todos los sistemas
- Velocidad de disco duro soportada: 4200RPM / 5400RPM / 7200RPM
- Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / eXT2 / HFS
- Sistemas operativos soportados: Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 o superior, Mac OS X y sistemas Linux y Ubuntu
- Indicador LED de funcionamiento
- Alimentación a través del puerto USB
- Material: aluminio y plástico muy resistente a impactos (ABS)
- Medidas: 76x124x13mm
- Peso: 100 grs
- Incluye cable USB 3.0, mini destornillador, tira de goma, tornillos y manual de usuario

P/N TQE-2501

EAN-13 **8433281000162**

Caja externa de aluminio para discos duros 2,5” IDE a USB 2.0

- Conexión USB 2.0, velocidad de transferencia de hasta 480Mbps
- Compatible con discos duros de 2,5” IDE
- Capacidad máxima de disco duro soportada: 250GB
- Velocidad de disco duro soportada: 4200RPM / 5400RPM
- Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / eXT2 / HFS
- Sistemas operativos soportados: Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 o superior, Mac OS X y sistemas Linux y Ubuntu
- Indicador LED de funcionamiento
- Alimentación a través de puertos USB
- Material: aluminio
- Medidas: 75x124x12mm
- Peso: 80grs
- Incluye cable USB 2.0, mini destornillador, tornillos y manual de usuario

P/N TQE-2502B

EAN-13 **8433281005648**

Caja externa de aluminio para discos duros 2,5” SATA I/II/III a USB 2.0

- Conexión USB 2.0, velocidad de transferencia de hasta 480Mbps
- Compatible con discos duros de 2,5” SATA I, II y III de hasta 9,5mm de alto
- Capacidad de disco duro soportada: más de 2TB en sistemas que soporte GPT y hasta 2TB en todos los sistemas
- Velocidad de disco duro soportada: 4200RPM / 5400RPM / 7200RPM
- Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / eXT2 / HFS
- Sistemas operativos soportados: Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 o superior, Mac OS X y sistemas Linux y Ubuntu
- Indicador LED de funcionamiento
- Alimentación a través de puertos USB
- Material: aluminio
- Medidas: 76x130x12mm
- Peso: 80 grs
- Incluye cable USB 2.0, mini destornillador, tornillos y manual de usuario

P/N TQE-2507B

EAN-13 **8433281006843**

Caja externa de aluminio para discos duros 2,5” SATA I/II/III a USB 2.0

- Conexión USB 2.0, velocidad de transferencia de hasta 480Mbps
- Compatible con discos duros de 2,5” SATA I, II y III de hasta 9,5mm de alto
- Capacidad de disco duro soportada: más de 2TB en sistemas que soporte GPT y hasta 2TB en todos los sistemas
- Velocidad de disco duro soportada: 4200RPM / 5400RPM / 7200RPM
- Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / eXT2 / HFS
- Sistemas operativos soportados: Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 o superior, Mac OS X y sistemas Linux y Ubuntu
- Indicador LED de funcionamiento
- Alimentación a través de puertos USB
- Material: aluminio
- Medidas: 76x130x12mm
- Peso: 80 grs
- Incluye cable USB 2.0, mini destornillador, tornillos y manual de usuario

P/N Negro **TQE-2510B**
EAN-13 **8433281000094**

Plata **TQE-2510S**
EAN-13 **8433281000100**

Caja externa de aluminio para discos duros 2,5” SATA I/II/III a USB 2.0

- Conexión USB 2.0, velocidad de transferencia de hasta 480Mbps
- Compatible con discos duros de 2,5” SATA I, II y III de hasta 9,5mm de alto
- Capacidad de disco duro soportada: más de 2TB en sistemas que soporte GPT y hasta 2TB en todos los sistemas
- Velocidad de disco duro soportada: 4200RPM / 5400RPM / 7200RPM
- Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / eXT2 / HFS
- Sistemas operativos soportados: Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 o superior, Mac OS X y sistemas Linux y Ubuntu
- Indicador LED de funcionamiento
- Alimentación a través de puertos USB
- Material: aluminio
- Medidas: 71x138x12 mm
- Peso: 80grs
- Incluye Cable USB 2.0, mini destornillador, tornillos y manual de usuario

P/N **TQE-2512**
EAN-13 **8433281000056**

Caja externa de aluminio para discos duros 2,5” IDE / SATA I/II/III a USB 2.0

- Conexión USB 2.0, velocidad de transferencia de hasta 480Mbps
- Compatible con discos duros de 2,5” IDE y SATA I, II y III de hasta 9,5mm de alto
- Capacidad de disco duro soportada: más de 2TB en sistemas que soporte GPT y hasta 2TB en todos los sistemas
- Velocidad de disco duro soportada: 4200RPM / 5400RPM / 7200RPM
- Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / eXT2 / HFS
- Sistemas operativos soportados: Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 o superior, Mac OS X y sistemas Linux y Ubuntu
- Botón encendido / apagado
- Indicador LED de funcionamiento
- Alimentación a través de puertos USB
- Posibilidad de conectar un adaptador de corriente externo 5V, 0,5A o 1,0A (no incluido)
- Material: aluminio
- Medidas: 77x141x12mm
- Peso: 100 grs
- Incluye Cable USB 2.0, mini destornillador, tornillos y manual de usuario

P/N **TQE-2513B**
EAN-13 **8433281006751**

Caja externa de aluminio para discos duros 2,5” SATA I/II/III a USB 2.0

- Conexión USB 2.0, velocidad de transferencia de hasta 480Mbps
- Compatible con discos duros de 2,5” SATA I, II y III de hasta 9,5mm de alto
- Capacidad de disco duro soportada: más de 2TB en sistemas que soporte GPT y hasta 2TB en todos los sistemas
- Velocidad de disco duro soportada: 4200RPM / 5400RPM / 7200RPM
- Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / eXT2 / HFS
- Sistemas operativos soportados: Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 o superior, Mac OS X y sistemas Linux y Ubuntu
- Indicador LED de funcionamiento
- Alimentación a través de puertos USB
- Material: aluminio
- Medidas: 76x130x12mm
- Peso: 80 grs
- Incluye cable USB 2.0, mini destornillador, tornillos y manual de usuario

P/N **TQE-2515B**
EAN-13 **8433281006560**

Caja externa de acero inoxidable y ABS para discos duros 2,5” SATA I/II/III a USB 2.0

- Conexión USB 2.0, velocidad de transferencia de hasta 480Mbps
- Compatible con discos duros de 2,5” SATA I, II y III de hasta 9,5mm de alto
- 100% instalación sin tornillos. Se puede completar la instalación en solo 15 segundos.
- Capacidad de disco duro soportada: más de 2TB en sistemas que soporte GPT y hasta 2TB en todos los sistemas
- Velocidad de disco duro soportada: 4200RPM / 5400RPM / 7200RPM
- Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / eXT2 / HFS
- Sistemas operativos soportados: Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 o superior, Mac OS X y sistemas Linux y Ubuntu
- Indicador LED de funcionamiento
- Alimentación a través de puertos USB
- Material: acero inoxidable y plástico muy resistente a impactos (ABS)
- Medidas: 76x125x12mm
- Peso: 80 grs
- Incluye cable USB 2.0 y manual de usuario

P/N TQE-3526B

EAN-13 **8433281005952**

Caja externa de aluminio para discos duros 3,5” SATA I/II/III a USB 3.0

- Conexión USB 3.0, compatible con USB 2.0
- Velocidad de transferencia de hasta 5.0Gbps
- Compatible con discos duros de 3,5” SATA I, II y III
- Capacidad de disco duro soportada: más de 2TB en sistemas que soporte GPT y hasta 2TB en todos los sistemas
- Velocidad de disco duro soportada: 4200RPM / 5400RPM / 7200RPM
- Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / eXT2 / HFS
- Sistemas operativos soportados: Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 o superior, Mac OS X y sistemas Linux y Ubuntu
- Indicador LED de funcionamiento
- Alimentación externa
- Material: aluminio
- Medidas: 206x120x30 mm
- Peso: 350grs
- Incluye adaptador de corriente externo, soporte de plástico, cable USB 3.0, mini destornillador, kit de cables para instalación discos duros SATA, kit de tornillos y manual de usuario

P/N TQE-3527B

EAN-13 **8433281006867**

Caja externa de aluminio para discos duros 3,5” SATA I/II/III a USB 3.0

- Conexión USB 3.0 , compatible con USB 2.0
- Velocidad de transferencia de hasta 5.0Gbps
- Compatible con discos duros de 3,5” SATA I, II y III
- Capacidad de disco duro soportada: más de 2TB en sistemas que soporte GPT y hasta 2TB en todos los sistemas
- Velocidad de disco duro soportada: 4200RPM / 5400RPM / 7200RPM
- Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / eXT2 / HFS
- Sistemas operativos soportados: Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 o superior, Mac OS X y sistemas Linux y Ubuntu
- Indicador LED de funcionamiento
- Alimentación externa
- Material: aluminio
- Medidas: 206x120x30 mm
- Peso: 350grs
- Incluye adaptador de corriente externo, soporte de plástico, cable USB 3.0, mini destornillador, kit de cables para instalación discos duros SATA, kit de tornillos y manual de usuario

P/N **TQE-3530B**
EAN-13 **8433281006782**

Caja externa de aluminio para discos duros 3,5” SATA I/II/III a USB 3.0

- Conexión USB 3.0, compatible con USB 2.0
- Velocidad de transferencia de hasta 5.0Gbps
- Compatible con discos duros de 3,5” SATA I, II y III
- Capacidad de disco duro soportada: más de 2TB en sistemas que soporte GPT y hasta 2TB en todos los sistemas
- Velocidad de disco duro soportada: 4200RPM / 5400RPM / 7200RPM
- Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / eXT2 / HFS
- Sistemas operativos soportados: Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 o superior, Mac OS X y sistemas Linux y Ubuntu
- Indicador LED de funcionamiento
- Alimentación externa
- Material: aluminio
- Medidas: 206x120x30 mm
- Peso: 350grs
- Incluye adaptador de corriente externo, soporte de plástico, cable USB 3.0, mini destornillador, kit de cables para instalación discos duros SATA, kit de tornillos y manual de usuario

SUPERSPEED CERTIFIED USB

P/N Negro **TQE-3509B**
EAN-13 **8433281005662**

Plata **TQE-3509S**
EAN-13 **8433281006614**

Caja externa de aluminio para discos duros 3,5” SATA I/II/III a USB 2.0

- Conexión USB 2.0, velocidad de transferencia de hasta 480Mbps
- Compatible con discos duros de 3,5” SATA I, II y III
- Capacidad de disco duro soportada: más de 2TB en sistemas que soporte GPT y hasta 2TB en todos los sistemas
- Velocidad de disco duro soportada: 4200RPM / 5400RPM / 7200RPM
- Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / eXT2 / HFS
- Sistemas operativos soportados: Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 o superior, Mac OS X y sistemas Linux y Ubuntu
- Indicador LED de funcionamiento
- Alimentación externa
- Material: aluminio
- Medidas: 175x117x31,5 mm
- Peso: 250 grs
- Incluye adaptador de corriente externo, soporte de plástico, cable USB 2.0, mini destornillador, kit de tornillos y manual de usuario

P/N **TQE-3513B**
EAN-13 **8433281006775**

Caja externa de aluminio para discos duros 3,5” SATA I/II/III a USB 2.0

- Conexión USB 2.0, velocidad de transferencia de hasta 480Mbps
- Compatible con discos duros de 3,5” SATA I, II y III
- Capacidad de disco duro soportada: más de 2TB en sistemas que soporte GPT y hasta 2TB en todos los sistemas
- Velocidad de disco duro soportada: 4200RPM / 5400RPM / 7200RPM
- Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / eXT2 / HFS
- Sistemas operativos soportados: Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 o superior, Mac OS X y sistemas Linux y Ubuntu
- Indicador LED de funcionamiento
- Alimentación externa
- Material: aluminio
- Medidas: 206x120x30 mm
- Peso: 350grs
- Incluye adaptador de corriente externo, soporte de plástico, cable USB 2.0, mini destornillador, kit de tornillos y manual de usuario

P/N Negro **TQE-3518B**
EAN-13 **8433281000070**

Plata **TQE-3518S**
EAN-13 **8433281000063**

Caja externa de aluminio para discos duros 3,5" IDE y SATA I/II/III a USB 2.0

- Conexión USB 2.0, velocidad de transferencia de hasta 480Mbps
- Compatible con discos duros de 3,5" IDE y SATA I, II y III
- Capacidad de disco duro soportada: más de 2TB en sistemas que soporte GPT y hasta 2TB en todos los sistemas
- Velocidad de disco duro soportada: 4200RPM / 5400RPM / 7200RPM
- Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / eXT2 / HFS
- Sistemas operativos soportados: Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 o superior, Mac OS X y sistemas Linux y Ubuntu
- Indicador LED de funcionamiento
- Alimentación externa
- Material: aluminio
- Medidas: 206x120x30 mm
- Peso: 350grs
- Incluye adaptador de corriente externo, soporte de plástico, cable USB 2.0, kit de cables para la instalación de disco duro IDE y SATA, mini destornillador, kit de tornillos y manual de usuario

P/N **TQE-3520B**
EAN-13 **8433281006577**

Caja externa de aluminio para discos duros 3,5" IDE y SATA I/II/III a USB 2.0

- Conexión USB 2.0, velocidad de transferencia de hasta 480Mbps
- Compatible con discos duros de 3,5" IDE y SATA I, II y III
- Capacidad de disco duro soportada: más de 2TB en sistemas que soporte GPT y hasta 2TB en todos los sistemas
- Velocidad de disco duro soportada: 4200RPM / 5400RPM / 7200RPM
- Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / eXT2 / HFS
- Sistemas operativos soportados: Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 o superior, Mac OS X y sistemas Linux y Ubuntu
- Indicador LED de funcionamiento
- Alimentación externa
- Material: aluminio
- Medidas: 203x114x33 mm
- Peso: 350grs
- Incluye adaptador de corriente externo, soporte de plástico, cable USB 2.0, kit de cables para la instalación de disco duro IDE y SATA, mini destornillador, kit de tornillos y manual de usuario

P/N Negro **TQC-4735U3C-B**
EAN-13 **8433281007253**

Caja Minitorre Micro ATX 500W 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 y Lector de Tarjetas

- Caja mini torre Micro ATX en acero SECC 0,5mm de clase A
- Bahías de 5 ¼: 1 externa
- Bahías de 3 ½: 1 externa y 3 internas
- Bahías de 2 ½: 1 interna
- Fuente de alimentación ATX de 500W silenciosa con ventilador de 12cm y los siguientes conectores: 1 x 20+4 pines, 1 x 4+4PIN (CPU), 2 x IDE, 4 x SATA
- Conectores frontales: 1x USB 2.0, 1 x USB 3.0, lector de tarjetas y audio
- Rejilla de ventilación PCI-Express
- Tiene espacio para un ventilador de 12cm en el frontal y uno de 8cm en la parte posterior
- Medidas: 365 (L) x 178 (A) x 355 (H)mm

P/N **TQC-4765U3-B**
EAN-13 **8433281007260**

Caja Minitorre Micro ATX 500W 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0

- Caja mini torre Micro ATX en acero SECC 0,5mm de clase A
- Bahías de 5 ¼: 2 externas
- Bahías de 3 ½: 1 externa y 3 internas
- Bahías de 2 ½: 1 interna
- Fuente de alimentación ATX de 500W silenciosa con ventilador de 12cm y los siguientes conectores: 1 x 20+4 pines, 1 x 4+4PIN (CPU), 2 x IDE, 4 x SATA
- Conectores frontales: 1x USB 2.0, 1 x USB 3.0 y audio
- Rejilla de ventilación PCI-Express
- Tiene espacio para un ventilador de 12cm en el frontal y otro de 8cm en la parte posterior
- Medidas: 410 (L) x 175 (A) x 365 (H)mm

P/N Negro **TQC-3002U3-B**
EAN-13 **8433281007413**

Caja Slim Mini-ITX / Micro ATX 500W 2xUSB 3.0

- Caja Slim Mini ITX/ Micro ATX en acero SGCC de 0,5mm
- Bahías de 5 ¼: 1 externa
- Bahías de 3 ½: 1 interna
- Fuente de alimentación Micro ATX de 500W silenciosa con los siguientes conectores: 1 x 20+4 pines, 1 x 4+4PIN (CPU), 2 x SATA, 1 x IDE+SATA
- Conectores frontales: 2 x USB 3.0 y audio
- Medidas: 385 (L) x 95 (A) x 285 (H)mm
- Incluye soporte de plástico

TooQ
CREATE ▼ INSPIRE

P/N Negro **TQC-3003U3-B**
EAN-13 **8433281007420**

Caja Slim Mini-ITX / Micro ATX 500W 2xUSB 3.0

- Caja slim Mini ITX/ Micro ATX en acero SGCC de 0,5mm
- Bahías de 5 ¼: 1 externa
- Bahías de 3 ½: 1 interna
- Fuente de alimentación Micro ATX de 500W silenciosa con los siguientes conectores: 1 x 20 + 4 pines, 1 x 4 + 4PIN (CPU), 2 x SATA, 1 x IDE+SATA
- Conectores frontales: 2 x USB 3.0 y audio
- Medidas: 385 (L) x 95 (A) x 285 (H)mm
- Incluye soporte de plástico

P/N Negro **TQC-3005U3**
EAN-13 **8433281007338**

Caja Slim Mini-ITX / Micro ATX 500W 1xUSB 3.0 Sistema pasacables

- Caja slim Mini ITX/ Micro ATX en acero SGCC de 0,5mm
- Sistema pasacables incorporado para organizar los cables y mejorar el flujo de aire.
- Bahías de 5 ¼: 1 externa
- Bahías de 3 ½: 1 interna
- Bahías de 2 ½: 1 interna
- Fuente de alimentación Micro ATX de 500W silenciosa con los siguientes conectores: 1 x 20+4 pines, 1 x 4+4PIN (CPU), 2 x SATA, 1 x IDE+SATA
- Conectores frontales: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 y audio
- Medidas: 380 (L) x 103 (A) x 305 (H)mm
- Incluye soporte de plástico

P/N **TQC-3005U3E85P**
EAN-13 **8433281007345**

Caja Slim Mini-ITX / Micro ATX 300W 80+ Bronze 1xUSB 3.0 Sistema pasacables

- Caja slim Mini ITX/ Micro ATX en acero SGCC de 0,5mm
- Sistema pasacables incorporado para organizar los cables y mejorar el flujo de aire
- Bahías de 5 ¼: 1 externa
- Bahías de 3 ½: 1 interna
- Bahías de 2 ½: 1 interna
- Fuente de alimentación SFX 80+ bronze de 300W silenciosa con los siguientes conectores: 1 x 20+4 pines, 1 x 4+4PIN (CPU), 2 x SATA, 1 x IDE+SATA
- Conectores frontales: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 y audio
- Medidas: 380 (L) x 103 (A) x 305 (H)mm
- Incluye soporte de plástico

P/N **RACK-406N**
EAN-13 **8433281007437**

Caja Rack 19” 4U ATX de Acero

- Bahías de 5 ¼: 2
- Bahías de 3 ½: 1 externa y 8 internas
- Ventiladores incluidos: 1 x 120mm y 2 x 80mm
- Conectores frontales: 2 x USB 2.0
- Cierre frontal con llave
- Placas base que soporta: ATX hasta 12 x 10,3
- Fuente de Alimentación que soporta: ATX y Miniredundante
- No incluye fuente de alimentación
- Medidas: 475(L) x 177(H) x 450(A)mm

La **serie gaming XGE de TOOQ** está especialmente diseñada para jugadores apasionados con una configuración exigente. Esta serie de fuentes de alimentación de alto rendimiento lleva un certificado **80 PLUS**, garantizando más del 80% de eficiencia. La potente salida +12V garantiza la alimentación de microprocesadores y GPU multi núcleos.

Además, incorpora un ventilador especial denominado **NANO-TECH fan.** Este ventilador incorpora rodamientos fabricados con **nano materiales**, produciendo mucho menos ruido y dotándoles de una vida útil más larga que los ventiladores con rodamientos de bolas dobles *(Double Ball Bearings).*

Incorpora un LED azul que ilumina las aspas transparentes.

El **corazón** que te da estabilidad y fiabilidad

XTREME GAMING ENERGY
XGE
SERIES

P/N **TQXGE-525SAP**
EAN-13 **8433281006355**

Fuente de alimentación ATX Xtreme Gaming Energy 525W

- Potencia Máxima: 525W con 80 PLUS certificado
- PFC Activo (Eficiencia>80%)
- Fuente de alimentación Intel ATX 12V V2.31 / EPS 12V V2.92 compatible con ATX12V V2.2, ATX12V V2.01, etc
- Protecciones: sobretensión, subtensión, cortocircuito, sobrecarga, sobrecorriente, protección contra exceso de temperatura
- Ventilador súper silencioso de 140mm con LED azul y rodamiento fabricado con nano materiales (MTBF>100,000Hrs, Ruido<17dBA). Control automático de velocidad incorporado
- Compatible con AMD/CrossFire y NVIDIA/SLi
- Compatible con microprocesadores multi núcleos
- Cables extra largos para torres altas y todos los cables están mallados
- Raíles de +12V: 2X +12V
- Normativas: CE / UL / FCC / BSMI / GOST / CCC / KCC / ROHS
- Cable de alimentación de 1,5m incluido
- Medidas: 160mm (fondo) x 150mm (ancho) x 86mm (alto)

Conectores

- 1 x ATX 24/20 pines, (500mm) x1
- 1 x EPS/ATX 12V 8-4 pines, (600mm) x1
- 2 x PCI-e 6/6+2 pines, (500+150mm) x1
- 3 x SATA, (450+150+150mm) x1
- 2 x SATA, (450+150mm) x1
- 3 x 4 Pines (Periféricos) +1 x 4 Pines (Disquetera), (450+150+150+150mm) x1

Tabla de voltajes

- Tensión entrada: 240V 10A
- Rango de frecuencia de entrada: 50/60Hz +3.3V: 18A / +5V: 18A / +12V1: 21A / +12V2: 21A / -12V: 0.5A / +5VSB: 2A

P/N **TQXGE-600SAP**
EAN-13 **8433281005174**

Fuente de alimentación ATX Xtreme Gaming Energy 600W

- Potencia Máxima: 600W con 80 PLUS certificado
- PFC Activo (Eficiencia>80%)
- Fuente de alimentación Intel ATX 12V V2.31 / EPS 12V V2.92 compatible con ATX12V V2.2, ATX12V V2.01 etc
- Protecciones: sobretensión, subtensión, cortocircuito, sobrecarga, sobrecorriente, protección contra exceso de temperatura
- Ventilador súper silencioso de 140mm con LED azul y rodamiento fabricado con nano materiales (MTBF>100,000Hrs, Ruido<17dBA). Control automático de velocidad incorporado
- Compatible con AMD/CrossFire y NVIDIA/SLi
- Compatible con microprocesadores multi núcleos
- Cables extra largos para torres altas y todos los cables están mallados
- Raíles de +12V: 2X +12V
- Normativas: CE / UL / FCC / BSMI / GOST / CCC / KCC / ROHS
- Cable de alimentación de 1,5m incluido
- Medidas: 160mm (fondo) x 150mm (ancho) x 86mm (alto)

Conectores

- 1 x ATX 24/20 pines, (500mm) x1
- 1 x EPS/ATX 12V 8-4 pines, (600mm) x1
- 2 x PCI-e 6+2 pines, (500+150mm) x1
- 6 x SATA, (450+150+150mm) x2
- 3 x 4 Pines (Periféricos)+1 x 4 Pines (Disquetera), (450+150+150+150mm) x1

Tabla de voltajes

- Tensión entrada: 90-264V (Automático)
- Rango de frecuencia de entrada: 47Hz-63Hz +3.3V: 18A / +5V: 18A / +12V1: 21A / +12V2: 25A / -12V: 0.5A / +5VSB: 2A

TooQ CREATE ▼ INSPIRE

P/N TQXGE-700SAP

EAN-13 **8433281005181**

Fuente de alimentación ATX Xtreme Gaming Energy 700W

- Potencia Máxima: 700W con 80 PLUS certificado
- PFC Activo (Eficiencia>80%)
- Fuente de alimentación Intel ATX 12V V2.31 / EPS 12V V2.92 compatible con ATX12V V2.2, ATX12V V2.01 etc
- Protecciones: sobretensión, subtensión, cortocircuito, sobrecarga, sobrecorriente, protección contra exceso de temperatura
- Ventilador súper silencioso de 140mm con LED azul y rodamiento fabricado con nano materiales (MTBF>100,000Hrs, Ruido<17dBA). Control automático de velocidad incorporado
- Compatible con AMD/CrossFire y NVIDIA/SLi
- Compatible con microprocesadores multi núcleos
- Cables extra largos para torres altas y todos los cables están mallados
- Raíles de +12V: 2X +12V
- Normativas: CE / UL / FCC / BSMI / GOST / CCC / KCC / ROHS
- Cable de alimentación de 1,5m incluido
- Medidas: 160mm (fondo) x 150mm (ancho) x 86mm (alto)

Conectores

- 1 x ATX 24/20 pines, (500mm) x 1
- 1 x EPS/ATX 12V 8-4 pines, (600mm) x 1
- 2 x PCI-e 6+2 pines, (500+150mm) x 1
- 6 x SATA, (450+150+150mm) x 2
- 3 x 4 Pines (Periféricos)+1 x 4 Pines (Disquetera), (450+150+150+150mm) x 1

Tabla de voltajes

- Tensión entrada: 90-264V (Automático)
- Rango de frecuencia de entrada: 47Hz-63Hz +3.3V: 20A / +5V: 20A / +12V1: 28A / +12V2: 28A / -12V: 0.5A / +5VSB: 2A

P/N TQXGE-800SAP

EAN-13 **8433281005198**

Fuente de alimentación ATX Xtreme Gaming Energy 800W

- Potencia Máxima: 800W con 80 PLUS certificado
- PFC Activo (Eficiencia>80%)
- Fuente de alimentación Intel ATX 12V V2.31 / EPS 12V V2.92 compatible con ATX12V V2.2, ATX12V V2.01 etc
- Protecciones: sobretensión, subtensión, cortocircuito, sobrecarga, sobrecorriente, protección contra exceso de temperatura
- Ventilador súper silencioso de 140mm con LED azul y rodamiento fabricado con nano materiales (MTBF>100,000Hrs, Ruido<17dBA). Control automático de velocidad incorporado
- Compatible con AMD/CrossFire y NVIDIA/SLi
- Compatible con microprocesadores multi núcleos
- Cables extra largos para torres altas y todos los cables están mallados
- Raíles de +12V: 2X +12V
- Normativas: CE / UL / FCC / BSMI / GOST / CCC / KCC / ROHS
- Cable de alimentación de 1,5m incluido
- Medidas: 160mm (fondo) x 150mm (ancho) x 86mm (alto)

Conectores

- 1 x ATX 24/20 pines, (500mm) x1
- 1 x EPS/ATX 12V 8-4 pines, (600mm) x1
- 4 x PCI-e 6+2 pines, (500+150mm) x2
- 8 x SATA, (450+150+150+150mm) x2
- 3 x 4 Pines (Periféricos)+1 x 4 Pines (Disquetera), (450+150+150+150mm) x1

Tabla de voltajes

- Tensión entrada: 90-264V (Automático)
- Rango de frecuencia de entrada: 47Hz-63Hz +3.3V: 22A / +5V: 25A / +12V1: 30A / +12V2: 40A / -12V: 0.5A / +5VSB: 3A

P/N Plata **TQEP-500S-INT**

EAN-13 **8433281007277**

Fuente de alimentación ATX Ecopower II 500W (115VAC / 230VAC)

- Potencia Máxima: 500W
- Tensión de entrada: 115VAC / 230VAC (Selector Manual)
- Tipo: Intel ATX 12V V1.3
- Protecciones: sobretensión, subtensión, cortocircuito, sobrecarga, sobrecorriente y protección contra exceso de temperatura
- Ventilador silencioso de 120mm con control automático de velocidad (Ruido<15dBA)
- Compatible con microprocesadores multi núcleos
- Raíles de +12V: 1X +12V
- Normativas: CE / RoHS
- Medidas: 140mm (fondo) x 150mm (ancho) x 86mm (alto)
- Cable de alimentación de 1,2m incluido
- Fuente para reparación

Conectores

- 1 x ATX 24/20 pines, (350mm) x1
- 1 x ATX 12V 8-4 pines, (350mm) x1
- 4 x SATA, (350+150mm) x2
- 2 x 4 Pines (Periféricos), (350+150mm) x1

P/N Plata **TQEP-500SSE-O**

EAN-13 **8433281007192**

Fuente de alimentación ATX Ecopower II 500W OEM

- Potencia Máxima: 500W
- Tipo: Intel ATX 12V V1.3
- Protecciones contra sobretensión, subtensión, cortocircuito, sobrecarga, sobrecorriente y protección contra exceso de temperatura
- Ventilador silencioso de 120mm con control automático de velocidad (Ruido<15dBA)
- Compatible con microprocesadores multi núcleos
- Raíles de +12V: 1x +12V
- Normativas: CE / RoHS
- Medidas: 140mm (fondo) x 150mm (ancho) x 86mm (alto)
- No incluye cable de alimentación
- Embalaje: en caja blanca
- Fuente para reparación

Conectores

- 1 x ATX 24/20 pines, (350mm) x1
- 1 x ATX 12V 4 pines, (350mm) x1
- 4 x SATA, (350+150mm) x2
- 2 x 4 Pines (Periféricos), (350+150mm) x1

P/N Plata **TQEP-500SSE**

EAN-13 **8433281007109**

Fuente de alimentación ATX Ecopower II 500W

- Potencia Máxima: 500W
- Tipo: Intel ATX 12V V1.3
- Protecciones contra sobretensión, subtensión, cortocircuito, sobrecarga, sobrecorriente y protección contra exceso de temperatura
- Ventilador silencioso de 120mm con control automático de velocidad (Ruido<15dBA)
- Raíles de +12V: 1x +12V
- Normativas: CE / RoHS
- Medidas: 140mm (fondo) x 150mm (ancho) x 86mm (alto)
- Cable de alimentación de 1,2m incluido
- Fuente para reparación

Conectores

- 1 x ATX 24/20 pines, (350mm) x1
- 1 x ATX 12V 8-4 pines, (350mm) x1
- 4 x SATA, (350+150mm) x2
- 2 x 4 Pines (Periféricos), (350+150mm) x1

P/N **TQEP-500SP**
EAN-13 **8433281000346**

Fuente de alimentación ATX Ecopower II 500W

- Potencia Máxima: 500W
- PFC Pasivo (Eficiencia>75%, hasta 80%)
- Tipo: Intel ATX 12V V1.3
- Protecciones contra sobretensión, subtensión, cortocircuito, sobrecarga, sobrecorriente y protección contra exceso de temperatura
- Ventilador silencioso de 120mm con control automático de velocidad (Ruido<15dBA)
- Compatible con microprocesadores multi núcleos
- Raíles de +12V: 1X +12V
- Normativas: CE / RoHS
- Medidas: 140mm (fondo) x 150mm (ancho) x 86mm (alto)
- Cable de alimentación de 1,2m incluido
- Fuente para reparación

Conectores
- 1 x ATX 24/20 pines, (400mm) x 1
- 1 x ATX 12V 8-4 pines, (400mm) x 1
- 1 x PCI-e 6 pines, (400mm) x 1
- 4 x SATA, (400+150mm) x 2
- 2 x 4 Pines (Periféricos)+1 x 4 Pines (Disquetera), (400+150+150mm) x 1

P/N Negro **TQEP-550SP**
EAN-13 **8433281000353**

Fuente de alimentación ATX Ecopower II 550W PFC activo

- Potencia Máxima: 550W
- PFC Activo (Eficiencia>78%, hasta 83%)
- Tipo: Intel ATX 12V V2.31 compatible con ATX12V V2.2, ATX12V V2.01 etc
- Protecciones contra sobretensión, subtensión, cortocircuito, sobrecarga, sobrecorriente y protección contra exceso de temperatura
- Ventilador silencioso de 120mm con control automático de velocidad (Ruido<12dBA)
- Compatible con microprocesadores multi núcleos
- Raíles de +12V: 2X +12V
- Normativas: CE / RoHS
- Medidas: 140mm (fondo) x 150mm (ancho) x 86mm (alto)
- Cable de alimentación de 1,2m incluido
- Fuente para reparación

Conectores
- 1 x ATX 24/20 pines, (400mm) x 1
- 1 x ATX 12V 8-4 pines, (400mm) x 1
- 1 x PCI-e 6+2 pines, (400mm) x 1
- 4 x SATA, (400+150mm) x 2
- 2 x 4 Pines (Periféricos) + 1 x 4 Pines (Disquetera), (400+150+150mm) x 1

P/N Negro **TQEP-600SP**
EAN-13 **8433281004634**

Fuente de alimentación ATX Ecopower II 600W PFC activo

- Potencia Máxima: 600W
- PFC Activo (Eficiencia>78%, hasta 83%)
- Tipo: Intel ATX 12V V2.31 compatible con ATX12V V2.2, ATX12V V2.01, etc
- Protecciones contra sobretensión, subtensión, cortocircuito, sobrecarga, sobrecorriente y protección contra exceso de temperatura
- Ventilador silencioso de 140mm con control automático de velocidad (Ruido<15dBA)
- Compatible con microprocesadores multi núcleos
- Raíles de +12V: 2X +12V
- Normativas: CE / RoHS
- Medidas: 160mm (fondo) x 150mm (ancho) x 86mm (alto)
- Cable de alimentación de 1,2m incluido
- Fuente para reparación

Conectores

- 1 x ATX 24/20 pines, (400mm) x 1
- 1 x ATX 12V 8-4 pines, (400mm) x 1
- 1 x PCI-e 6+2 pines + 1 x PCI-e 6 pines, (400+150mm) x 1
- 3 x SATA, (400+150+150mm) x 1
- 2 x SATA + 1 x 4 Pines (Periféricos), (400+150+150mm) x 1
- 2 x 4 Pines (Periféricos) + 1 x 4 Pines (Disquetera), (400+150+150mm) x 1

P/N **TQEP-650SP**
EAN-13 **8433281004641**

Fuente de alimentación ATX Ecopower II 650W PFC activo

- Potencia Máxima: 650W
- PFC Activo (Eficiencia>78%, hasta 83%)
- Tipo: Intel ATX 12V V2.31 compatible con ATX12V V2.2, ATX12V V2.01 etc
- Protecciones contra sobretensión, subtensión, cortocircuito, sobrecarga, sobrecorriente y protección contra exceso de temperatura
- Ventilador silencioso de 140mm con control automático de velocidad (Ruido<15dBA)
- Compatible con microprocesadores multi núcleos
- Cable extra largos para torres altas
- Raíles de +12V: 2X +12V
- Normativas: CE / RoHS
- Medidas: 160mm (fondo) x 150mm (ancho) x 86mm (alto)
- Cable de alimentación de 1,2m incluido
- Fuente para reparación

Conectores

- 1 x ATX 24/20 pines, (450mm) x 1
- 1 x ATX 12V 8-4 pines, (450mm) x 1
- 1 x PCI-e 6+2 pines+1 x PCI-e 6 pines, (450+150mm) x 1
- 3 x SATA, (450+150+150mm) x 1
- 2 x SATA + 1 x 4 Pines (Periféricos), (450+150+150mm) x 1
- 2 x 4 Pines (Periféricos)+1 x 4 Pines (Disquetera), (450+150+150mm) x 1

P/N **TQEP-700SP**
EAN-13 **8433281000377**

Fuente de alimentación ATX Ecopower II 700W PFC activo cables mallados

- Potencia Máxima: 700W
- PFC Activo (Eficiencia>78%, hasta 83%)
- Tipo: Intel ATX 12V V2.31 compatible con ATX12V V2.2, ATX12V V2.01 etc
- Protecciones contra sobretensión, subtensión, cortocircuito, sobrecarga, sobrecorriente y protección contra exceso de temperatura
- Ventilador silencioso de 140mm con control automático de velocidad (Ruido<15dBA)
- Compatible con microprocesadores multi núcleos
- Cables extra largos para torres altas y todos los cables están mallados
- Raíles de +12V: 2X +12V
- Normativas: CE / RoHS
- Medidas: 160mm (fondo) x 150mm (ancho) x 86mm (alto)
- Cable de alimentación de 1,2m incluido
- Fuente para reparación

Conectores

- 1 x ATX 24/20 pines, (500mm) x1
- 1 x ATX 12V 8-4 pines, (600mm) x1
- 1 x PCI-e 6+2 pines+1 x PCI-e 6 pines, (500+150mm) x1
- 3 x SATA, (450+150+150mm) x1
- 2 x SATA + 1 x 4 Pines (Periféricos), (450+150+150mm) x1
- 3 x 4 Pines (Periféricos)+1 x 4 Pines (Disquetera), (450+150+150+150mm) x1

P/N **TQEP-750SP**
EAN-13 **8433281006171**

Fuente de alimentación ATX Ecopower II 750W PFC activo cables mallados

- Potencia Máxima: 750W
- PFC Activo (Eficiencia>78%, hasta 83%)
- Tipo: Intel ATX 12V V2.31 compatible con ATX12V V2.2, ATX12V V2.01 etc
- Protecciones contra sobretensión, subtensión, cortocircuito, sobrecarga, sobrecorriente y protección contra exceso de temperatura
- Ventilador silencioso de 140mm con control automático de velocidad (Ruido<15dBA)
- Compatible con AMD/CrossFire y NVIDIA/SLi
- Compatible con microprocesadores multi núcleos
- Cables extra largos para torres altas y todos los cables están mallados
- Raíles de +12V: 2X +12V
- Normativas: CE / RoHS
- Medidas: 160mm (fondo) x 150mm (ancho) x 86mm (alto)
- Cable de alimentación de 1,2m incluido
- Fuente para reparación

Conectores

- 1 x ATX 24/20 pines, (500mm) x1
- 1 x ATX 12V 8-4 pines, (600mm) x1
- 2 x PCI-e 6+2 pines+2 x PCI-e 6 pines, (500+150mm) x2
- 3 x SATA, (450+150+150mm) x1
- 2 x SATA, (450+150mm) x1
- 3 x 4 Pines (Periféricos)+1 x 4 Pines (Disquetera), (450+150+150+150mm) x1

P/N TQMP-450S

EAN-13 **8433281003057**

Fuente de alimentación Micro ATX 450W silenciosa

- Potencia máxima: 450W
- Incluye un ventilador silencioso de 80mm y 2500RPM
- Protecciones contra sobretensión, subtensión, cortocircuito y sobrecarga
- Medidas: 125 x 63,5 x 100 mm
- Normativas: CE y ROHS
- Incluye cable de alimentación de 1,2m
- Embalaje: caja blanca
- Fuente para reparación
- Conectores:1 x 20+4 pin, 1 x 4 pin CPU, 3 x IDE, 1 x FDD y 2 x SATA

P/N TQEP-TFX500S-O

EAN-13 **8433281007321**

Fuente de alimentación TFX 500W silenciosa

- Potencia Máxima: 500W
- Tipo: Intel ATX 12V V1.3
- Protecciones contra sobretensión, subtensión, cortocircuito, sobrecarga, sobrecorriente y protección contra exceso de temperatura
- Ventilador silencioso de 80mm con control automático de velocidad (Ruido<20dBA)
- Compatible con microprocesadores multi núcleos
- Raíles de +12V: 1x +12V
- Normativas: CE / RoHS
- Medidas: (alto) 85 x 65 x 175 mm
- Color: Plata
- Cable de alimentación no incluida
- Embalaje en caja blanca
- Fuente para reparación

Conectores

- 1 x 20+4P 350mm
- 1 x 4+4P 500mm
- 1 x SATA+disco duro+FDD4P 350+150+150mm
- 1 x SATA+SATA 350+150mm

P/N **TQCC-1001**
EAN-13 **8433281006959**

Cargador de coche 1xUSB 5V 1A

- El cargador de coche más compacto del mercado. Práctico y económico
- Cargue su dispositivo USB de forma fácil y sencilla a través del cable USB
- Circuito de protección contra sobrecargas incorporado que protege su dispositivo USB ante cualquier daño que pueda producirse debido a la inestabilidad del voltaje del coche
- Compatible con prácticamente todos los dispositivos USB con voltaje de entrada 5V tales como teléfonos móviles, Smartphones, tablets, GPS, MP3, MP4, consolas de videojuego etc

Especificaciones
- Cantidad de puertos USB: 1
- Entrada: DC 10.5-18V
- Salida: DC 5V 1A
- Potencia: 5W

P/N **TQCC-1002**
EAN-13 **8433281006966**

Cargador de coche 2xUSB 5V 2.1A

- El cargador de coche con dos puertos de USB más compacto del mercado. Práctico y económico
- Cargue su dispositivo USB de forma fácil y sencilla a través del cable USB
- Circuito de protección contra sobrecargas incorporado que protege su dispositivo USB ante cualquier daño que pueda producirse debido a la inestabilidad del voltaje del coche
- Compatible con prácticamente todos los dispositivos USB con voltaje de entrada 5V tales como teléfonos móviles Smartphones, tablets, GPS, MP3, MP4, consolas de videojuego etc

Especificaciones
- Cantidad de puertos USB: 2
- Entrada: DC 10,5-18V
- Salida: DC 5V 2,1A, (Max. 1A / Puerto USB)
- Potencia: 10,5W

P/N **TQCC-1501**
EAN-13 **8433281006973**

Cargador de coche 1xUSB 5V 1A

- Cargador de coche con un puerto de USB. Diseño elegante, práctico y económico
- Cargue su dispositivo USB de forma fácil y sencilla a través del cable USB
- Circuito de protección contra sobrecargas incorporado que protege su dispositivo USB ante cualquier daño que pueda producirse debido a la inestabilidad del voltaje del coche
- Compatible con prácticamente todos los dispositivos USB con voltaje de entrada 5V tales como teléfonos móviles, Smartphones, tablets, GPS, MP3, MP4, consolas de videojuego etc

Especificaciones
- Cantidad de puertos USB: 1
- Entrada: DC 12-24V
- Salida: DC 5V 1A
- Potencia: 5W

TooQ
CREATE ▼ INSPIRE

P/N **TQCC-1502**
EAN-13 **8433281006980**

Cargador de coche 2xUSB 5V 2.1A

- Cargador de coche con dos puertos de USB. Diseño elegante, práctico y económico
- Cargue su dispositivo USB de forma fácil y sencilla a través del cable USB
- Circuito de protección contra sobrecargas incorporado que protege su dispositivo USB ante cualquier daño que pueda producirse debido a la inestabilidad del voltaje del coche
- Compatible con prácticamente todos los dispositivos USB con voltaje de entrada 5V tales como teléfonos móviles, Smartphones, tablets, GPS, MP3, MP4, consolas de videojuego etc

Especificaciones

- Cantidad de puertos USB: 2
- Entrada: DC 12-24V
- Salida: DC 5V 2,1A, (Max. 1A / Puerto USB)
- Potencia: 10,5W

P/N **TQCC-2002**
EAN-13 **8433281006997**

Cargador de coche 2xUSB 5V 3.4A con control AI

- Cargador de coche con dos puertos de USB. Diseño muy elegante, moderno y práctico
- Tecnología AI (chip inteligente) incorporada que detecta la corriente de entrada de los dispositivos conectados para maximizar tanto la compatibilidad como la velocidad de carga (hasta 2,4 amperios por cada puerto USB)
- Cargue su dispositivo USB de forma fácil y sencilla a través del cable USB
- Circuito de protección contra sobrecargas incorporado que protege su dispositivo USB ante cualquier daño que pueda producirse debido a la inestabilidad del voltaje del coche
- Gracias a la salida de 17W 3,4A, este cargador de coche puede cargar simultáneamente dos dispositivos USB a máxima velocidad (hasta 2,4A/Puerto USB)
- Compatible con prácticamente todos los dispositivos USB con voltaje de entrada 5V tales como teléfonos móviles, Smartphones, tablets, GPS, MP3, MP4, consolas de videojuego etc

Especificaciones

- Cantidad de puertos USB: 2
- Entrada: DC 12-24V
- Salida: DC 5V 3,4A total, (Hasta 2,4A / Puerto USB)
- Potencia: 17W

P/N **TQCC-2003**
EAN-13 **8433281007000**

Cargador de coche 3xUSB 5V 5.2A con control AI

- Cargador de coche con tres puertos de USB. Diseño muy elegante, moderno y práctico
- Tecnología AI (chip inteligente) incorporada que detecta la corriente de entrada de los dispositivos conectados para maximizar tanto la compatibilidad como la velocidad de carga (hasta 2,4 amperios por cada puerto USB)
- Cargue su dispositivo USB de forma fácil y sencilla a través del cable USB
- Circuito de protección contra sobrecargas incorporado que protege su dispositivo USB ante cualquier daño debido a la inestabilidad del voltaje del coche
- Gracias a la salida de 26W 5,2A, este cargador de coche puede cargar simultáneamente tres dispositivos USB a máxima velocidad (hasta 2,4A/Puerto USB)
- Compatible con prácticamente todos los dispositivos USB con voltaje de entrada 5V tales como teléfonos móviles, Smartphones, tablets, GPS, MP3, MP4, consolas de videojuego etc

Especificaciones
- Cantidad de puertos USB: 3
- Entrada: DC 12-24V
- Salida: DC 5V 5,2A total, (Hasta 2,4A / Puerto USB)
- Potencia: 26W

P/N Negro **TQWC-1S02**
EAN-13 **8433281007284**
Blanco **TQWC-1S02WT**
EAN-13 **8433281007291**

Cargador de pared 3.4A con 2 puertos USB y control AI

- Cargador de pared con dos puertos de USB. Diseño muy elegante, moderno y práctico.
- Tecnología AI (chip inteligente) incorporada que detecta la corriente de entrada de los dispositivos conectados para maximizar tanto la compatibilidad como la velocidad de carga (hasta 2,4 amperios por cada puerto USB)
- Cargue su dispositivo USB de forma fácil y sencilla a través del cable USB
- Circuito de protección contra sobrecargas incorporado que protege su dispositivo USB ante cualquier daño debido a la inestabilidad del voltaje
- Gracias a la salida de 17W 3.4A, este cargador de pared puede cargar simultáneamente dos dispositivos USB a máxima velocidad (hasta 2,4A/ Puerto USB)
- Compatible con prácticamente todos los dispositivos USB con voltaje de entrada 5V tales como teléfonos móviles, Smartphones, tablets, GPS, MP3, MP4, consolas de videojuego etc

Especificaciones
- Cantidad de puertos USB: 2
- Entrada: 100-240V~50/60Hz 0.9A
- Salida: 5V 3.4A total, (Hasta 2.4A / Puerto USB)
- Potencia: 17W

P/N Negro **TQWC-1S04**
EAN-13 **8433281007017**
Blanco **TQWC-1S04WT**
EAN-13 **8433281007222**

Cargador de pared 6.8A con 4 puertos USB y control AI

- Cargador de pared con cuatro puertos de USB. Diseño muy elegante, moderno y práctico
- Tecnología AI (chip inteligente) incorporada que detecta la corriente de entrada de los dispositivos conectados para maximizar tanto la compatibilidad como la velocidad de carga (hasta 2,4 amperios por cada puerto USB)
- Cargue su dispositivo USB de forma fácil y sencilla a través del cable USB
- Circuito de protección contra sobrecargas incorporado que protege su dispositivo USB ante cualquier daño debido a la inestabilidad del voltaje
- Gracias a la salida de 34W 6,8A, este cargador de pared puede cargar simultáneamente cuatro dispositivos USB a máxima velocidad (hasta 2,4A/Puerto USB)
- Compatible con prácticamente todos los dispositivos USB con voltaje de entrada 5V tales como teléfonos móviles, Smartphones, tablets, GPS, MP3, MP4, consolas de videojuego etc

Especificaciones

- Cantidad de puertos USB: 4
- Entrada: 100-240V~50/60Hz 0.9A
- Salida: 5V 6.8A total, (Hasta 2,4A / Puerto USB)
- Potencia: 34W

P/N **TQLC-100BS01M**
EAN-13 **8433281006584**

Cargador manual universal multitensión 100W 3 en 1 con 12 conectores

- Cargador universal multitensión para portátiles y otros dispositivos que permite utilizarse en casa, coche y avión
- Permite cargar dispositivos MP3, teléfonos móviles, cámaras digitales, videocámaras u otros dispositivos con salida USB a través del puerto USB del cargador

Especificaciones

- Cargador manual universal 3 en 1 para portátiles u otros dispositivos
- 12 Conectores intercambiables DC para asegurar una máxima compatibilidad de portátiles
- Multitensión con voltajes de salida: 12V 15V 16V 18V 19V 20V 22V 24V 5A(MAX) 100W USB: DC 5V 1A(MAX) 5W
- Voltaje de entrada: AC110-240V ~ 2A 50-60Hz. DC12V (Coche)
- Máxima seguridad: diseño anti estático nivel 100.000, carcasa a prueba de fuego y altas temperaturas
- Protección de seguridad: protección contra subidas de temperaturas (OTP), protección contra sobretensión (OVP), protección contra sobrecorriente (OCP), y protección contra cortocircuito (SCP)
- PFC activo incorporado. Eficiencia > 90%

TooQ CREATE ▼ INSPIRE

P/N **TQLC-90BS02M**
EAN-13 **8433281007239**

Cargador manual universal multitensión 90W para casa con USB y 12 conectores

- Cargador universal multi tensión para portátiles y otros dispositivos que permite utilizarse en casa
- Permite cargar dispositivos MP3, teléfonos móviles, cámaras digitales, videocámaras u otros dispositivos con salida USB a través del puerto USB del cargador

Especificaciones

- 12 Conectores intercambiables DC para asegurar una máxima compatibilidad de portátiles
- Multi tensión con voltajes de salida 15V/16V/18V/19V/20V/22V/24V
- Voltaje de entrada: 100-240V
- Incluye el avanzado chip de control MCU (Micro Computer Unit). Enchufar y listo
- Máxima seguridad: diseño anti estático nivel 100.000, carcasa a prueba de fuego y altas temperaturas
- Test MTBF (Mean Time Between Failure) de 50000 horas superado, calidad garantizada
- Protección de seguridad: protección contra subidas de temperatura superior a 85º, protección contra sobretensión, protección contra sobre corriente, y protección contra cortocircuito y tiempo de carga
- PFC activo incorporado. Eficiencia > 90%

ESPECIFICACIONES DE LOS CONECTORES DC INCLUIDOS

A	**Negro**	6.0*4.0 MM	Sony, Fujitsu, Samsung
B	**Verde**	6.3*3.0 MM	Acer, Toshiba, NEC
C	**Blanco**	5.5*2.5 MM	Liteon, Fujitsu, Toshiba, Acer, Dell, IBM, HP, Delta, Compaq, Asus, MSI
D	**Azul**	5.5*2.1 MM	Compaq, BENQ, Acer, IBM, HP, NEC, Toshiba
E	**Amarillo**	5.5*1.7 MM	Acer, Sony
F	**Amarillo**	4.8*1.7MM	Asus, HP, NEC, Delta, Compaq
G	**Amarillo**	4.0*1.7MM	Asus, BENQ, Acer, Sony
H	**Rojo**	3.5*1.35 MM	Dell, Sharp
I	**Rojo**	W7.3*7.4 MM	Dell
J	**Amarillo**	7.9*5.5 MM	IBM/Lenovo
DELL	**Negro**	7.4*5.0 MM	Dell
HP	**Negro**	7.4*5.0 MM	HP/Compaq

P/N **TQLC-90BS02AT**
EAN-13 **8433281007246**

Cargador automático universal multitensión 90W para casa 2xUSB y 12 conectores

- Cargador universal multi tensión para portátiles y otros dispositivos que permite utilizarse en casa
- Permite cargar dispositivos MP3, teléfonos móviles, cámaras digitales, videocámaras u otros dispositivos con salida USB a través del los dos puertos USB del cargador

Especificaciones

- 12 Conectores intercambiables DC para asegurar una máxima compatibilidad de portátiles
- Multi tensión con voltajes de salida autorregulables 12V/15V/16V/18,5V/19V/19,5V/20V
- Voltaje de entrada: 100-240V
- Incluye el avanzado chip de control MCU (Micro Computer Unit). Enchufar y listo
- Máxima seguridad: diseño anti estático nivel 100.000, carcasa a prueba de fuego y altas temperaturas
- Test MTBF (Mean Time Between Failure) de 50000 horas superado, calidad garantizada
- Protección de seguridad: protección contra subidas de temperatura superior a 85º, protección contra sobretensión, protección contra sobre corriente, y protección contra cortocircuito y tiempo de carga
- PFC activo incorporado. Eficiencia > 90%

ESPECIFICACIONES DE LOS CONECTORES DC INCLUIDOS

15.0V/M1	**15.0V**	6.3*3.0mm	Toshiba
16.0V/M2	**16.0V**	5.5*2.5mm	IBM, Lenovo
16.0V/M3	**16.0V**	6.5*4.4mm	Sony, Fujitsu
18.5V/M4	**18.5V**	4.8*1.7mm	Compaq, HP
19.0V/M5	**19.0V**	5.5*2.5mm	Acer, Asus, Compaq, Delta, Hp, Fujitsu, Gateway, Toshiba, Liteon
19.0V/M6	**19.0V**	5.0*3.0mm	Samsung
19.0V/M7	**19.0V**	5.5*2.1mm	Acer, Compaq, Delta, Hp, Fujitsu, Gateway, Toshiba, Liteon
19.5V/M8	**19.5V**	6.5*4.4mm	Sony
19.5V/M9	**19.5V**	7.4*5.0mm	Dell
20V M11	**20V**	7.9*5.4mm	IBM, Lenovo
12V M15	**12V**	4.8*1.7*10.7mm	ASUS,HP
19V M20	**19V**	4.0*1.7*10.7mm	HP

P/N Negro **TQPB-1026-B**
EAN-13 **8433281007079**

Batería Externa 2600mAh 1xUSB 5V/1A

- Cargue su dispositivo de forma rápida y sencilla a través del cable USB
- Compatible con prácticamente todos los dispositivos USB con voltaje de entrada 5V tales como teléfonos móviles, smartphones, tablets, GPS, MP3, MP4, consolas de videojuego etc
- Hecha con células de la batería 3A de alta calidad, seguro y eficiente. Soporta carga y descarga rápida, ciclos de carga de la batería de hasta 600 veces
- Esta batería incorpora protecciones contra sobretensión, sobrecorriente, cortocircuito, sobrecarga y sobredescarga

Especificaciones

- Medidas: 2.1 x 2.1 x 9.1 cm
- Peso: 65 grs
- Batería de litio
- Capacidad: 2600mAh
- Entrada: 5V/1A
- Salida: 5V/1A Max
- USB: 1 puerto de salida, 1 puerto de entrada
- Cable USB: 1 x cable 30cm

P/N Negro **TQPB-1052-B**
EAN-13 **8433281007086**

Batería externa 5200mAh LED 1xUSB 5V/1A

- Cargue su dispositivo de forma rápida y sencilla a través del cable USB
- Compatible con prácticamente todos los dispositivos USB con voltaje de entrada 5V tales como teléfonos móviles, smartphones, tablets, GPS, MP3, MP4, consolas de videojuego etc
- Hecha con células de la batería 3A de alta calidad, seguro y eficiente. Soporta carga y descarga rápida, ciclos de carga de la batería de hasta 600 veces
- Esta batería incorpora protecciones contra sobretensión, sobrecorriente, cortocircuito, sobrecarga y sobredescarga
- Indicador de cuatro LEDs incorporado para mostrar el nivel de la batería
- La batería externa tiene función de linterna con un LED de color blanco

Especificaciones

- Medidas: 9.1 x 4.2 x 2.3 cm
- Peso:109 grs
- Batería de litio
- Capacidad: 5200mAh
- Entrada: 5V/1A
- Salida: 5V/1A Max
- USB: 1 puerto de salida, 1 puerto de entrada
- Linterna: LED blanco
- Cable USB: 1 x cable 30cm

P/N Negro **TQPB-1104-B**
EAN-13 **8433281007093**

Batería externa 10400mAh luz LED 2xUSB 5V/1A+5V/2.1A

- Cargue su dispositivo de forma rápida y sencilla a través del cable USB
- Compatible con prácticamente todos los dispositivos USB con voltaje de entrada 5V tales como teléfonos móviles, smartphones, tablets, GPS, MP3, MP4, consolas de videojuego etc
- Hecha con células de la batería 3A de alta calidad, seguro y eficiente. Soporta carga y descarga rápida, ciclos de carga de la batería de hasta 600 veces
- Esta batería incorpora protecciones contra sobretensión, sobrecorriente, cortocircuito, sobrecarga y sobredescarga
- Indicador de cuatro LEDs incorporado para mostrar el nivel de la batería
- La batería externa tiene función de linterna y función de SOS (parpadea) con un LED de color blanco

Especificaciones
- Medidas: 15.6 x 4.6 x 2.6 cm
- Peso: 226 grs
- Batería de litio
- Capacidad: 10400mAh
- Entrada: 5V/1A
- Salida: 5V/1A Max. & 5V/2.1A Max
- USB: 2 puertos de salida, 1 puerto de entrada
- Linterna: LED blanco
- Cable USB: 1 x cable 30cm

P/N Negro **TQPB-1A26-B**
EAN-13 **8433281007352**

Azul **TQPB-1A26-BL**
EAN-13 **8433281007369**

Batería externa 2600mAh 1xUSB 5V/1A en aluminio

- Cargue su dispositivo de forma rápida y sencilla a través del cable USB
- Compatible con prácticamente todos los dispositivos USB con voltaje de entrada 5V tales como teléfonos móviles, smartphones, tablets, GPS, MP3, MP4, consolas de videojuego etc
- Hecha con células de la batería 3A de alta calidad, seguro y eficiente. Soporta carga y descarga rápida, ciclos de carga de la batería de hasta 600 veces
- Esta batería incorpora protecciones contra sobretensión, sobrecorriente, cortocircuito, sobrecarga y sobredescarga

Especificaciones
- Medidas: 2.5 x 2.5 x 9 cm
- Peso: 59 grs
- Batería de litio
- Capacidad: 2600mAh
- Entrada: 5V/1A
- Salida: 5V/1A Max
- USB: 1 puerto de salida, 1 puerto de entrada
- Cable USB: 1 x cable 30cm
- Carcasa de aluminio

P/N TQR-202B

EAN-13 **8433281005969**

Lector de tarjetas interno 3,5” todo en uno y DNIe/SIM

- Lee DNI electrónico y tarjetas SIM, además de casi todas las tarjetas de memoria existentes en el mercado

Especificaciones

- Incluye 8 slots: DNIe, SIM, CF, MS, SD, X-Memory, TF (Micro SD) y M2
- Conexión USB 2.0 con una velocidad de transferencia de hasta 480Mbps
- Incluye un conector de USB 2.0 frontal, indicador LED
- Sistemas operativos soportados: Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 o superior, Mac OS X y sistemas Linux y Ubuntu

P/N TQR-208B

EAN-13 **8433281003248**

Lector de tarjetas interno todo en uno

- Lee casi todas las tarjetas de memoria existentes del mercado

Especificaciones

- Lector de tarjetas todo en uno interno tamaño 3,5”
- Incluye 6 slots: CF, MS, SD, X-Memory, TF (Micro SD) y M2
- Conexión USB 2.0 con una velocidad de transferencia de hasta 480Mbps
- Incluye un conector de USB 2.0 frontal, indicador LED
- Sistemas operativos soportados: Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 o superior, Mac OS X y sistemas Linux y Ubuntu

P/N TQR-210B

EAN-13 **8433281006799**

Lector de tarjetas DNIe externo USB 2.0

- Lector de tarjetas inteligente externo que lee DNIe

Especificaciones

- Lector de tarjetas inteligente externo que lee DNI electrónico
- Conexión USB 2.0 con una velocidad de transferencia de hasta 480Mbps
- Sistemas operativos soportados: Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 o superior, Mac OS X y sistemas Linux y Ubuntu
- Indicador LED

P/N **TQS-1100B**
EAN-13 **8433281000391**

Altavoces con subwoofer 2.1

- Potencia de salida R.M.S.: 32W
- Controlador del altavoz: 3” x 1 + 2” x 2
- Gama de frecuencias: 30Hz-20KHz
- Relación señal/ruido: 62dB
- Impedancia de satélite: 2 / 4 ohm
- Impedancia de subwoofer: 3 / 6 ohm
- Alimentación: 220-240V 50Hz/60Hz
- Tamaño del subwoofer: 178 (A) x 144 (H) x 120 (L)
- Tamaño de los satélites: 92 (A) x 88 (H) x 88 (L)

P/N **TQH-212**
EAN-13 **8433281000308**

Auriculares acolchados con micrófono para múltiples utilidades

- Auriculares acolchados de máxima comodidad
- Dimensión del auricular: 40mm
- Impedancia: 32 OHMS
- Sensibilidad: 118db+3db
- Respuesta de frecuencia: 20Hz-20KHz
- Cable: 2m
- Conexión: Jack 3,5mm estéreo

P/N **TQM-806P**
EAN-13 **8433281000216**

Ratón óptico PS/2 con netscroll

- Resolución: 800 DPI
- Medidas: 114x60x35 mm

P/N **TQM-806U**
EAN-13 **8433281001923**

Ratón óptico USB con netscroll

- Resolución: 800 DPI
- Medidas: 114x60x35 mm

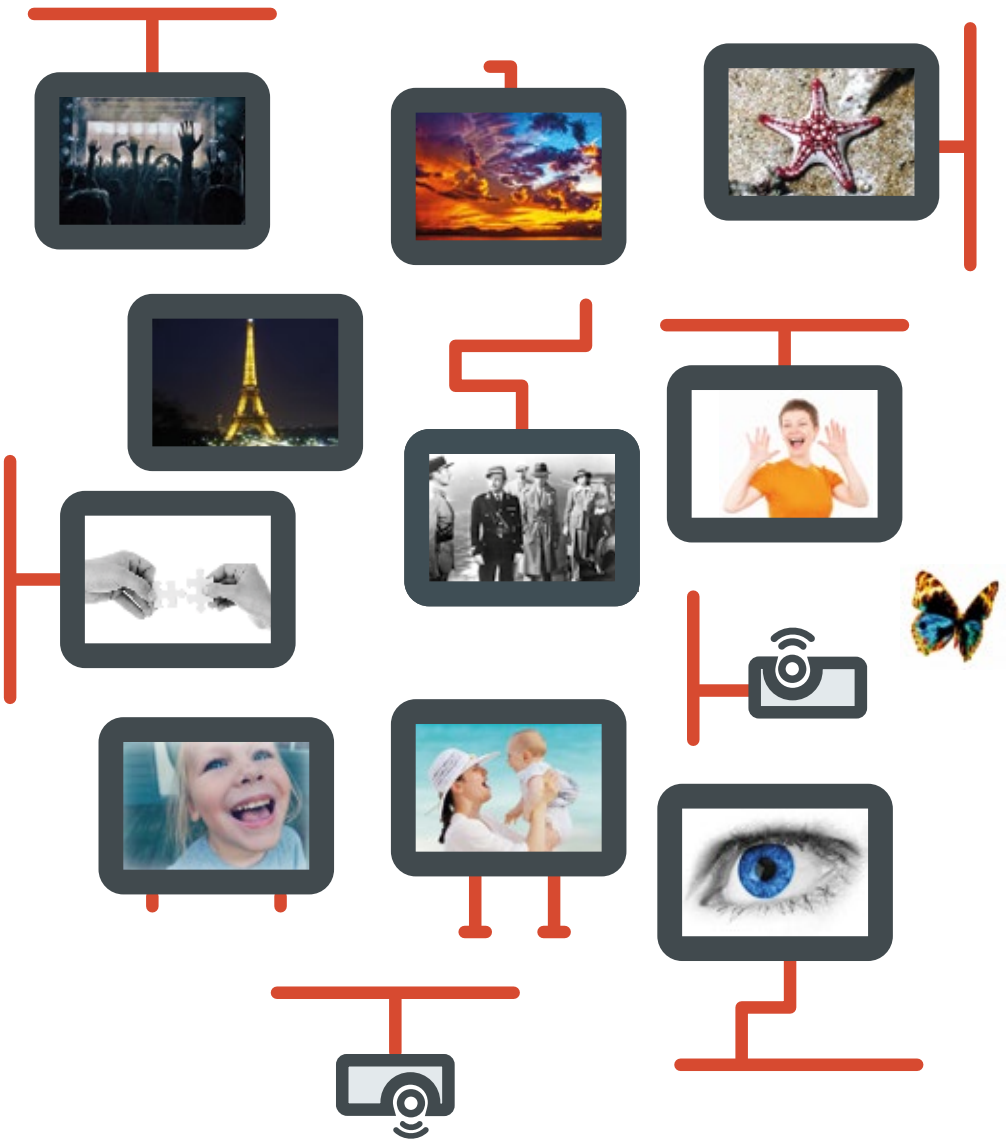

SOPORTES
AUDIOVISUALES

P/N Negro **LED1055F-B**
EAN-13 **8433281004573**

Soporte metálico ultra delgado y ligero para monitor / TV LED

- VESA máximo: 400x400
- Pantallas soportadas: 32” a 55”
- Carga máxima: 50kg
- Distancia a la pared: 14,5mm
- Incluye kit de montaje

P/N Negro **LP1023F-B**
EAN-13 **8433281001565**

Plata **LP1023F-S**
EAN-13 **8433281001572**

Soporte metálico ultra delgado para monitor / TV LCD, Plasma y LED

- Cumple los estándares de VESA 50X50, 75x75, 100x100mm
- Pantallas soportadas: 10” a 23”
- Carga Máxima: 30kg
- Distancia a la pared: 15mm
- Incluye kit de montaje

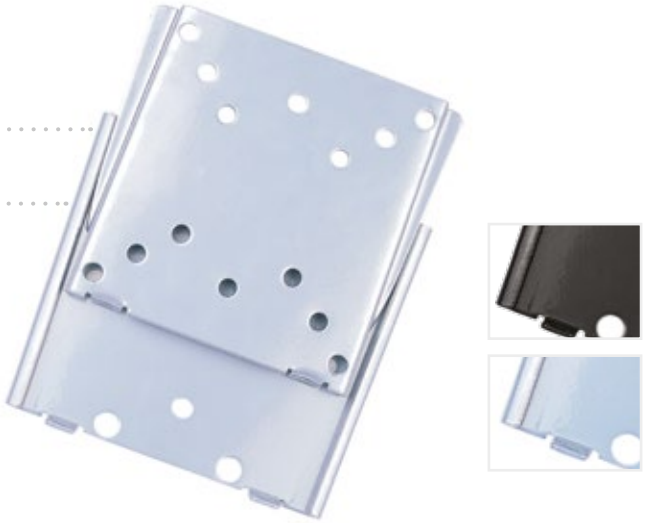

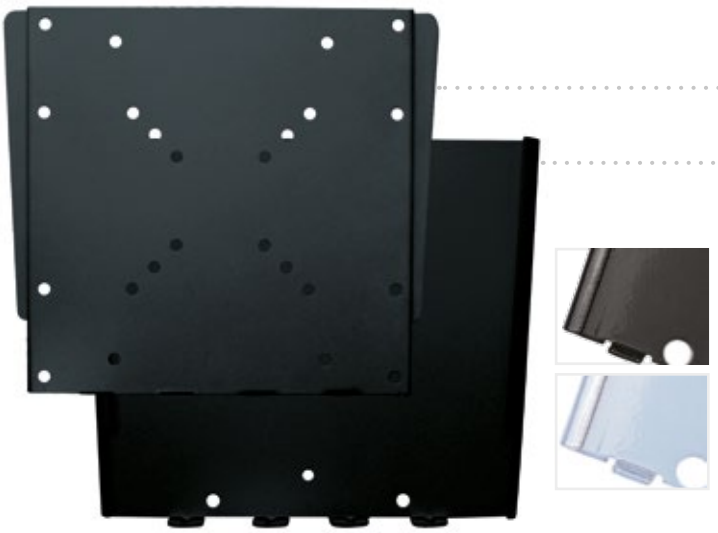

P/N Negro **LP1032F-B**
EAN-13 **8433281001589**

Plata **LP1032F-S**
EAN-13 **8433281001596**

Soporte metálico ultra delgado para monitor / TV LCD, Plasma y LED

- Cumple los estándares de VESA 50x50, 75x75, 100x100, 200x100 y 200x200mm
- Pantallas soportadas: 10” a 32”
- Carga máxima: 30kg
- Distancia a la pared: 18mm
- Incluye kit de montaje

P/N Negro **LP1132T-B**
EAN-13 **8433281001602**

Plata **LP1132T-S**
EAN-13 **8433281001619**

Soporte metálico inclinable para monitor / TV LCD, Plasma y LED

- Cumple los estándares de VESA 50x50, 75x75, 100x100, 200x200mm
- Pantallas soportadas: 10” a 32”
- Carga Máxima: 30kg
- Distancia a la pared: 50mm
- Angulo de inclinación: -15º a +0º
- Incluye kit de montaje

P/N Negro **LP1423TN-B**
EAN-13 **8433281001626**

Plata **LP1423TN-S**
EAN-13 **8433281001633**

Soporte metálico giratorio e inclinable para monitor / TV LCD, Plasma y LED

- Cumple los estándares de VESA 50x50, 75x75 y 100x100 mm
- Pantallas soportadas: 10” a 23”
- Carga máxima: 30kg
- Angulo de giro: 180º
- Angulo de inclinación: -30º
- Distancia a la pared: 105mm
- Incluye kit de montaje

P/N Negro **LP1432TN-B**
EAN-13 **8433281001640**

Plata **LP1432TN-S**
EAN-13 **8433281001657**

Soporte metálico giratorio e inclinable para monitor / TV LCD, Plasma y LED

- Cumple los estándares de VESA 50X50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200 mm
- Pantallas soportadas: 10”a 32”
- Carga Máxima: 30kg
- Angulo de inclinación: -30º a +0º
- Angulo de giro: 180º
- Distancia a la pared: 108mm
- Incluye kit de montaje

TooQ
CREATE ▼ INSPIRE

P/N Negro **LP1732TN-B**
EAN-13 **8433281001664**

Plata **LP1732TN-S**
EAN-13 **8433281001671**

Soporte metálico giratorio e inclinable para monitor / TV LCD, Plasma y LED

- Cumple los estándares de VESA 75x75, 100x100, 200x100, 200x200 mm
- Pantallas soportadas: 10” a 32”
- Carga Máxima: 20kg
- Angulo de inclinación: -15º a +15º
- Angulo de giro: 180º
- Distancia a la pared: 97mm
- Incluye gancho recoge cables
- Incluye kit de montaje

P/N Negro **LP1832TN-B**
EAN-13 **8433281001688**

Plata **LP1832TN-S**
EAN-13 **8433281001695**

Soporte metálico giratorio e inclinable para monitor / TV LCD, Plasma y LED

- Cumple los estándares de VESA 75x75, 100x100, 200x100 y 200x200 mm
- Pantallas soportadas: 10” a 32”
- Carga máxima: 20 kg
- Angulo de giro: 180º
- Angulo de inclinación: -15º a +15º
- Distancia de la pared: 97mm - 257mm
- Incluye gancho recoge cables
- Incluye kit de montaje

P/N Negro **LP1942TN-B**
EAN-13 **8433281007116**

Soporte metálico giratorio e inclinable para monitor / TV LCD, Plasma y LED

- Cumple los estándares de VESA 50x50, 75x75, 100x100 y 200x200 mm
- Pantallas soportadas: 23” a 42”
- Carga máxima: 25 kg
- Angulo de giro: -25 a +25º
- Angulo de inclinación: -12 a +3º
- Distancia a la pared: 75mm

P/N Negro **LP2042TNL-B**
EAN-13 **8433281007123**

Soporte metálico giratorio e inclinable para monitor / TV LCD, Plasma y LED de 2 pivotes

- Cumple los estándares de VESA 75x75, 100x100, 200x100, 200x200 mm
- Pantallas soportadas: 13"a 42"
- Carga máxima: 20kg
- Angulo de giro: 180º
- Angulo de inclinación: -12º a +5º
- Angulo de nivelación: -3º a +3º
- Distancia de la pared: 60mm – 190mm
- Incluye gancho recoge cables

P/N Negro **LP2142TNL-B**
EAN-13 **8433281007130**

Soporte metálico giratorio e inclinable para monitor / TV LCD, Plasma y LED de 3 pivotes

- Cumple los estándares de VESA 75x75, 100x100, 200x100, 200x200 mm
- Pantallas soportadas: 13" a 42"
- Carga máxima: 20 kg
- Angulo de giro: 180º
- Angulo de inclinación: -12º a +5º
- Angulo de nivelación: -3º a +3º
- Distancia de la pared: 60mm – 360mm
- Incluye gancho recoge cables

P/N Negro **LP2323TN-B**
EAN-13 **8433281004580**

Soporte metálico giratorio e inclinable para monitor / TV LCD, Plasma LED de 3 pivotes

- Cumple los estándares de VESA 75x75, 100x100 mm
- Pantallas soportadas: 10" a 23"
- Carga máxima: 15 kg
- Inclinación: entre -15º y +15º
- Rotación: 180º
- Distancia de pantalla a pared: ajustable de 97 a 417mm
- Incluye nivel de burbuja para una mayor precisión en la instalación
- Incluye kit de montaje

TooQ
CREATE ▼ INSPIRE

P/N Negro **LP3037F-B**
EAN-13 **8433281001701**

Plata **LP3037F-S**
EAN-13 **8433281001718**

Soporte metálico ultra delgado para monitor / TV LCD, Plasma y LED

- VESA máximo soportado: 400 x 200 mm
- Pantallas soportadas: 23" a 37"
- Espacio máximo entre agujeros: 424 mm (ancho) x 230 mm (alto)
- Carga máxima: 45kg
- Distancia de la pared: 8mm
- Mecanismo de cerradura en barra de seguridad lateral
- Incluye nivel de burbuja para una mayor precisión en la instalación
- Incluye kit de montaje

P/N Negro **LP4037F-B**
EAN-13 **8433281001749**

Soporte metálico para monitor / TV LCD, Plasma y LED

- VESA Máximo: 400 x 200 mm
- Pantallas soportadas: 23" a 37"
- Espacio máximo entre agujeros: 424mm (Ancho) x 230mm (Alto)
- Carga Máxima: 75kg
- Distancia a la pared: 19mm
- Mecanismo de cerradura en barra de seguridad lateral
- Incluye nivel de burbuja para una mayor precisión en la instalación
- Incluye kit de montaje

P/N Negro **LP4063F-B**
EAN-13 **8433281001763**

Plata **LP4063F-S**
EAN-13 **8433281001770**

Soporte metálico ultra delgado para monitor / TV LCD, Plasma y LED

- VESA Máximo: 800 x 400 mm
- Pantallas soportadas: 37" a 63"
- Carga Máxima: 75kg
- Espacio máximo entre agujeros: 824mm (Ancho) x 410mm (Alto)
- Distancia de la pared: 19mm
- Mecanismo de cerradura en barra de seguridad lateral
- Incluye nivel de burbuja para una mayor precisión en la instalación
- Incluye kit de montaje

TooQ
CREATE ▼ INSPIRE

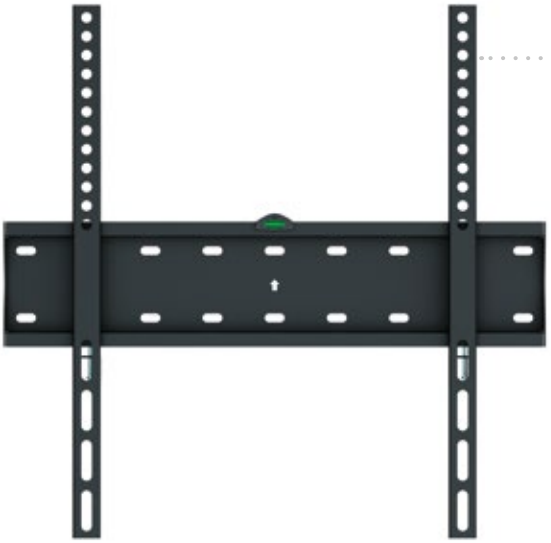

P/N Negro **LP4155F-B**
EAN-13 **8433281007147**

Soporte metálico para monitor / TV LCD, Plasma y LED

- VESA Máximo: 400 x 400 mm
- Pantallas soportadas: 32” a 55”
- Carga Máxima: 40kg
- Distancia a la pared: 27mm
- Incluye nivel de burbuja para una mayor precisión en la instalación

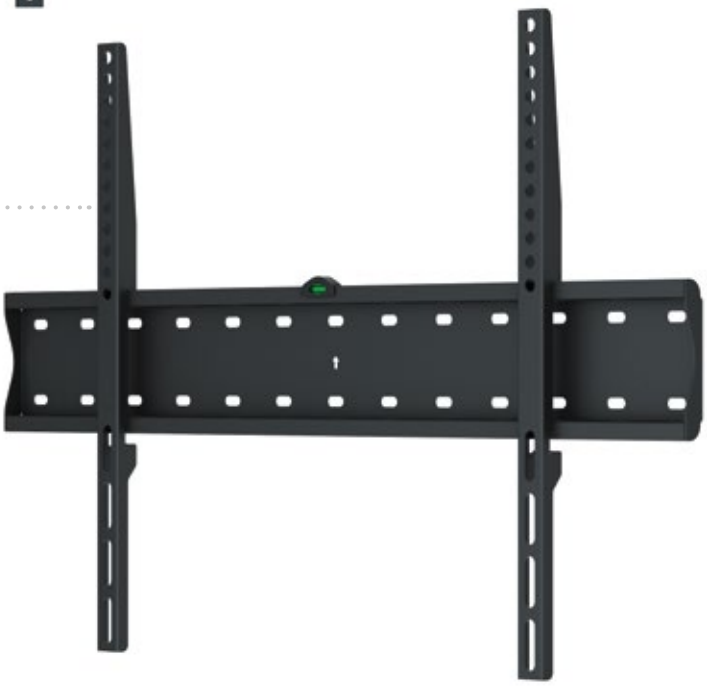

P/N Negro **LP4170F-B**
EAN-13 **8433281007154**

Soporte metálico para monitor / TV LCD, Plasma y LED

- VESA Máximo: 600 x 400 mm
- Pantallas soportadas: 37” a 70”
- Carga Máxima: 40kg
- Distancia a la pared: 27mm
- Incluye nivel de burbuja para una mayor precisión en la instalación

P/N Negro **LP4255T-B**
EAN-13 **8433281007161**

Soporte metálico inclinable para monitor / TV LCD, Plasma y LED

- VESA máximo: 400 x 400 mm
- Pantallas soportadas: 32” a 55”
- Carga máxima: 40kg
- Inclinación: entre -12º y +12º
- Distancia a la pared: 53mm
- Incluye nivel de burbuja para una mayor precisión en la instalación

TooQ
CREATE ▼ INSPIRE

P/N Negro **LP4270T-B**
EAN-13 **8433281007178**

Soporte metálico inclinable para monitor / TV LCD, Plasma y LED

- VESA máximo: 600 x 400 mm
- Pantallas soportadas: 37” a 70”
- Carga máxima: 40kg
- Inclinación: entre -12º y +12º
- Distancia a la pared: 53mm
- Incluye nivel de burbuja para una mayor precisión en la instalación

P/N Negro **LP4360T-B**
EAN-13 **8433281004603**

Soporte metálico inclinable para monitor / TV LCD, Plasma y LED

- VESA máximo: 600 x 400 mm
- Pantallas soportadas: 32” a 60”
- Patrón universal de montaje
- Espacio máximo entre agujeros: 610mm (Ancho) x 408mm (Alto)
- Carga máxima: 50kg
- Inclinación: entre -15º y +15º
- Distancia a la pared: 74mm
- Incluye nivel de burbuja para una mayor precisión en la instalación
- Incluye kit de montaje

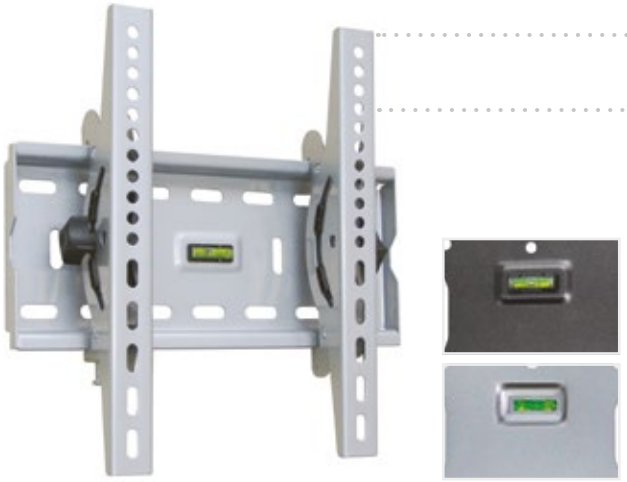

P/N Negro **LP4537T-B**
EAN-13 **8433281001787**

Plata **LP4537T-S**
EAN-13 **8433281001794**

Soporte metálico inclinable para monitor / TV LCD, Plasma y LED

- VESA Máximo: 300 x 300 mm
- Pantallas soportadas: 17” a 37”
- Espacio máximo entre agujeros: 300 mm (Ancho) x 300 mm (Alto)
- Carga Máxima: 75kg
- Angulo de Inclinación: -15º a +15º
- Distancia de la pared: 63mm
- Incluye nivel de burbuja para una mayor precisión en la instalación
- Incluye kit de montaje

P/N Negro **LP4970T-B**
EAN-13 **8433281006713**

Soporte metálico para monitor / TV LCD, Plasma y LED

- VESA Máximo: 800 x 400 mm
- Pantallas soportadas: 37” a 70”
- Espacio máximo entre agujeros: 865 mm (Ancho) x 480 mm (Alto)
- Carga Máxima: 75kg
- Angulo de Inclinación: -15º a +15º
- Distancia a la pared: 83mm
- Incluye kit de montaje

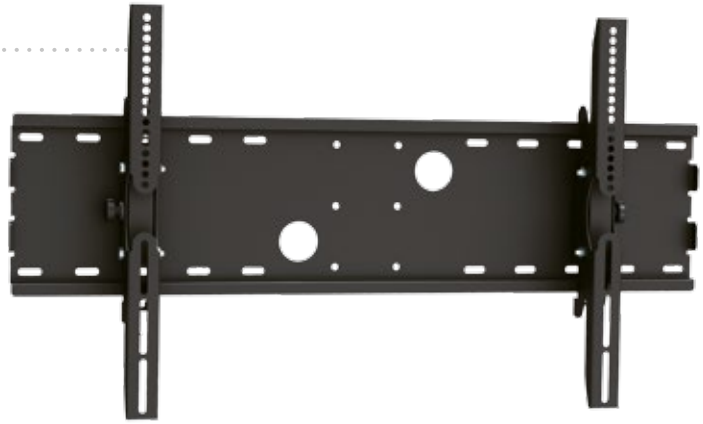

P/N Negro **LP6070TN-B**
EAN-13 **8433281006935**

Soporte metálico giratorio e inclinable para monitor / TV LCD, Plasma y LED

- VESA Máximo: 600 x 400 mm
- Pantallas soportadas: 37” a 70”
- Espacio máximo entre agujeros: 626 mm (Ancho) x 400 mm (Alto)
- Carga Máxima: 50kg
- Angulo de Inclinación: +10º a -20º
- Ajuste de ángulo de nivel: +3º a -3º
- Angulo máximo de giro: 180º (depende del tamaño de la pantalla, de la instalación y del espacio disponible)
- Distancia de la pared: 60mm a 473mm

P/N Negro **LP6270TN-B**
EAN-13 **8433281006942**

Soporte metálico giratorio e inclinable para monitor / TV LCD, Plasma y LED

- VESA Máximo: 600 x 400 mm
- Pantallas soportadas: 37” a 70”
- Espacio máximo entre agujeros: 626 mm (Ancho) x 400 mm (Alto)
- Carga Máxima: 50kg
- Angulo de Inclinación: +10º a -20º
- Ajuste de ángulo de nivel: +3º a -3º
- Angulo máximo de giro: 150º (depende del tamaño de la pantalla, de la instalación y del espacio disponible)
- Distancia de la pared: 64mm a 510mm

P/N Negro **LP7063TN-B**
EAN-13 **8433281001824**

Soporte metálico giratorio e inclinable para monitor / TV LCD, Plasma y LED

- VESA Máximo: 600 x 400 mm
- Pantallas soportadas: 32” a 63”
- Espacio máximo entre agujeros: 820 mm (Ancho) x 410 mm (Alto)
- Carga Máxima: 60kg
- Angulo de Inclinación: - 15º a +0º
- Angulo de giro: hasta 150º
- Distancia de la pared: 95mm - 575mm
- Incluye kit de montaje

P/N Negro **LP75100TN-B**
EAN-13 **8433281007451**

Soporte metálico giratorio e inclinable para monitor / TV LCD, Plasma y LED

- VESA Máximo: 600 x 900 mm
- Pantallas soportadas: 60” a 100”
- Placa de pared: 580 x 286mm
- Espacio máximo entre agujeros: 926 mm (Ancho) x 610 mm (Alto)
- Carga Máxima: 80kg
- Angulo de Inclinación: -15º a +5º
- Angulo máximo de giro: -45º a +45º (depende del tamaño de la pantalla, de la instalación y del espacio disponible)
- Angulo de nivelación: -3º a +3º
- Distancia de la pared: 70mm - 625mm

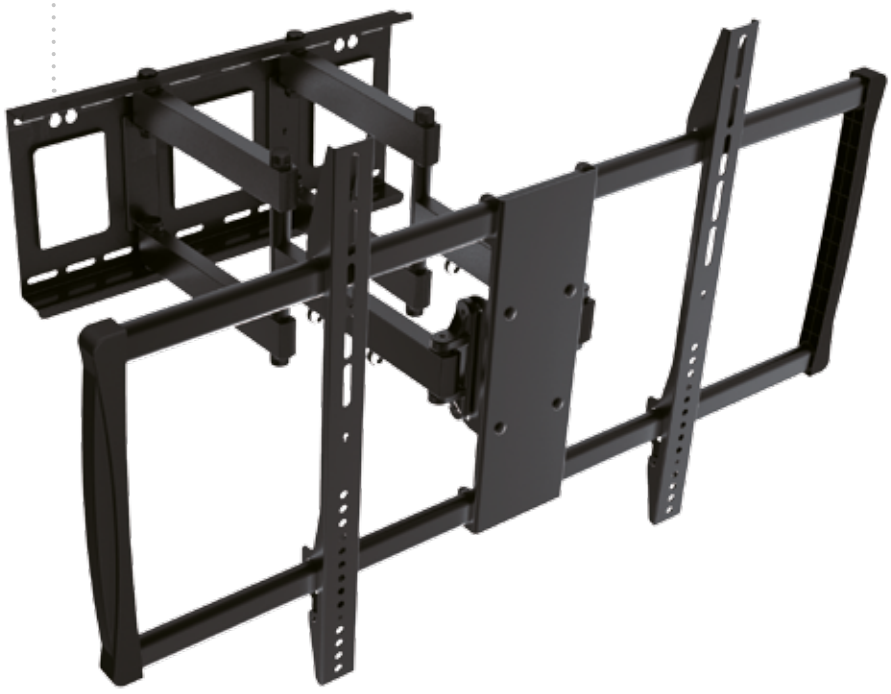

P/N Negro **LPCE01S-B**
EAN-13 **8433281003170**

Soporte metálico de techo extensible para soportes para monitor / TV LCD, Plasma y LED

- Compatible con **LP4970T-B**
- Carga Máxima 80kg
- Distancia entre techo y televisión: 1050 a 1620 mm
- Rotación: 360º

P/N Negro **LPCE1032TS-B**
EAN-13 **8433281004610**

Soporte metálico de techo giratorio, inclinable y extensible para monitor / TV LCD, Plasma y LED

- Compatible con estándares VESA 75x75, 100x100, 200x100, 200x200 mm
- Pantallas soportadas: 10” a 37”
- Carga máxima: 30 kg
- Distancia entre techo y pantalla: ajustable entre 870 y 1560 mm
- Inclinación: entre -20º y +20º
- Angulo de giro: 360º
- Incluye kit de montaje

P/N Negro **LPCE1155TSLI-B**
EAN-13 **8433281007185**

Soporte metálico de techo giratorio, inclinable y extensible para monitor / TV LCD, Plasma y LED

- Compatible con estándares VESA 200x200, 400x200, 300x300, 400x400 mm
- Pantallas soportadas: 32” a 55”
- Posibilidad de montaje en techos inclinados
- Carga máxima: 50 kg
- Distancia entre techo y pantalla: ajustable entre 1060 mm y 1560 mm
- Inclinación: entre -25º y +0º
- Angulo de giro: 360º
- Angulo de nivelación: -3º y +3º

P/N Negro **DB1023TN-B**
EAN-13 **8433281004887**

Plata **DB1023TN-S**
EAN-13 **8433281004894**

Soporte metálico de sobremesa para monitor / TV LCD, Plasma y LED con 3 puntos de giro

- Cumple los estándares de VESA 75x75, 100x100 mm
- Pantallas soportadas: 13" a 23"
- Carga Máxima: 15kg
- Ángulo de giro: 360º
- Ángulo de inclinación: + 60º a – 60º
- Longitud máxima extendida: 360mm
- Altura ajustable de hasta 415mm
- Incluye kit de montaje

P/N Negro **DB1223TN-B**
EAN-13 **8433281004900**

Plata **DB1223TN-S**
EAN-13 **8433281004917**

Soporte metálico de sobremesa para dos monitores / TV LCD, Plasma y LED con 3 puntos de giro

- Cumple los estándares de VESA 75x75, 100x100 mm
- Pantallas soportadas: 13" a 23"
- Carga Máxima: 15kg
- Ángulo de giro: 360º
- Ángulo de inclinación: + 60º a – 60º
- Longitud máxima extendida por brazo: 360mm
- Altura ajustable de hasta 415mm
- Incluye kit de montaje

P/N Negro **DB2023TN-B**
EAN-13 **8433281006331**

Plata **DB2023TN-S**
EAN-13 **8433281006348**

Soporte metálico de sobremesa para cuatro monitores / TV LCD, Plasma y LED con 3 puntos de giro

- Cumple los estándares de VESA 75x75, 100x100 mm
- Pantallas soportadas: 13" a 23"
- Carga Máxima por brazo: 8kg
- Ángulo de giro: 360º
- Ángulo de inclinación: + 15º a – 15º
- Longitud máxima extendida por brazo: 427mm
- Altura ajustable de hasta 790mm
- Incluye kit de montaje

P/N Negro **FS1570M-B**
EAN-13 **8433281006720**

Soporte metálico de suelo para monitor / TV LCD, Plasma y LED

- VESA Máximo: 800 x 400 mm
- Pantallas soportadas: 37” a 70”
- Espacio máximo entre agujeros: 800 mm (Ancho) x 400 mm (Alto)
- Carga Máxima: 80kg
- Altura de soporte: 1700 mm
- Incluye 4 ruedas
- Incluye kit de montaje

P/N Negro **FS1870M-B**
EAN-13 **8433281007444**

Soporte aluminio de suelo para monitor / TV LCD, Plasma y LED, en posición vertical y horizontal, con bandeja para DVD y soporte de cámara

- VESA Máximo: 600x400 mm
- Pantallas soportadas: 37” a 70”
- Soporta TV en posición horizontal y vertical
- Espacio máximo entre agujeros: 600mm (Ancho) x 400mm (Alto)
- Carga Máxima: 50kg
- Altura de soporte: 2069 mm
- Rango de ajuste para la altura de soporte TV: 1200mm-1600mm
- Inclinación: -12° a +5°
- Tamaño de bandeja DVD: 450 (291mm de ancho el lado más estrecho) x 336mm
- Tamaño de soporte de cámara: 292 (230 de ancho el lado máx estrecho) x 150mm
- Incluye sistema de gestión de cables
- Incluye 4 ruedas
- Incluye kit de montaje

TooQ
CREATE ▼ INSPIRE

P/N Negro **VW01S4570TN-B**
EAN-13 **8433281006928**

Soporte metálico para vídeo wall de pared giratorio e inclinable para TV horizontal extraíble

- VESA Máximo: 600 x 400 mm
- Pantallas soportadas: 45” a 70”
- Carga Máxima: 70kg
- Angulo de inclinación: -5º a +3º
- Angulo de nivelación: -3º a +3º
- Rango de ajuste vertical: 28mm
- Rango de ajuste profundidad: 18mm
- Distancia de la pared: 137mm (cerrado) x 300mm (máximo, extendido)
- Incluye kit de montaje y manual
- Peso bruto: 17,2 kg
- Peso neto: 13,2 kg

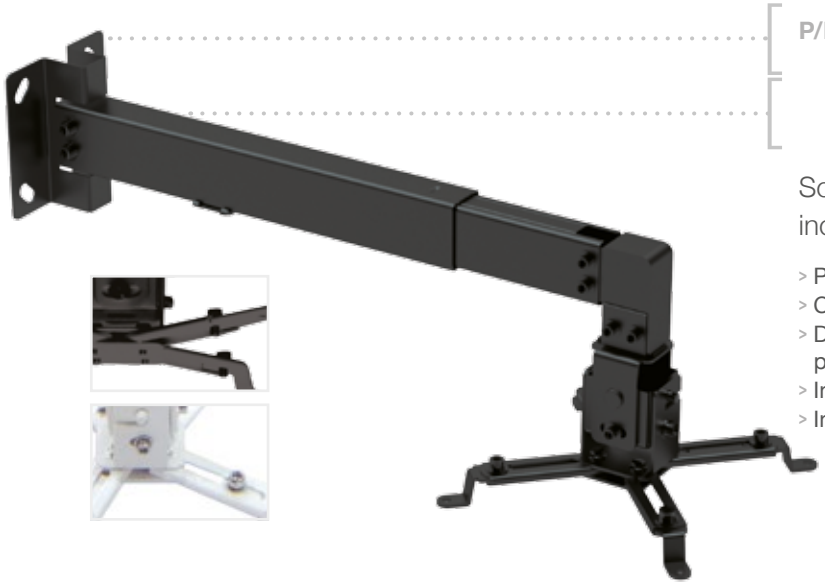

P/N Negro **PJ4012WT-B**
EAN-13 **8433281006294**

Plata **PJ4012WT-S**
EAN-13 **8433281006300**

Soporte metálico de pared inclinable para proyector

- Patrón universal de montaje
- Carga máxima 20kg
- Distancia entre pared y proyector: 430mm a 650mm
- Inclinación: -15º a +15º
- Incluye kit de montaje

P/N Negro **PJ4015WTN-B**
EAN-13 **8433281006317**

Plata **PJ4015WTN-S**
EAN-13 **8433281006324**

Soporte metálico de pared giratorio e inclinable para proyector

- Patrón universal de montaje
- Carga Máxima 10kg
- Distancia entre pared y proyector: 480mm a 660mm
- Inclinación: -15º a +15º
- Angulo de giro: 360º
- Incluye kit de montaje

P/N Negro **PJ4017WTN-B**
EAN-13 **8433281006706**

Soporte metálico de pared giratorio e inclinable para proyector

- Patrón universal de montaje
- Carga máxima 30kg
- Distancia entre pared y proyector: 820mm a 1200mm
- Inclinación: -20º a +20º
- Angulo de giro: 360º
- Incluye kit de montaje

P/N Negro **PJ1010TN-B**
EAN-13 **8433281001831**

Plata **PJ1010TN-S**
EAN-13 **8433281001848**

Soporte metálico giratorio e inclinable para proyector

- Patrón universal de montaje
- Carga Máxima: 10kg
- Distancia entre techo y proyector: 80mm ó 170mm
- Angulo Inclinación: -15º a +15º
- Angulo de giro: 360º
- Incluye kit de montaje

P/N Negro **PJ1010EXT45-B**
EAN-13 **8433281004627**

Prolongador metálico de 45cm para soporte PJ1010TN

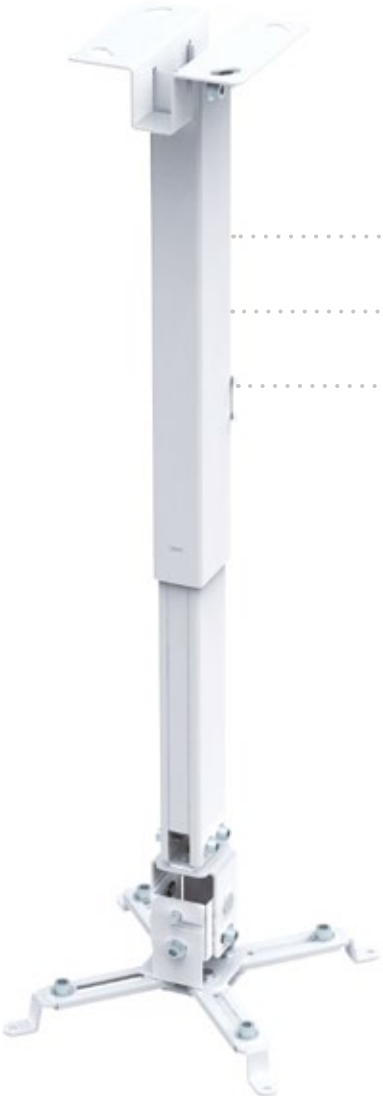

P/N Negro **PJ2012T-B**
EAN-13 **8433281003187**

Plata **PJ2012T-S**
EAN-13 **8433281003194**

Blanco **PJ2012T-W**
EAN-13 **8433281006690**

Soporte metálico inclinable de techo para proyector

- Patrón universal de montaje
- Carga Máxima 20kg
- Distancia entre techo y proyector: 130mm ó 430 a 650mm
- Inclinación: -15º a +15º
- Incluye kit de montaje

P/N Negro **PJ3030TN-B**
EAN-13 **8433281005686**

Plata **PJ3030TN-S**
EAN-13 **8433281005693**

Soporte metálico giratorio e inclinable para proyector

- Posibilidad de montaje en techos inclinados
- Patrón universal de montaje
- Carga Máxima 20kg
- Distancia entre techo y proyector: 575mm a 825mm
- Inclinación: -20º a +20º
- Angulo de giro: 360º
- Incluye kit de montaje

TooQ® es una marca registrada, todos los derechos reservados.

Impreso en **agosto de 2016**

Los productos pueden sufrir variaciones por mejora del producto,
cambio de stock o por error de impresión.
Si tiene alguna duda, consulte con nosotros.

TooQ

CREATE ▼ INSPIRE

C/ Puerto de Navacerrada, 41-43
Polígono Industrial “Las Nieves”
28935 Móstoles, Madrid /Spain

info@tooq.com

902 88 77 38

www.tooq.com

Wire

CATÁLOGO 2016/2017 CONECTIVIDAD

NANO® CABLE

The way to connect

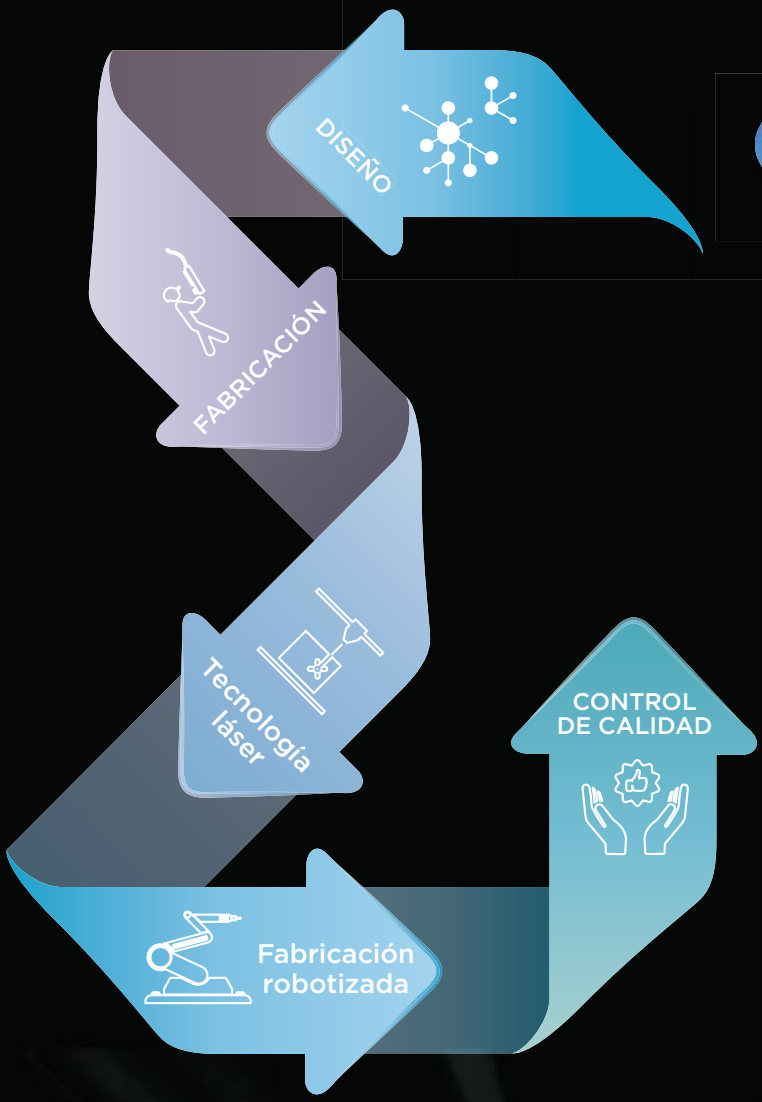

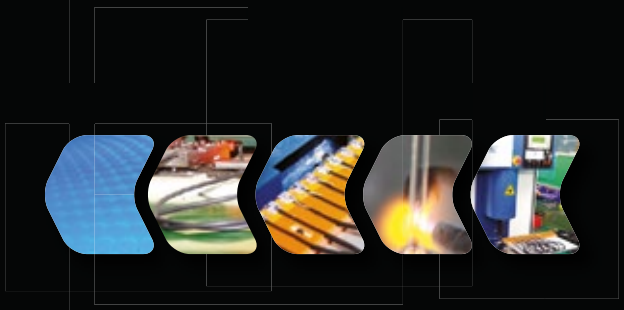

Las diferencias en un cable se descubren dentro de él.

En **Nanocable**® fabricamos combinando alta tecnología, materiales de primera calidad y un exhaustivo control de calidad.

Los cables se prueban y verifican al 100%, garantizando un perfecto funcionamiento en tareas de alta exigencia.

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

100% tested **Quality assured**

100% testado **Calidad garantizada**

Índice

Cables USB 2.0	2
Cables USB 2.0 OTG	6
Cables USB 3.0	8
Adaptadores USB	10
Conversores USB / HUB	12
Cables Firewire 400	14
Cables Firewire 800	15
Cables y adaptadores IPod / IPhone	16
Cables y adaptadores Samsung®	17
KVM Switch	18
Cables Paralelo / Serie	19
Cables Monitor	21
Cables Monitor / HDMI 1.4	28
Conversores / Adaptadores de monitor	32
Cables SATA	38
Cables alimentación internos	40
Cables de red UTP/ CAT.5e	42
Cables de red FTP/ CAT.5e	44
Cables de red SFTP/ CAT.5e	45
Cables de red UTP/ CAT.6	46
Cables de red FTP/ CAT.6	48
Cables de red SSTP/ CAT.6	49
Cables de red UTP/ CAT.5e LSZH	50
Cables de red UTP/ CAT.6 LSZH	51
Conectores y accesorios redes	52
Cables de alimentación externa	55
Cables teclado y ratón	55
Cables de audio y vídeo	56
Amplificador / Switch de audio vídeo	59
Cables de antena	61
Adaptadores de audio y vídeo	62
Tarjetas de PC internas	63
Herramientas y testeadores	64
Placa de pared y otros	66
Cables de telefonía	67
Conectores y accesorios teléfono	68

Código	Nombre	EAN-13
10.01.0102	CABLE USB 2.0 IMPRESORA, TIPO A/M-B/M, BEIGE, 1.0 M	8433281004368
10.01.0103	CABLE USB 2.0 IMPRESORA, TIPO A/M-B/M, BEIGE, 1.8 M	8433281000414
10.01.0104	CABLE USB 2.0 IMPRESORA, TIPO A/M-B/M, BEIGE, 3.0 M	8433281000421
10.01.0105	CABLE USB 2.0 IMPRESORA, TIPO A/M-B/M, BEIGE, 4.5 M	8433281000438

Cable USB 2.0 para impresoras con conector tipo A macho en un extremo y B macho en el otro

> Longitud: 1.0, 1.8, 3.0 ó 4.5 metros
> Color: Beige
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.01.0102-BK	CABLE USB 2.0 IMPRESORA, TIPO A/M-B/M, NEGRO, 1.0 M	8433281004375
10.01.0103-BK	CABLE USB 2.0 IMPRESORA, TIPO A/M-B/M, NEGRO, 1.8 M	8433281003835
10.01.0104-BK	CABLE USB 2.0 IMPRESORA, TIPO A/M-B/M, NEGRO, 3.0 M	8433281003842
10.01.0105-BK	CABLE USB 2.0 IMPRESORA, TIPO A/M-B/M, NEGRO, 4.5 M	8433281003859

Cable USB 2.0 para impresoras con conector tipo A macho en un extremo y B macho en el otro

> Longitud: 1.0, 1.8, 3.0 ó 4.5 metros
> Color: Negro
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.01.0202	CABLE USB 2.0, TIPO A/M-A/H, BEIGE, 1.0 M	8433281001992
10.01.0203	CABLE USB 2.0, TIPO A/M-A/H, BEIGE, 1.8 M	8433281000452
10.01.0204	CABLE USB 2.0, TIPO A/M-A/H, BEIGE, 3.0 M	8433281000469

Cable prolongador USB 2.0 con conector tipo A macho en un extremo y tipo A hembra en el otro

> Longitud: 1.0, 1.8, ó 3.0 metros
> Color: Beige
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.01.0202-BK	CABLE USB 2.0, TIPO A/M-A/H, NEGRO, 1.0 M	8433281002975
10.01.0203-BK	CABLE USB 2.0, TIPO A/M-A/H, NEGRO, 1.8 M	8433281002982
10.01.0204-BK	CABLE USB 2.0, TIPO A/M-A/H, NEGRO, 3.0 M	8433281002999

Cable prolongador USB 2.0 con conector tipo A macho en un extremo y tipo A hembra en el otro

> Longitud: 1.0, 1.8, ó 3.0 metros
> Color: Negro
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.01.0211	CABLE USB 2.0 PROLONGADOR CON AMPLIFICADOR, TIPO A/M-A/H, 5.0 M	8433281000483

Cable prolongador USB 2.0 con conector tipo A macho en un extremo y tipo A hembra en el otro

- Lleva amplificador para amplificar la señal de USB
- Es una solución ideal para necesidades de cable USB con Longitud de más de 5 metros hasta un máximo de 25 metros (uniendo varios cables prolongadores con amplificador)
- Longitud: 5.0 metros
- Color: Negro ●
- Embalaje: Blister

Código	Nombre	EAN-13
10.01.0212	CABLE USB 2.0 PROLONGADOR CON AMPLIFICADOR, TIPO A/M-A/H, 10 M	8433281002005

Cable prolongador USB 2.0 con conector tipo A macho en un extremo y tipo A hembra en el otro

- Lleva amplificador para amplificar la señal de USB
- Es una solución ideal para necesidades de cable USB con longitud de más de 10 metros hasta un máximo de 12 metros (sólo se puede conectar un cable USB 2.0 de 2 metros más)
- Longitud: 10 metros
- Color: Negro ●
- Embalaje: Caja retail

Código	Nombre	EAN-13
10.01.0213	CABLE USB 2.0 PROLONGADOR CON AMPLIFICADOR, TIPO A/M-A/H, 15 M	8433281007031

Cable prolongador USB 2.0 con conector tipo A macho en un extremo y tipo A hembra en el otro

- Lleva amplificador para amplificar la señal de USB
- Es una solución ideal para necesidades de cable USB con longitud de más de 15 metros hasta un máximo de 16 metros (sólo se puede conectar un cable USB 2.0 de 1 metro más)
- Longitud: 15 metros
- Color: Negro ●
- Embalaje: Caja retail

Código	Nombre	EAN-13
10.01.0302	CABLE USB 2.0, TIPO A/M-A/M, 1.0 M	8433281000490
10.01.0303	CABLE USB 2.0, TIPO A/M-A/M, 2.0 M	8433281000506

Cable USB 2.0 con conector tipo A macho en los dos extremos

- Longitud: 1.0 ó 2.0 metros
- Color: Beige ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.01.0400	CABLE USB 2.0, TIPO A/M-MINI USB 5PIN/M, 0.5 M	8433281004382
10.01.0401	CABLE USB 2.0, TIPO A/M-MINI USB 5PIN/M, 1.0 M	8433281004399
10.01.0402	CABLE USB 2.0, TIPO A/M-MINI USB 5PIN/M, 1.8 M	8433281000513
10.01.0403	CABLE USB 2.0, TIPO A/M-MINI USB 5PIN/M, 3.0 M	8433281004405
10.01.0405	CABLE USB 2.0, TIPO A/M-MINI USB 5PIN/M, 4.5 M	8433281004412

Cable USB 2.0 con conector tipo A macho en un extremo y mini USB tipo B 5 pines macho en el otro

> Se utiliza principalmente para móviles y cámaras digitales
> Longitud: 1.8 metros
> Color: Negro ●
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.01.0500	CABLE USB 2.0, TIPO A/M-MICRO USB B/M, 0.8 M	8433281004429
10.01.0501	CABLE USB 2.0, TIPO A/M-MICRO USB B/M, 1.8 M	8433281000520
10.01.0503	CABLE USB 2.0, TIPO A/M-MICRO USB B/M, 3.0 M	8433281004436

Cable USB 2.0 con conector tipo A macho en un extremo y micro USB tipo B macho en el otro

> Se utiliza principalmente para móviles y cámaras digitales
> Longitud: 1.8 metros
> Color: Negro ●
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.01.0602	CABLE USB 2.0, TIPO A/M-MINI USB 4PIN HIROSE/M, 1.8 M	8433281002012

Cable USB 2.0 con conector tipo A macho en un extremo y mini USB 4 pines HIROSE macho en el otro

> Se utiliza principalmente para cámaras digitales
> Longitud: 1.8 metros
> Color: Negro ●
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.01.1300	CABLE USB 2.0, TIPO A/H-A/H, BEIGE, 0.5 M	8433281004870

Cable USB 2.0 con conector tipo A hembra en ambos extremos

> Longitud: 0.5 metros
> Color: Beige ●
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.01.1202	CABLE USB 2.0 IMPRESORA HQ CON FERRITA, TIPO A/M-B/M, NEGRO, 2.0 M	8433281004443
10.01.1203	CABLE USB 2.0 IMPRESORA HQ CON FERRITA, TIPO A/M-B/M, NEGRO, 3.0 M	8433281004450
10.01.1204	CABLE USB 2.0 IMPRESORA HQ CON FERRITA, TIPO A/M-B/M, NEGRO, 4.0 M	8433281005983
10.01.1205	CABLE USB 2.0 IMPRESORA HQ CON FERRITA, TIPO A/M-B/M, NEGRO, 5.0 M	8433281004467

Cable USB 2.0 especial para impresoras con conector tipo A macho en un extremo y B macho en el otro

- Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K, doble apantallado y estructura (28AWG + 24AWG) para obtener un excelente resultado en la transferencia de datos. Incluye además ferrita en ambos extremos para evitar interferencias de alta frecuencia
- Ideal para las conexiones más exigentes
- Longitud: 2.0, 3.0, 4.0 ó 5.0 metros
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.01.1900	CABLE USB 2.0 + ALIM., TIPO A/M+A ALIM./M-A/H, 15 CM	8433281005990

Cable USB 2.0 con conector tipo A hembra en un extremo y tipo A macho datos + tipo A macho de alimentación en el otro

- Este cable especial es ideal para alimentar dispositivos que requieren corriente adicional (cada puerto USB ofrece 500 mA)
- Requerimiento del sistema: disponer de dos puertos USB
- Longitud: 15 cm
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.01.2000	CABLE USB 2.0, MINI USB 5PIN/H-MICRO B/M, 10CM	8433281006003

Cable USB 2.0 con conector tipo mini USB B 5pin hembra en un extremo y tipo micro USB B macho datos en el otro

- Este cable es ideal para convertir el cable con conector mini USB B 5pin macho a un cable con conector micro USB B macho
- Longitud: 10 cm
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

USB On-The-Go (OTG) es una tecnología que permite a los dispositivos USB (reproductores digitales de audio, teléfonos móviles, tabletas PC, etc.) actuar como servidores. Es decir, permite conectar periféricos USB (memorias y discos duros USB, ratones, teclados, etc.) directamente a los dispositivos con tecnología USB OTG incorporada sin necesidad de utilizar un ordenador como intermediario.

Código	Nombre	EAN-13
10.01.3000	**CABLE USB 2.0 OTG, TIPO MICRO A/M-A/H, NEGRO, 15 CM**	8433281006362

Cable USB 2.0 OTG con conector tipo Micro USB A macho en un extremo y tipo USB A hembra en el otro

- Requisitos: dispositivo con tecnología OTG y disponer de un puerto micro USB 2.0 A hembra ó micro USB 2.0 AB hembra
- Longitud: 15 cm
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.01.3100	**CABLE USB 2.0 OTG ACODADO, TIPO MICRO A/M-A/H, NEGRO, 15 CM**	8433281006379

Cable USB 2.0 OTG con conector acodado tipo Micro USB A macho en un extremo y tipo USB A hembra en el otro

- Requisitos: dispositivo con tecnología OTG y disponer de un puerto micro USB 2.0 A hembra ó micro USB 2.0 AB hembra
- Longitud: 15 cm
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.01.3500	**CABLE USB 2.0 OTG, TIPO MICRO B/M-A/H, NEGRO, 15 CM**	8433281006386

Cable USB 2.0 OTG con conector tipo Micro USB B macho en un extremo y tipo USB A hembra en el otro

- Requisitos: dispositivo con tecnología OTG y disponer de un puerto micro USB 2.0 B hembra ó micro USB 2.0 AB hembra
- Longitud: 15 cm
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.01.3600	CABLE USB 2.0 OTG ACODADO, TIPO MICRO B/M-A/H, NEGRO, 15 CM	8433281006393

Cable USB 2.0 OTG con conector acodado tipo Micro USB B macho en un extremo y tipo USB A hembra en el otro

- Requisitos: dispositivo con tecnología OTG y disponer de un puerto micro USB 2.0 B hembra ó micro USB 2.0 AB hembra
- Longitud: 15 cm
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.01.3800	CABLE USB 2.0 OTG, TIPO MINI B/M-A/H, NEGRO, 15 CM	8433281006621

Cable USB 2.0 OTG con conector tipo Mini USB B macho en un extremo y tipo USB A hembra en el otro

- Requisitos: dispositivo con tecnología OTG y disponer de un puerto Mini USB 2.0 B hembra
- Longitud: 15 cm
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.01.3900	CABLE USB 2.0 OTG ACODADO, TIPO MINI B/M-A/H, NEGRO, 15 CM	8433281006638

Cable USB 2.0 OTG con conector acodado tipo Mini USB B macho en un extremo y tipo USB A hembra en el otro

- Requisitos: dispositivo con tecnología OTG y disponer de un puerto Mini USB 2.0 B hembra
- Longitud: 15 cm
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.01.0801-BK	CABLE USB 3.0 IMPRESORA, TIPO A/M-B/M, NEGRO, 1.0 M	8433281004658
10.01.0802-BK	CABLE USB 3.0 IMPRESORA, TIPO A/M-B/M, NEGRO, 2.0 M	8433281003866

Cable USB 3.0 con conector tipo A (USB 3.0, 9 Pin) macho en un extremo y tipo B (USB 3.0, 9 Pin) macho en el otro

- Múltiple apantallamiento formado por 128 hilos trenzados y lámina de aluminio para la máxima reducción de posibles interferencias
- Máxima velocidad de transferencia: 5Gbps
- Longitud: 1.0 ó 2.0 metros
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.01.0801-BL	CABLE USB 3.0 IMPRESORA, TIPO A/M-B/M, AZUL, 1.0 M	8433281004696
10.01.0802-BL	CABLE USB 3.0 IMPRESORA, TIPO A/M-B/M, AZUL, 2.0 M	8433281004702

Cable USB 3.0 con conector tipo A (USB 3.0, 9 Pin) macho en un extremo y tipo B (USB 3.0, 9 Pin) macho en el otro

- Múltiple apantallamiento formado por 128 hilos trenzados y lámina de aluminio para la máxima reducción de posibles interferencias
- Máxima velocidad de transferencia: 5Gbps
- Longitud: 1.0 ó 2.0 metros
- Color: Azul ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.01.0901-BK	CABLE USB 3.0, TIPO A/M-A/H, NEGRO, 1.0 M	8433281004665
10.01.0902-BK	CABLE USB 3.0, TIPO A/M-A/H, NEGRO, 2.0 M	8433281003873

Cable USB 3.0 con conector tipo A (USB 3.0, 9 Pin) macho en un extremo y tipo A (USB 3.0, 9 Pin) hembra en el otro

- Múltiple apantallamiento formado por 128 hilos trenzados y lámina de aluminio para la máxima reducción de posibles interferencias
- Máxima velocidad de transferencia: 5Gbps
- Ideal para prolongar un cable USB 3.0 hasta 3 metros
- Longitud: 1.0 ó 2.0 metros
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.01.0901-BL	CABLE USB 3.0, TIPO A/M-A/H, AZUL, 1.0 M	8433281004719
10.01.0902-BL	CABLE USB 3.0, TIPO A/M-A/H, AZUL, 2.0 M	8433281004726

Cable USB 3.0 con conector tipo A (USB 3.0, 9 Pin) macho en un extremo y tipo A (USB 3.0, 9 Pin) hembra en el otro

- Múltiple apantallamiento formado por 128 hilos trenzados y lámina de aluminio para la máxima reducción de posibles interferencias
- Máxima velocidad de transferencia: 5Gbps
- Ideal para prolongar un cable USB 3.0 hasta 3 metros
- Longitud: 1.0 ó 2.0 metros
- Color: Azul ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.01.1001-BK	CABLE USB 3.0, TIPO A/M-A/M, NEGRO, 1.0 M	8433281004672
10.01.1002-BK	CABLE USB 3.0, TIPO A/M-A/M, NEGRO, 2.0 M	8433281003880

Cable USB 3.0 con conector tipo A (USB 3.0, 9 Pin) macho en ambos extremos

- Múltiple apantallamiento formado por 128 hilos trenzados y lámina de aluminio para la máxima reducción de posibles interferencias
- Máxima velocidad de transferencia: 5Gbps
- Longitud: 1.0 ó 2.0 metros
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.01.1001-BL	CABLE USB 3.0, TIPO A/M-A/M, AZUL, 1.0 M	8433281004733
10.01.1002-BL	CABLE USB 3.0, TIPO A/M-A/M, AZUL, 2.0 M	8433281004740

Cable USB 3.0 con conector tipo A (USB 3.0, 9 Pin) macho en ambos extremos

- Múltiple apantallamiento formado por 128 hilos trenzados y lámina de aluminio para la máxima reducción de posibles interferencias
- Máxima velocidad de transferencia: 5Gbps
- Longitud: 1.0 ó 2.0 metros
- Color: Azul ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.01.1101-BK	CABLE USB 3.0, TIPO A/M-MICRO B/M, NEGRO, 1.0 M	8433281004689
10.01.1102-BK	CABLE USB 3.0, TIPO A/M-MICRO B/M, NEGRO, 2.0 M	8433281003897

Cable USB 3.0 con conector tipo A (USB 3.0, 9 Pin) macho en un extremo y Micro USB 3.0 tipo B (USB 3.0, 9 Pin) macho en el otro

- Múltiple apantallamiento formado por 128 hilos trenzados y lámina de aluminio para la máxima reducción de posibles interferencias
- Máxima velocidad de transferencia: 5Gbps
- Longitud: 1.0 ó 2.0 metros
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.01.1101-BL	CABLE USB 3.0, TIPO A/M-MICRO B/M, AZUL, 1.0 M	8433281004757
10.01.1102-BL	CABLE USB 3.0, TIPO A/M-MICRO B/M, AZUL, 2.0 M	8433281004764

Cable USB 3.0 con conector tipo A (USB 3.0, 9 Pin) macho en un extremo y Micro USB 3.0 tipo B (USB 3.0, 9 Pin) macho en el otro

- Múltiple apantallamiento formado por 128 hilos trenzados y lámina de aluminio para la máxima reducción de posibles interferencias
- Máxima velocidad de transferencia: 5Gbps
- Longitud: 1.0 ó 2.0 metros
- Color: Azul ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.02.0001	ADAPTADOR USB, TIPO A/H-A/H	8433281000537

Adaptador USB 2.0 con conector tipo A hembra en ambos extremos

- Se utiliza para unir dos cables USB con conector tipo A macho ó para convertir un conector USB tipo A macho a tipo a hembra
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.02.0002	ADAPTADOR USB, TIPO A/H-B/M	8433281000544

Adaptador USB 2.0 con conector tipo A hembra en un extremo y tipo B macho en el otro

- Se utiliza para convertir un conector tipo A macho a tipo B macho
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.02.0003	ADAPTADOR USB A PS/2, TIPO A/H-PS/2/M	8433281005631

Adaptador USB 2.0 con conector tipo A hembra en un extremo y PS/2 macho en el otro

- Se utiliza para convertir un teclado/ratón con conexión USB 2.0 macho a conexión PS/2 macho
- Color: Verde ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.02.0004	ADAPTADOR USB 2.0, TIPO A/H-MICRO B/M	8433281006010

Adaptador USB 2.0 con conector tipo A hembra en un extremo y tipo micro USB B macho en el otro

- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.02.0005	ADAPTADOR USB 2.0, TIPO A/M-MICRO B/M	8433281006027

Adaptador USB 2.0 con conector tipo A macho en un extremo y tipo micro USB B macho en el otro

- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.02.2001	ADAPTADOR USB 3.0, TIPO A/H-A/H	8433281006034

Adaptador USB 3.0 con conector tipo A hembra en ambos extremos

- Se utiliza para unir dos cables USB con conector tipo A macho ó para convertir un conector USB tipo A macho a tipo A hembra
- Compatible con USB 1.1, 2.0 y 3.0
- Color: Azul ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.03.0001	CONVERTIDOR USB IMPRESORA, TIPO A/M-CN36 (IEEE1284)/M, 1.5M	8433281000551

Adaptador USB a paralelo para impresoras o cualquier otro dispositivo con interfaz paralelo

- El cable lleva conector USB tipo A macho en un extremo y CN36 (IEEE1284) macho en el otro
- Permite conectar dispositivos con puerto paralelo (IEEE 1284) al puerto USB
- Comunicación bidireccional entre el PC e impresora
- Requisitos del sistema: Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/Win7, Mac Os 8.6 o superior y puerto USB en el PC
- Longitud: 1.5 metros
- Color: Negro ●
- Embalaje: Blister

Código	Nombre	EAN-13
10.03.0002	CONVERTIDOR USB A SERIE, TIPO A/M-RS232 DB9/M DB25/M, 1,8 M	8433281000568

Adaptador USB a Serie para impresoras o cualquier otro dispositivo con interfaz serie

- El cable lleva conector USB tipo A macho en un extremo y RS232 macho en el otro
- Incluye adaptador DB9 hembra a DB25 macho
- Soporta velocidad de transferencia superior a 1Mbps
- Soporta *Wake-Up* remoto y gestión de alimentación
- Requisitos del sistema: Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/Win7, Linux, Mac Os 8.6 o superior y puerto USB en el PC
- Contenido del paquete: cable conversor y CD controladora
- Longitud: 1.8 metros
- Color: Negro ●
- Embalaje: Blister

Código	Nombre	EAN-13
10.05.1004	HUB USB 3.0 INTERNO 3.5" 4 PUERTOS + ADAPTADOR USB 3.0 20PIN, NEGRO	8433281006256

Hub USB 3.0 interno de 3.5", lleva 4 puertos USB 3.0 tipo A hembra

- Adaptador USB 3.0 20 pines de la placa base incluido
- Ideal para ampliar los puertos USB 3.0
- Conexión USB 3.0, compatible con USB 2.0, 1.1, 1.0
- Detección de sobrecorriente en cada puerto
- La función extracción en caliente le permite conectar / desconectar los dispositivos USB sin necesidad de apagar el ordenador
- Soporta hasta 900mA de corriente en cada puerto
- Indicador LED disponible para cada puerto
- Sistemas operativos: Windows ME, 2000, 2003, XP, Vista, Win7 / Mac Os X / Linux
- Contenido del producto: HUB USB 3.0 de 3,5" / Cable USB 3.0 de 80 cm / Adaptador USB 3.0 20 pines (para conexión a la placa base) / Tornillos / Destornillador
- Color: Negro ●
- Normativas: RoHS, CE
- Embalaje: Caja retail

Código	Nombre	EAN-13
10.03.0201	CONVERSOR USB 3.0 A SATA II (2.5"/3.5") CON ALIM.	8433281003910

Conversor USB 3.0 a SATA I y II con fuente alimentación para conectar un disco duro SATA a ordenador sin necesidad de utilizar una carcasa de disco duro

- Conexión USB 3.0, compatible con USB 2.0, USB 1.1
- Enchufar y listo (Se necesita particionar y formatear el disco duro si el disco duro no tiene partición o no está formateado)
- Máxima velocidad de transferencia: 5Gbps (depende de la conexión del ordenador y del dispositivo a conectar)
- Incluye una fuente de alimentación externa con entrada de 100-240V, 50/60Hz, 0.5A y salida de 12V-2A
- Soporta discos duros SATA I, II de 2.5" y 3.5" hasta 2TB (2000GB) y SATA CD-ROM/R/RW DVD-ROM
- Sistemas soportados: Windows XP/Vista/Win7 o superior
- Longitud: 1.2 metros
- Color: Negro ●
- Normativas: RoHS, CE
- Embalaje: Caja retail

Código	Nombre	EAN-13
10.03.0301	CONVERSOR USB 2.0 A IDE/SATA (2.5"/3.5") CON ALIM.	8433281004535

Conversor USB 2.0 a IDE / SATAI y II con fuente alimentación para conectar un disco duro SATA a ordenador sin necesidad de utilizar una carcasa de disco duro

- Conexión USB 2.0, bajo compatible con USB 1.1
- Enchufar y listo (Se necesita particionar y formatear el disco duro si el disco duro no tiene partición o no está formateado)
- Máxima velocidad de transferencia: 480Mbps (depende de la conexión del ordenador y del dispositivo a conectar)
- Incluye una fuente de alimentación externa con entrada de 100-240V, 50/60Hz, 0.5A y salida de 12V-2A
- Soporta disco duro IDE/SATA I, II de 2.5" y 3.5" hasta 2TB (2000GB) e IDE/SATA CD-ROM/R/RW DVD-ROM
- Sistemas soportados: Windows2000/XP/Vista/Win7 o Mac Os 9.0 o superior
- Longitud: 1.2 metros
- Color: Negro ●
- Normativas: RoHS, CE
- Embalaje: Caja retail

Código	Nombre	EAN-13
10.03.0101	CONVERSOR PS/2 (TECLADO + RATÓN) A USB, TIPO 2xPS/2/H-A/M, 15 CM	8433281003903

Conversor 2 x PS/2 (Teclado + Ratón) hembra a USB 2.0 tipo A macho para convertir la conexión PS/2 a USB

- Ideal para aprovechar el teclado y ratón con conexión PS/2 en un ordenador que no tiene conexión PS/2
- Longitud: 15 cm
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.09.0102	CABLE FIREWIRE IEEE1394A, 4/M-4/M 400MBPS, 1.8 M	8433281000575

Cable Firewire IEEE1394A con conector tipo 4 pin macho en los dos extremos

- Velocidad de transferencia de 400 Mbps
- Longitud: 1.8 metros
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.09.0202	CABLE FIREWIRE IEEE1394A, 6/M-4/M 400MBPS, 1.8 M	8433281000582

Cable Firewire IEEE1394A con conector tipo 6 pin macho en un extremo y tipo 4 pin macho en el otro

- Velocidad de transferencia de 400 Mbps
- Longitud: 1.8 metros
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.09.0302	CABLE FIREWIRE IEEE1394A, 6/M-6/M 400MBPS, 1.8 M	8433281000599

Cable Firewire IEEE1394A con conector tipo 6 pin macho en los dos extremos

- Velocidad de transferencia de 400 Mbps
- Longitud: 1.8 metros
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.09.0502	CABLE FIREWIRE IEEE1394B, BILINGUAL 9/M-BILINGUAL 9/M 800MBPS, 1.8 M	8433281003934

Cable Firewire IEEE1394B con conector tipo bilingual 9 pin macho en ambos extremos

- Múltiple apantallamiento y lámina de aluminio para la máxima reducción de posibles interferencias
- Velocidad de transferencia de 800 Mbps
- Longitud: 1.8 metros
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.09.0602	CABLE FIREWIRE IEEE1394B, BILINGUAL 9/M-6/M 800MBPS, 1.8 M	8433281003941

Cable Firewire IEEE1394B con conector tipo bilingual 9 pin macho en un extremo y conector IEEE1394A tipo 6 pin en el otro

- Múltiple apantallamiento y lámina de aluminio para la máxima reducción de posibles interferencias
- Velocidad de transferencia de 800 Mbps
- Longitud: 1.8 metros
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.09.0702	CABLE FIREWIRE IEEE1394B, BILINGUAL 9/M-4/M 800MBPS, 1.8 M	8433281003958

Cable Firewire IEEE1394B con conector tipo bilingual 9 pin macho en un extremo y conector IEEE1394A tipo 4 pin en el otro

- Múltiple apantallamiento y lámina de aluminio para la máxima reducción de posibles interferencias
- Velocidad de transferencia de 800 Mbps
- Longitud: 1.8 metros
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.10.0101	CABLE 30 PIN A USB 2.0, -USB A/M, 0.8 M	8433281004511
10.10.0102	CABLE 30 PIN A USB 2.0, -USB A/M, 2.0 M	8433281003965

Cable con conector 30 pin macho en un extremo y USB 2.0 tipo A macho en el otro

- Compatible con IPod, IPad e IPhone con conector de 30 pin
- Longitud: 0.8 ó 2.0 metros
- Color: Blanco
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.10.0201	CABLE 30 PIN A USB 2.0 + FIREWIRE, 30 PIN-USB A/M + 1394A 6/M, 0.8 M	8433281004528
10.10.0202	CABLE 30 PIN A USB 2.0 + FIREWIRE, 30 PIN-USB A/M + 1394A 6/M, 2.0 M	8433281003972

Cable con conector 30 pin macho en un extremo y USB 2.0 tipo A macho + IEEE1394A tipo 6 pin macho en el otro

- Compatible con IPod, IPad e IPhone con conector de 30 pin
- Longitud: 0.8 ó 2.0 metros
- Color: Blanco
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.10.0401	CABLE LIGHTNING A USB 2.0, LIGHTNING-USB A/M, 1.0 M	8433281006645
10.10.0402	CABLE LIGHTNING A USB 2.0, LIGHTNING-USB A/M, 2.0 M	8433281006652

Cable Lightning de carga y datos para IPhone, IPad e IPod

- Compatible con todos los productos con conector Lightning
- Longitud: 1.0 ó 2.0 metros
- Color: Blanco
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.10.2001	MINI CARGADOR USB PARA IPOD, IPHONE, ETC, 5V-1A, BLANCO	8433281006126

Mini cargador USB para cargar IPhone, IPod e IPad Mini 1

- Voltaje de entrada: 240V 50-60Hz
- Voltaje de salida: DC 5V 1A. 5W (Max)
- Color: Blanco
- Normativas: RoHS, CE
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.10.3001-W	CABLE AUDIO ESTÉREO, 2x3.5/H-3.5/M, BLANCO, 30 CM	8433281006140

Cable audio con conector tipo Jack 3.5” macho en un extremo y 2 X Jack 3.5” hembra en otro

- Ideal para compartir música
- Compatible con IPod, IPad e IPhone o cualquier dispositivo con entrada Jack 3.5”
- Longitud: 30 cm
- Color: Blanco ○
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.10.4000	CABLE USB 2.0 OTG PARA SAMSUNG®, SAMSUNG® 30P/M-A/H, NEGRO, 15 CM	8433281006669

Cable USB 2.0 OTG con conector tipo Samsung® 30P macho en un extremo y tipo USB A hembra en el otro

- USB On-The-Go (OTG) es una tecnología que permite a los dispositivos USB (reproductores digitales de audio, teléfonos móviles, tabletas PC, etc.) actuar como servidores. Es decir, permite conectar periféricos USB (memorias y discos duros USB, ratones, teclados, etc.) directamente a los dispositivos con tecnología USB OTG incorporada sin necesidad de utilizar un ordenador como intermediario
- Requisitos: Dispositivo Samsung® con tecnología OTG y disponer de un puerto Samsung® 30P hembra
- Longitud: 15 cm
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.12.0001	KVM SWITCH VGA USB 1U-2PC + CABLE	8433281003989

Este KVM switch es un dispositivo que puede controlar dos ordenadores con un solo teclado, ratón, monitor y altavoces

- Conexiones CPU: 2 Sub-D 15pin macho, 2 x USB macho, 4 x Jack 3.5
- Conexiones consola: 2 x USB hembra + 1 SVGA HDB 15pin hembra + 1 PS/2 (teclado) + 2 Jack 3.5
- Cables incluidos: 2 x VGA, 2 x Jack 3.5 (auriculares), 2 x Jack 3.5 (micrófono), 2 x USB
- Resolución máxima: 1920 x 1440, ancho de banda: 250 Mhz
- Indicador LED para comprobación de estado
- Selección de PC mediante botón o comando de teclas
- Requisitos mínimos de sistema: Monitor, teclado y ratón USB, 2 ordenadores (PC u ordenador portátil) con puerto USB 1.1 o 2.0 libre
- Longitud: 1.4 metros
- Color: Negro ●
- Embalaje: Caja retail

Código	Nombre	EAN-13
10.12.0002	KVM SWITCH VGA PS/2 1U-2PC + CABLE	8433281003996

Este KVM switch es un dispositivo que puede controlar dos ordenadores con un solo teclado, ratón, monitor

- Conexiones CPU: 2 Sub-D 15pin macho, 4 x PS/2 macho.
- Conexiones consola: 1 SVGA HDB 15pin hembra + 2xPS/2 hembra
- Cables incluidos: 2 x VGA, 4 x PS/2
- Resolución máxima: 1920 x 1440, ancho de banda: 250 Mhz
- Indicador LED para comprobación de estado
- Selección de PC mediante botón o comando de teclas
- Requisitos mínimos de sistema: Monitor, teclado y ratón, 2 ordenadores (PC u ordenador portátil) con dos puertos PS/2 libres
- Longitud: 1.4 metros
- Color: Negro ●
- Embalaje: Caja retail

Código	Nombre	EAN-13
10.13.0102	CABLE IMPRESORA, DB25/M-CN36/M, 1.8 M	8433281000605
10.13.0103	CABLE IMPRESORA, DB25/M-CN36/M, 3.0 M	8433281004009

Lleva conector DB25 macho en un extremo y CN36 (IEEE1284) macho en el otro

> Longitud: 1.8 ó 3.0 metros
> Color: Beige
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.14.0102	CABLE SERIE RS232, DB9/M-DB9/M, 1.8 M	8433281004016
10.14.0103	CABLE SERIE RS232, DB9/M-DB9/M, 3.0 M	8433281004023
10.14.0105	CABLE SERIE RS232, DB9/M-DB9/M, 5.0 M	8433281004030

Cable serie RS232 con conector DB9 macho en ambos extremos

> Conexión de los pines: 1:1
> Longitud: 1.8, 3.0 ó 5.0 metros
> Color: Beige
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.14.0202	CABLE SERIE RS232, DB9/M-DB9/H, 1.8 M	8433281004047
10.14.0203	CABLE SERIE RS232, DB9/M-DB9/H, 3.0 M	8433281004054

Cable serie RS232 con conector DB9 macho en un extremo y DB9 hembra en el otro

> Conexión de los pines: 1:1
> Longitud: 1.8 ó 3.0 metros
> Color: Beige
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.14.0302	CABLE SERIE RS232, DB9/H-DB9/H, 1.8 M	8433281004061

Cable serie RS232 con conector DB9 hembra en ambos extremos

> Conexión de los pines: 1:1
> Longitud: 1.8 metros
> Color: Beige
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.14.0402	CABLE SERIE NULL MÓDEM, DB9/M-DB9/M, 1.8 M	8433281004078

Cable serie null módem con conector DB9 macho en ambos extremos

> Conexión de los pines: 1-7/8, 2-3, 3-2, 4-6, 5-5, 6-4, 7/8-1
> Longitud: 1.8, 3.0 ó 6.0 metros
> Color: Beige
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.14.0502	CABLE SERIE NULL MÓDEM, DB9/M-DB9/H, 1.8 M	8433281004085
10.14.0503	CABLE SERIE NULL MÓDEM, DB9/M-DB9/H, 3.0 M	8433281004092
10.14.0506	CABLE SERIE NULL MÓDEM, DB9/M-DB9/H, 6.0 M	8433281004108

Cable serie null módem con conector DB9 macho en un extremo y conector DB9 hembra en el otro

> Conexión de los pines: 1-7/8, 2-3, 3-2, 4-6, 5-5, 6-4, 7/8-1
> Longitud: 1.8, 3.0 ó 6.0 metros
> Color: Beige
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.14.0602	CABLE SERIE NULL MÓDEM, DB9/H-DB9/H, 1.8 M	8433281004115

Cable serie null módem con conector DB9 hembra en ambos extremos

> Conexión de los pines: 1-7/8, 2-3, 3-2, 4-6, 5-5, 6-4, 7/8-1
> Longitud: 1.8 metros
> Color: Beige
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.14.0802	CABLE SERIE NULL MÓDEM, DB9/H-DB25/M, 1.8 M	8433281006492
10.14.0803	CABLE SERIE NULL MÓDEM, DB9/H-DB25/M, 3.0 M	8433281006508

Cable serie null módem con conector DB9 hembra en un extremo y conector DB25 macho en el otro

> Conexión de los pines: 2-2, 3-3, 8-4, 7-5, 4-6, 5-7, 6-20
> Longitud: 1.8 ó 3.0 metros
> Color: Beige
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.15.0101	CABLE SVGA CON FERRITA, HDB15/M-HDB15/M, 1.0 M	8433281005723
10.15.0102	CABLE SVGA CON FERRITA, HDB15/M-HDB15/M, 1.8 M	8433281000612
10.15.0103	CABLE SVGA CON FERRITA, HDB15/M-HDB15/M, 3.0 M	8433281000629
10.15.0106	CABLE SVGA CON FERRITA, HDB15/M-HDB15/M, 6.0 M	8433281000636
10.15.0110	CABLE SVGA CON FERRITA, HDB15/M-HDB15/M, 10 M	8433281000643
10.15.0115	CABLE SVGA CON FERRITA, HDB15/M-HDB15/M, 15 M	8433281002029
10.15.0120	CABLE SVGA CON FERRITA, HDB15/M-HDB15/M, 20 M	8433281000650
10.15.0125	CABLE SVGA CON FERRITA, HDB15/M-HDB15/M, 25 M	8433281005730
10.15.0130	CABLE SVGA CON FERRITA, HDB15/M-HDB15/M, 30 M	8433281000667
10.15.0140	CABLE SVGA CON FERRITA, HDB15/M-HDB15/M, 40 M	8433281005747
10.15.0150	CABLE SVGA CON FERRITA, HDB15/M-HDB15/M, 50 M	8433281000674

Cable SVGA de alta calidad para monitor, proyector y PC

- Conector tipo D-sub HDB15 macho en ambos extremos
- Doble apantallado para evitar pérdida de datos e interferencias electromagnéticas (EMI). Incluye además ferrita en ambos extremos para evitar interferencias de alta frecuencia
- Resolución máxima: 2048 X 1536
- Longitud: 1.0, 1.8, 3.0, 6.0, 10, 15, 20, 25, 30, 40 ó 50 metros
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre / Bolsa OEM

Código	Nombre	EAN-13
10.15.0301	CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD, A/M-A/M, 1.0 M	8433281002036
10.15.0302	CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD, A/M-A/M, 1.8 M	8433281000698
10.15.0303	CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD, A/M-A/M, 3.0 M	8433281000704
10.15.0305	CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD, A/M-A/M, 5.0 M	8433281000711
10.15.0307	CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD, A/M-A/M, 7.0 M	8433281002043

Cable HDMI alta velocidad (V1.3b) y full 1080P (categoría 2) de resolución tipo A macho en ambos extremos

- Ancho de banda hasta 340MHz (10,2Gbps)
- Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Múltiple apantallamiento formado por 128 hilos trenzados y lámina de aluminio para la máxima reducción de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre (cobre OFC –Oxygen Free Copper–) de alta calidad que garantiza la máxima calidad de transmisión
- Resolución en proyección digital WQXGA (2560 X 1600)
- Tasas de refresco hasta 120Hz frame
- Soporta Dolby True-HD y DTS-HD
- 8 canales de descompresión de audio digital en tasa de 192KHz con 24bits
- Profundidad de color 24bits, 30bits, 25bits y 48bits
- Soporta protección de contenido de alto ancho de banda digital
- Longitud: 1.0, 1.8, 3.0, 5.0 ó 7.0 metros
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.15.0602	CABLE DVI SINGLE LINK 18 + 1, M-M, 1.8 M	8433281002111
10.15.0603	CABLE DVI SINGLE LINK 18 + 1, M-M, 3.0 M	8433281000773
10.15.0605	CABLE DVI SINGLE LINK 18 + 1, M-M, 5.0 M	8433281002128

Cable DVI a DVI con conector tipo 18 + 1 macho en ambos extremos

- Ancho de banda hasta 165MHz
- Resolución máxima hasta 1600X1200@60 Hz
- Lleva ferrita en ambos extremos para evitar interferencias de alta frecuencia
- Longitud: 1.8, 3.0 ó 5.0 metros
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.15.0310	CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD CON FERRITA, A/M-A/M, 10 M	8433281000728

Cable HDMI Alta velocidad (V1.3b) y full 1080P (categoría 2) de resolución tipo A macho en ambos extremos. Doble ferrita para evitar pérdidas de datos e interferencias electromagnéticas (EMI)

- Ancho de banda hasta 340MHz (10,2Gbps)
- Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Múltiple apantallamiento formado por 128 hilos trenzados y lámina de aluminio para la máxima reducción de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre (cobre OFC –Oxygen Free Copper– 99,99%) de alta calidad que garantiza la máxima calidad de transmisión
- Resolución en proyección digital WQXGA (2560 X 1600)
- Tasas de refresco hasta 120Hz
- Soporta DOLBY True-HD y DTS-HD
- 8 canales de descompresión de audio digital en tasa de 192KHz con 24bits
- Profundidad de color 24bits, 30bits, 25bits y 48bits
- Soporta protección de contenido de alto ancho de banda digital
- Longitud: 10 metros
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa PVC

Código	Nombre	EAN-13
10.15.0402	CABLE DVI A VGA, DVI 18 + 5/M-HDB15/M, 1.8 M	8433281000742
10.15.0403	CABLE DVI A VGA, DVI 18 + 5/M-HDB15/M, 3.0 M	8433281000759
10.15.0405	CABLE DVI A VGA, DVI 18 + 5/M-HDB15/M, 5.0 M	8433281002081

Cable DVI a VGA para monitor con conector DVI tipo 18 + 5 macho en un extremo y VGA tipo HDB15 macho en el otro

- Doble ferrita para evitar pérdidas de datos e interferencias electromagnéticas (EMI)
- Resolución máxima 2048 X 1536
- Es un cable perfecto que proporciona una imagen perfecta
- Longitud: 1.8, 3.0 ó 5.0 metros
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.15.0502	CABLE DVI A HDMI, DVI 18 + 1/M-HDMI A/M, 1.8 M	8433281002098
10.15.0503	CABLE DVI A HDMI, DVI 18 + 1/M-HDMI A/M, 3.0 M	8433281000766
10.15.0505	CABLE DVI A HDMI, DVI 18 + 1/M-HDMI A/M, 5.0 M	8433281002104

Cable DVI a HDMI con conector tipo DVI 18 + 1 macho en un extremo y HDMI tipo A macho en el otro

- Conector HDMI de alta calidad blindado en oro de 24K
- Múltiple apantallamiento formado por 128 hilos trenzados y lámina de aluminio para la máxima reducción de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre (cobre OFC –Oxygen Free Copper–) de alta calidad que garantiza la máxima calidad de transmisión
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 5,1 Gb/s
- Soporta resolución de hasta Full-HD 1080p
- Longitud: 1.8, 3.0 ó 5.0 metros
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.15.0802	CABLE DVI DUAL LINK 24 + 1, M-M, 1.8 M	8433281002135
10.15.0803	CABLE DVI DUAL LINK 24 + 1, M-M, 3.0 M	8433281002142
10.15.0805	CABLE DVI DUAL LINK 24 + 1, M-M, 5.0 M	8433281002159

Cable DVI a DVI con conector tipo 24 + 1 macho en ambos extremos

- Ancho de banda hasta 330MHz. Dos veces ancho de banda que DVI single link
- Lleva ferrita en ambos extremos para evitar interferencias de alta frecuencia
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 10,2 Gb/s
- Resolución máxima hasta 2560X1600@60 Hz
- Requisitos del sistema: un puerto DVI 2.0 disponible
- Longitud: 1.8, 3.0 ó 5.0 metros
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.15.2202	CABLE SVGA CON FERRITA PnP (3C+9), HDB15/M-HDB15/M, ORO, 1.8 M	8433281005150
10.15.2203	CABLE SVGA CON FERRITA PnP (3C+9), HDB15/M-HDB15/M, ORO, 3.0 M	8433281005167

Cable SVGA Plug&Play (los 15 pines están conectados, estructura: 3 coaxiales x AWG28+9 x AWG26) de súper alta calidad con dos ferritas para conexiones exigentes

- Conector tipo D-sub HDB15 macho en ambos extremos. Los conectores están chapados en oro
- 3 hilos coaxiales (doble apantallado) para señales de color de alta frecuencia más 9 hilos adicionales para la sincronización. Doble apantallado para todos los hilos para evitar pérdida de datos e interferencias electromagnéticas (EMI). Incluye además ferrita en ambos extremos para evitar interferencias de alta frecuencia
- Resolución máxima 2560 X 2048
- Es un cable perfecto que proporciona una imagen perfecta
- Longitud: 1.8 ó 3.0 metros
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.15.1001	CABLE HDMI PROLONGADOR ALTA VELOCIDAD, A/M-A/H, 1.0 M	8433281002180
10.15.1002	CABLE HDMI PROLONGADOR ALTA VELOCIDAD, A/M-A/H, 2.0 M	8433281002197
10.15.1003	CABLE HDMI PROLONGADOR ALTA VELOCIDAD, A/M-A/H, 3.0 M	8433281005761

Cable HDMI Alta velocidad (V1.3b) y full 1080P (categoría 2) de resolución tipo A macho en un extremo y tipo A hembra en otro

- Ancho de banda hasta 340MHz (10,2Gbps)
- Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Múltiple apantallamiento para la máxima reducción de posibles interferencias
- Se utiliza para unir dos cables USB con conector tipo A macho o para convertir un conector USB tipo A macho a tipo A hembra
- Longitud: 1.0, 2.0 ó 3.0 metros
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.15.0202	CABLE SVGA CON FERRITA, HDB15/M-HDB15/H, 1.8 M	8433281004122
10.15.0203	CABLE SVGA CON FERRITA, HDB15/M-HDB15/H, 3.0 M	8433281000681
10.15.0206	CABLE SVGA CON FERRITA, HDB15/M-HDB15/H, 6.0 M	8433281004139
10.15.0210	CABLE SVGA CON FERRITA, HDB15/M-HDB15/H, 10 M	8433281004146

Cable VGA de alta calidad para monitor, proyector y PC

- Conector tipo D-sub HDB15 macho en extremo y conector tipo D-sub HDB15 hembra en otro
- Doble apantallado para evitar pérdida de datos e interferencias electromagnéticas (EMI). Incluye además ferrita en ambos extremos para evitar interferencias de alta frecuencia
- Resolución máxima 2048 X 1536
- Longitud: 1.8, 3.0, 6.0 ó 10 metros
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre / Bolsa OEM

Código	Nombre	EAN-13
10.15.1402	CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD PLANO, A/M-A/M, 1.8 M	8433281003811

Cable HDMI alta velocidad (V1.3b) plano y full 1080P (categoría 2) de resolución tipo A macho en ambos extremos

- Ancho de banda hasta 340MHz (10,2Gbps)
- Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Múltiple apantallamiento para la máxima reducción de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre (cobre OFC –Oxygen Free Copper–) de alta calidad que garantiza la máxima calidad de transmisión
- Resolución en proyección digital WQXGA (2560 X 1600)
- Tasas de refresco hasta 120Hz
- Soporta DOLBY True-HD y DTS-HD
- 8 canales de descompresión de audio digital en tasa de 192KHz con 24bits
- Profundidad de color 24bits, 30bits, 25bits y 48bits
- Soporta protección de contenido de alto ancho de banda digital
- Longitud: 1.8 metros
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.15.0901	CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD A MINI HDMI, A/M-C/M, 1.0 M	8433281005754
10.15.0902	CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD A MINI HDMI, A/M-C/M, 1.8 M	8433281002166
10.15.0903	CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD A MINI HDMI, A/M-C/M, 3.0 M	8433281002173

Cable HDMI Alta velocidad (V1.3b) y full 1080P (categoría 2) de resolución tipo A macho en un extremo y tipo C macho (mini HDMI) en otro

- Ancho de banda hasta 340MHz (10,2Gbps)
- Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Múltiple apantallamiento para la máxima reducción de posibles interferencias
- Longitud: 1.0, 1.8 ó 3.0 metros
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.15.2402	CABLE MINI DP A DISPLAYPORT, MINI DP/M-DP/M, 2.0 M	8433281005471
10.15.2403	CABLE MINI DP A DISPLAYPORT, MINI DP/M-DP/M, 3.0 M	8433281005488

Cable Displayport con conector DP macho (20 Pines) en un extremo y mini DP (20 Pines) macho en el otro

- Compatible con DisplayPort versión 1.2
- Conectores de alta calidad con los pines blindados en oro de 24K. Múltiple apantallamiento formado por 128 hilos trenzados y lámina de aluminio para la máxima reducción de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre (cobre OFC –Oxygen Free Copper– 99,99%) de alta calidad que garantiza la máxima calidad de transmisión
- Doble ancho de banda para visualizar contenido en 3D (hasta 21,6 Gbits/s.)
- Posibilidad de conectar más monitores a través de un único conector
- Posibilidad de conectar una pantalla de 3840 x 2400 a 60 Hz, o una pantalla en 3D de 2560 x 1600 a 120Hz
- Formatos de alta definición de audio (como Dolby MAT, DTS HD, BD, etc.)
- Sincronización entre audio y el vídeo, múltiples canales de audio, y sincronización entre varios dispositivos de audio que utilicen el servicio Global Time Code
- La velocidad máxima que puede transferir un canal es de 5,4 Gbits/s
- Posibilidad de conectar hasta cuatro monitores con una resolución de 1920 x 1200 o dos en 2560 x 1600
- Soporta 128-bit AES Protección de Contenido de Displayport (DPCP)
- Es un cable perfecto que proporciona una imagen perfecta
- Longitud: 2.0 ó 3.0 metros
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.15.1102	CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD CON FERRITA, A/M-A/M, 1.8 M	8433281002203
10.15.1103	CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD CON FERRITA, A/M-A/M, 3.0 M	8433281002210
10.15.1105	CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD CON FERRITA, A/M-A/M, 5.0 M	8433281002227
10.15.1107	CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD CON FERRITA, A/M-A/M, 7.0 M	8433281002234

Cable HDMI alta velocidad (V1.3b) y full 1080P (categoría 2) de resolución tipo A macho en ambos extremos

- Doble ferrita para evitar pérdidas de datos e interferencias electromagnéticas (EMI)
- Ancho de banda hasta 340MHz (10,2Gbps)
- Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Múltiple apantallamiento formado por 128 hilos trenzados y lámina de aluminio para la máxima reducción de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre (cobre OFC –Oxygen Free Copper– 99,99%) de alta calidad que garantiza la máxima calidad de transmisión
- Resolución en proyección digital WQXGA (2560 X 1600)
- Tasas de refresco hasta 120Hz frame
- Soporta DOLBY True-HD y DTS-HD
- 8 canales de descompresión de audio digital en tasa de 192KHz con 24bits
- Profundidad de color 24bits, 30bits, 25bits y 48bits
- Soporta protección de contenido de alto ancho de banda digital
- Longitud: 1.8, 3.0, 5.0 ó 7.0 metros
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.15.2102	CABLE SVGA + AUDIO, HDB15/M-HDB15/M, 3.5/M-3.5/M, 1.8 M+0.2 M	8433281004986

Cable SVGA de alta calidad con audio para conectar su ordenador a TV ó a un monitor con altavoces

- Conector tipo D-sub HDB15 macho y Jack 3.5mm macho en ambos extremos
- 3 hilos coaxiales (doble apantallado) para señales de color de alta frecuencia más 4 hilos adicionales para la sincronización. Doble apantallado para todos los hilos para evitar pérdida de datos e interferencias electromagnéticas (EMI)
- Resolución máxima 2048 X 1536
- Es un cable perfecto que proporciona una imagen perfecta
- Longitud: 1.8 metros + 20 centímetros (Cable audio)
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.15.1302	CABLE SVGA, HDB15/M-HDB15/M, 1.8 M	8433281002937
10.15.1303	CABLE SVGA, HDB15/M-HDB15/M, 3.0 M	8433281002944
10.15.1305	CABLE SVGA, HDB15/M-HDB15/M, 5.0 M	8433281002951

Cable SVGA para monitor, proyector y PC

- Conector tipo D-sub HDB15 macho en ambos extremos
- 3 hilos coaxiales (doble apantallado) para señales de color de alta frecuencia más 4 hilos adicionales para la sincronización. Doble apantallado para todos los hilos para evitar pérdida de datos e interferencias electromagnéticas (EMI)
- Resolución máxima 2048 X 1536
- Longitud: 1.8, 3.0 ó 5.0 metros
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.15.2302	CABLE DISPLAYPORT, DP/M-DP/M, 2.0 M	8433281005457
10.15.2303	CABLE DISPLAYPORT, DP/M-DP/M, 3.0 M	8433281005464

Cable Displayport con conector DP macho (20 Pines) en ambos extremos

- Compatible con DisplayPort versión 1.0, 1.1 y 1.2
- Conectores de alta calidad con los pines blindados en oro de 24K. Múltiple apantallamiento formado por 128 hilos trenzados y lámina de aluminio para la máxima reducción de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre (cobre OFC –Oxygen Free Copper– 99,99%) de alta calidad que garantiza la máxima calidad de transmisión
- Doble ancho de banda para visualizar contenido en 3D (hasta 21,6 Gbits/s.).
- Posibilidad de conectar más monitores a través de un único conector
- Posibilidad de conectar una pantalla de 3840 x 2400 a 60 Hz, o una pantalla en 3D de 2560 x 1600 a 120Hz
- Formatos de alta definición de audio (como Dolby MAT, DTS HD, BD, etc.)
- Sincronización entre el audio y el vídeo, múltiples canales de audio, y sincronización entre varios dispositivos de audio que utilicen el servicio Global Time Code
- La velocidad máxima que puede transferir un canal es de 5,4 Gbits/s.
- Posibilidad de conectar hasta cuatro monitores con una resolución de 1920 x 1200 o dos en 2560 x 1600
- Soporta 128-bit AES Protección de Contenido de Displayport(DPCP)
- Es un cable perfecto que proporciona una imagen perfecta
- Longitud: 2.0 ó 3.0 metros
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.15.1900	CABLE BIFURCADOR SVGA (3C+9), HDB15/M-2xHDB15/H, ORO, 20 CM	8433281004955

Cable SVGA Plug&Play (los 15 pines están conectados) de alta calidad para duplicar la señal de salida de tu tarjeta gráfica y reproducirla en 2 monitores simultáneamente

- Conector tipo D-sub HDB15 macho en un extremo y dos conectores tipo D-sub HDB15 hembra en el otro. Los conectores están chapados en oro
- 3 hilos coaxiales (doble apantallado) para señales de color de alta frecuencia más 9 hilos adicionales para la sincronización. Doble apantallado para todos los hilos para evitar pérdida de datos e interferencias electromagnéticas (EMI)
- Resolución máxima 2048 X 1536
- Es un cable perfecto que proporciona una imagen perfecta
- Longitud: 20 cm
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.15.1950	CABLE BIFURCADOR DVI A VGA, DVI/M-2xHDB15/H, 20 CM	8433281004962

Cable DVI a SVGA de alta calidad para duplicar la señal de salida de tu tarjeta gráfica y reproducirla en 2 monitores simultáneamente

- Conector tipo DVI macho en un extremo y dos conectores tipo D-sub HDB15 hembra en el otro
- 3 hilos coaxiales (doble apantallado) para señales de color de alta frecuencia más 4 hilos adicionales para la sincronización. Doble apantallado para todos los hilos para evitar pérdida de datos e interferencias electromagnéticas (EMI)
- Resolución máxima 2048 X 1536
- Es un cable perfecto que proporciona una imagen perfecta
- Longitud: 20 cm
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.15.2000	CABLE BIFURCADOR SVGA, HDB15/M-2xHDB15/H, 45 CM	8433281004979

Cable SVGA de alta calidad de formato “Y” para duplicar la señal de salida de tu tarjeta gráfica y reproducirla en 2 monitores simultáneamente

- Conector tipo D-sub HDB15 macho en un extremo y dos conectores tipo D-sub HDB15 hembra en el otro
- 3 hilos coaxiales (doble apantallado) para señales de color de alta frecuencia más 4 hilos adicionales para la sincronización. Doble apantallado para todos los hilos para evitar pérdida de datos e interferencias electromagnéticas (EMI)
- Resolución máxima 2048 X 1536
- Es un cable perfecto que proporciona una imagen perfecta
- Longitud: 45 cm
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.15.1802	CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD / HEC CON FERRITA, A/M-A/M, 1.8 M	8433281004825
10.15.1803	CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD / HEC CON FERRITA, A/M-A/M, 3.0 M	8433281004832
10.15.1805	CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD / HEC CON FERRITA, A/M-A/M, 5.0 M	8433281006423
10.15.1807	CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD / HEC CON FERRITA, A/M-A/M, 7.0 M	8433281006430
10.15.1810	CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD / HEC CON FERRITA, A/M-A/M, 10 M	8433281006447

Cable HDMI alta velocidad con Ethernet (V1.4) con conector tipo A macho en ambos extremos. Doble ferrita para evitar pérdidas de datos e interferencias electromagnéticas (EMI)

- Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Múltiple apantallamiento para la máxima reducción de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre (cobre OFC –Oxygen Free Copper– 99,99%) de alta calidad que garantiza la máxima calidad de transmisión
- Ancho de banda hasta 340MHz (10,2Gbps)
- Alta velocidad, red bidireccional con velocidades de hasta 100 Mbps.
- Soporta funcionalidad de canal de retorno de audio
- Soporta resoluciones de vídeo de 4K x 2K (3840x2160 24Hz/25Hz/30Hz; 4096x2160 24Hz) y 1080p
- Permite 3D sobre HDMI cuando se conecta a dispositivos HDMI
- Espacios de color adicionales (sYCC601, RGB & YCC601). Tasas de refresco hasta 120Hz frame
- Soporta DOLBY True-HD y DTS-HD
- 8 canales de descompresión de audio digital en tasa de 192KHz con 24bits
- Soporta protección de contenido de alto ancho de banda digital
- Longitud: 1.8, 3.0, 5.0, 7.0 ó 10 metros
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre / Bolsa PVC

Código	Nombre	EAN-13
10.15.3501	CABLE MICRO HDMI ALTA VELOCIDAD / HEC, A/M-D/M, 0.8 M	8433281006522
10.15.3502	CABLE MICRO HDMI ALTA VELOCIDAD / HEC, A/M-D/M, 1.8 M	8433281006515

Cable HDMI alta velocidad con Ethernet (V1.4) con conector tipo A macho en un extremo y conector tipo D (Micro HDMI) en el otro

- Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Múltiple apantallamiento para la máxima reducción de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre (cobre OFC –Oxygen Free Copper– 99,99%) de alta calidad que garantiza la máxima calidad de transmisión
- Ancho de banda hasta 340MHz (10,2Gbps)
- Alta velocidad, red bidireccional con velocidades de hasta 100 Mbps
- Soporta funcionalidad de canal de retorno de audio
- Soporta resoluciones de vídeo de 4K x 2K (3840×2160 24Hz/25Hz/30Hz; 4096×2160 24Hz) y 1080p
- Permite 3D sobre HDMI cuando se conecta a dispositivos HDMI
- Espacios de color adicionales (sYCC601, RGB & YCC601). Tasas de refresco hasta 120Hz frame
- Soporta DOLBY True-HD y DTS-HD
- 8 canales de descompresión de audio digital en tasa de 192KHz con 24bits
- Soporta protección de contenido de alto ancho de banda digital
- Longitud: 0.8 ó 1.8 cm
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.15.1501	CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD / HEC, A/M-A/M, ORO, 1.0 M	8433281005778
10.15.1502	CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD / HEC, A/M-A/M, ORO, 1.8 M	8433281004153
10.15.1503	CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD / HEC, A/M-A/M, ORO, 3.0 M	8433281004160
10.15.1505	CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD / HEC, A/M-A/M, ORO, 5.0 M	8433281005785

Cable HDMI alta velocidad con Ethernet (V1.4) con conector tipo A macho en ambos extremos

- Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Múltiple apantallamiento para la máxima reducción de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre (cobre OFC –Oxygen Free Copper– 99,99%) de alta calidad que garantiza la máxima calidad de transmisión
- Ancho de banda hasta 340MHz (10,2Gbps)
- Alta velocidad, red bidireccional con velocidades de hasta 100 Mbps
- Soporta funcionalidad de canal de retorno de audio
- Soporta resoluciones de vídeo de 4K x 2K (3840x2160 24Hz/25Hz/30Hz; 4096x2160 24Hz) y 1080p
- Permite 3D sobre HDMI cuando se conecta a dispositivos HDMI
- Espacios de color adicionales (sYCC601, RGB & YCC601). Tasas de refresco hasta 120Hz frame
- Soporta DOLBY True-HD y DTS-HD
- 8 canales de descompresión de audio digital en tasa de 192KHz con 24bits
- Soporta protección de contenido de alto ancho de banda digital
- Longitud: 1.0, 1.8, 3.0 ó 5.0 metros
- Color: Negro & Oro
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.15.1702	CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD / HEC, A/M-A/M, 1.8 M	8433281004801
10.15.1703	CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD / HEC, A/M-A/M, 3.0 M	8433281004818
10.15.1705	CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD / HEC, A/M-A/M, 5.0 M	8433281006409
10.15.1707	CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD / HEC, A/M-A/M, 7.0 M	8433281006416

Cable HDMI alta velocidad con Ethernet (V1.4) con conector tipo A macho en ambos extremos

- Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Múltiple apantallamiento para la máxima reducción de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre (cobre OFC –Oxygen Free Copper– 99,99%) de alta calidad que garantiza la máxima calidad de transmisión
- Ancho de banda hasta 340MHz (10,2Gbps)
- Alta velocidad, red bidireccional con velocidades de hasta 100 Mbps.
- Soporta funcionalidad de canal de retorno de audio
- Soporta resoluciones de vídeo de 4K x 2K (3840x2160 24Hz/25Hz/30Hz; 4096x2160 24Hz) y 1080p
- Permite 3D sobre HDMI cuando se conecta a dispositivos HDMI
- Espacios de color adicionales (sYCC601, RGB & YCC601). Tasas de refresco hasta 120Hz frame
- Soporta DOLBY True-HD y DTS-HD
- 8 canales de descompresión de audio digital en tasa de 192KHz con 24bits.
- Soporta protección de contenido de alto ancho de banda digital
- Longitud: 1.8, 3.0, 5.0 ó 7.0 metros
- Color: Negro
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.15.1815	**CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD / HEC CON REPETIDOR, A/M-A/M, 15 M**	8433281006454
10.15.1820	**CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD / HEC CON REPETIDOR, A/M-A/M, 20 M**	8433281006461
10.15.1825	**CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD / HEC CON REPETIDOR, A/M-A/M, 25 M**	8433281006478
10.15.1830	**CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD / HEC CON REPETIDOR, A/M-A/M, 30 M**	8433281007307

Cable HDMI alta velocidad con Ethernet (V1.4) con conector tipo A macho en ambos extremos

- Incluye repetidor con chipset de alta calidad para amplificar la señal
- Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Múltiple apantallamiento para la máxima reducción de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre (cobre OFC-Oxygen Free Copper- 99,99%) de alta calidad que garantiza la máxima calidad de transmisión
- Ancho de banda hasta 340MHz (10,2Gbps)
- Alta velocidad, red bidireccional con velocidades de hasta 100 Mbps
- Soporta funcionalidad de canal de retorno de audio
- Soporta resoluciones de vídeo de 4K x 2K (3840x2160 24Hz/25Hz/30Hz; 4096x2160 24Hz) y 1080p
- Permite 3D sobre HDMI cuando se conecta a dispositivos HDMI
- Espacios de color adicionales (sYCC601, RGB & YCC601). Tasas de refresco hasta 120Hz frame
- Soporta DOLBY True-HD y DTS-HD
- 8 canales de descompresión de audio digital en tasa de 192KHz con 24bits
- Soporta protección de contenido de alto ancho de banda digital
- Longitud: 15, 20, 25 ó 30 metros
- Color: Negro ●
- Embalaje: Caja Retail

Código	Nombre	EAN-13
10.15.3002	**CABLE HDMI ACODADO ALTA VELOCIDAD / HEC, A/M-A/M, 1.8 M**	8433281006263

Cable HDMI alta velocidad con Ethernet (V1.4) con conector tipo A macho en un extremo y conector acodado tipo A macho en el otro

- Conector acodado facilita la conexión en espacio reducido. Ej.: conexión del cable HDMI en la parte trasera de la TV montada en la pared
- Ancho de banda hasta 340MHz (10,2Gbps)
- Alta velocidad, red bidireccional con velocidades de hasta 100 Mbps
- Soporta funcionalidad de canal de retorno de audio.
- Soporta resoluciones de vídeo de 4K x 2K (3840x2160 24Hz/25Hz/30Hz; 4096x2160 24Hz) y 1080p
- Permite 3D sobre HDMI cuando se conecta a dispositivos HDMI
- Espacios de color adicionales (sYCC601, RGB & YCC601). Tasas de refresco hasta 120Hz frame
- Soporta DOLBY True-HD y DTS-HD
- 8 canales de descompresión de audio digital en tasa de 192KHz con 24bits
- Soporta protección de contenido de alto ancho de banda digital
- Longitud: 1.8 metros
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.15.1601	CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD / HEC CON FERRITA, A/M-A/M, ORO, 1.0 M	8433281005792
10.15.1602	CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD / HEC CON FERRITA, A/M-A/M, ORO, 1.8 M	8433281004177
10.15.1603	CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD / HEC CON FERRITA, A/M-A/M, ORO, 3.0 M	8433281004184
10.15.1605	CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD / HEC CON FERRITA, A/M-A/M, ORO, 5.0 M	8433281005808

Cable HDMI alta velocidad con Ethernet (V1.4) con conector tipo A macho en ambos extremos. Doble ferrita para evitar pérdidas de datos e interferencias electromagnéticas (EMI)

- Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Múltiple apantallamiento para la máxima reducción de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre (cobre OFC –Oxygen Free Copper– 99,99%) de alta calidad que garantiza la máxima calidad de transmisión
- Ancho de banda hasta 340MHz (10,2Gbps)
- Alta velocidad, red bidireccional con velocidades de hasta 100 Mbps
- Soporta funcionalidad de canal de retorno de audio
- Soporta resoluciones de vídeo de 4K x 2K (3840x2160 24Hz/25Hz/30Hz; 4096x2160 24Hz) y 1080p
- Permite 3D sobre HDMI cuando se conecta a dispositivos HDMI
- Espacios de color adicionales (sYCC601, RGB & YCC601). Tasas de refresco hasta 120Hz frame
- Soporta DOLBY True-HD y DTS-HD
- 8 canales de descompresión de audio digital en tasa de 192KHz con 24bits
- Soporta protección de contenido de alto ancho de banda digital
- Longitud: 1.0, 1.8, 3.0 ó 5.0 metros
- Color: Negro y Oro
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.15.0700	ADAPTADOR DVI 24 + 1/M-HDMI/H	8433281000780

Adaptador DVI a HDMI con conector DVI tipo 24 + 1 macho en un extremo y HDMI tipo A hembra en el otro

- Conector HDMI de alta calidad blindado en oro de 24K
- Este adaptador es para convertir un puerto DVI a puerto HDMI hembra para poder conectar un cable HDMI con conector macho. DVI tipo 24+1 pin ofrece el doble banda ancha que el DVI tipo 18+1 pin
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.15.0701	ADAPTADOR DVI 24 + 1/H-HDMI/M	8433281006041

Adaptador DVI a HDMI con conector DVI tipo 24 + 1 hembra en un extremo y HDMI tipo A macho en el otro

- Este adaptador es para convertir un puerto DVI a puerto HDMI macho para poder conectar un cable DVI con conector macho. DVI tipo 24 + 1 pin ofrece el doble banda ancha que el DVI tipo 18 + 1 pin
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.15.0704	ADAPTADOR DVI 24 + 5/M-VGA HDB15/H	8433281003828

Adaptador DVI a SVGA con conector DVI tipo 24 + 5 macho en un extremo y SVGA HDB15 hembra en el otro

- Este adaptador es para convertir un puerto DVI a puerto SVGA hembra para poder conectar un cable SVGA con conector macho
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.15.1200	ADAPTADOR HDMI, A/H-A/H	8433281002241

Adaptador HDMI con conectores tipo A hembra en ambos extremos

- Ideal para unir dos cables HDMI con conector tipo A macho o para convertir un conector tipo A macho a hembra
- Ancho de banda hasta 340MHz (10,2Gbps)
- Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K
- Resolución en proyección digital WQXGA (2560 X 1600)
- Tasas de refresco hasta 120Hz frame
- Soporta DOLBY True-HD y DTS-HD
- 8 canales de descompresión de audio digital en tasa de 192KHz con 24bits
- Profundidad de color 24bits, 30bits, 25bits y 48bits
- Soporta protección de contenido de alto ancho de banda digital
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.15.1205	ADAPTADOR HDMI, A/H-MINI HDMI C/M	8433281002258

Adaptador HDMI con conectores tipo A hembra en un extremo y tipo C (mini HDMI) en otro

- Ideal para convertir un conector tipo A macho a tipo C macho
- Ancho de banda hasta 340MHz (10,2Gbps)
- Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K
- Resolución en proyección digital WQXGA (2560 X 1600)
- Tasas de refresco hasta 120Hz frame
- Soporta DOLBY True-HD y DTS-HD
- 8 canales de descompresión de audio digital en tasa de 192KHz con 24bits
- Profundidad de color 24bits, 30bits, 25bits y 48bits
- Soporta protección de contenido de alto ancho de banda digital
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.15.1206	ADAPTADOR HDMI, A/H-MICRO HDMI D/M	8433281006058

Adaptador HDMI con conectores tipo A hembra en un extremo y tipo D (micro HDMI) en otro

- Ideal para convertir un conector tipo A macho a tipo D macho
- Ancho de banda hasta 340MHz (10,2Gbps)
- Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K
- Resolución en proyección digital WQXGA (2560 X 1600)
- Tasas de refresco hasta 120Hz frame
- Soporta DOLBY True-HD y DTS-HD
- 8 canales de descompresión de audio digital en tasa de 192KHz con 24bits.
- Profundidad de color 24bits, 30bits, 25bits y 48bits
- Soporta protección de contenido de alto ancho de banda digital
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.16.0011	ADAPTADOR HDMI ACODADO, A/H-A/M	8433281005013

Adaptador HDMI acodado con conector HDMI tipo A macho en un extremo y HDMI tipo A hembra en el otro

- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.16.0001	ADAPTADOR VGA, HDB15/H-HDB15/H	8433281004993

Adaptador VGA tipo D-sub HDB15 hembra en ambos extremos

- Ideal para unir dos cables SVGA o para convertir un conector D-sub HDB15 macho a hembra
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.16.0002	ADAPTADOR VGA, HDB15/M-HDB15/M	8433281005006

Adaptador VGA tipo D-sub HDB15 macho en ambos extremos

- Ideal para convertir un conector D-sub HDB15 hembra a macho
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.16.0102	CONVERSOR MINI DP A HDMI, MINI DP/M-HDMI/H, NEGRO, 15 CM	8433281005495

Conversor mini DP a HDMI con conector mini DP (20 Pines) macho en un extremo y HDMI tipo A hembra en el otro

- Permite al usuario conectar una pantalla HDMI a un dispositivo equipado con salida Mini DisplayPort, evitando el gasto de tener que actualizar el monitor por cuestiones de compatibilidad
- Este conversor pasivo requiere de un puerto DP++ (DisplayPort++), que es el que permite transferir señales DVI y HDMI en el mismo
- No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play
- Longitud: 15 cm
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.16.0202	CONVERSOR MINI DP A SVGA, MINI DP/M-SVGA/H, NEGRO, 15 CM	8433281005501

Conversor mini DP a SVGA con conector mini DP (20 Pines) macho en un extremo y SVGA HDB15 hembra en el otro

- Permite al usuario conectar una pantalla con entrada SVGA (HDB15) a un dispositivo equipado con salida Mini DisplayPort, evitando el gasto de tener que actualizar el monitor por cuestiones de compatibilidad
- No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play
- Longitud: 15 cm
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.16.0402	CONVERSOR MINI DP A DVI SINGLE LINK, MINI DP/M-DVI/H, NEGRO, 15 CM	8433281005525

Conversor mini DP a DVI con conector mini DP (20 Pines) macho en un extremo y DVI (single link) hembra en el otro

- Permite al usuario conectar una pantalla DVI a un dispositivo equipado con salida Mini DisplayPort, evitando el gasto de tener que actualizar el monitor por cuestiones de compatibilidad.
- Este conversor pasivo requiere de un puerto DP++ (DisplayPort++), que es el que permite transferir señales DVI y HDMI en el mismo.
- No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play
- Longitud: 15 cm
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.16.0102-W	CONVERSOR MINI DP A HDMI, MINI DP/M-HDMI/H, BLANCO, 15 CM	8433281005532

Conversor mini DP a HDMI con conector mini DP (20 Pines) macho en un extremo y HDMI tipo A hembra en el otro

- Permite al usuario conectar una pantalla HDMI a un dispositivo equipado con salida Mini DisplayPort, evitando el gasto de tener que actualizar el monitor por cuestiones de compatibilidad
- Este conversor pasivo requiere de un puerto DP++ (DisplayPort++), que es el que permite transferir señales DVI y HDMI en el mismo
- No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play
- Longitud: 15 cm
- Color: Blanco ○
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.16.0202-W	CONVERSOR MINI DP A SVGA, MINI DP/M-SVGA/H, BLANCO, 15 CM	8433281005549

Conversor mini DP a SVGA con conector mini DP (20 Pines) macho en un extremo y SVGA HDB15 hembra en el otro

- Permite al usuario conectar una pantalla con entrada SVGA (HDB15) a un dispositivo equipado con salida Mini DisplayPort, evitando el gasto de tener que actualizar el monitor por cuestiones de compatibilidad
- No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play
- Longitud: 15 cm
- Color: Blanco ○
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.16.0402-W	CONVERSOR MINI DP A DVI SINGLE LINK, MINI DP/M-DVI/H, BLANCO, 15 CM	8433281005563

Conversor mini DP a DVI con conector mini DP (20 Pines) macho en un extremo y DVI (single link) hembra en el otro

- Permite al usuario conectar una pantalla DVI a un dispositivo equipado con salida Mini DisplayPort, evitando el gasto de tener que actualizar el monitor por cuestiones de compatibilidad
- Este conversor pasivo requiere de un puerto DP++ (DisplayPort++), que es el que permite transferir señales DVI y HDMI en el mismo
- No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play
- Longitud: 15 cm
- Color: Blanco ○
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.16.0502	CONVERSOR DISPLAYPORT A HDMI, DP/M-HDMI/H, NEGRO, 15 CM	8433281005570

Conversor DisplayPort a HDMI con conector DP (20 Pines) macho en un extremo y HDMI tipo A hembra en el otro

- Permite al usuario conectar una pantalla HDMI a un dispositivo equipado con salida DisplayPort, evitando el gasto de tener que actualizar el monitor por cuestiones de compatibilidad
- Este conversor pasivo requiere de un puerto DP++ (DisplayPort++), que es el que permite transferir señales DVI y HDMI en el mismo
- No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play
- Longitud: 15 cm
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.16.0802	CONVERSOR DISPLAYPORT A DVI SINGLE LINK, DP/M-DVI/H, NEGRO, 15 CM	8433281005594

Conversor DisplayPort a DVI con conector DP (20 Pines) macho en un extremo y DVI hembra (single link) en el otro

- Permite al usuario conectar una pantalla DVI a un dispositivo equipado con salida DisplayPort, evitando el gasto de tener que actualizar el monitor por cuestiones de compatibilidad
- Este conversor pasivo requiere de un puerto DP++ (DisplayPort++), que es el que permite transferir señales DVI y HDMI en el mismo
- No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play
- Longitud: 15 cm
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.16.2001-BK	CONVERSOR HDMI A SVGA + AUDIO, HDMI/M-SVGA/H + JACK 3.5/H, NEGRO, 10 CM + 1.0 M	8433281006904

Conversor HDMI a SVGA y audio con conector HDMI macho en un extremo y conector D-sub HDB15 hembra y Jack 3.5 hembra en el otro

- Permite al usuario conectar una pantalla VGA a un dispositivo equipado con salida HDMI, evitando el gasto de tener que actualizar el monitor por cuestiones de compatibilidad
- Soporta HDCP 1.2. Soporta ancho de banda 165MHz/1.65Gbps por canal (6.75Gbps todos los canales) para entrada de señal HDMI
- Soporta salida de señal analógica hasta UXGA 1600x1200 y 1080p con 10-bit DAC
- Viene incorporado un puerto Micro USB B para conectar alimentación externa cuando sea necesario ampliar la fuerza de la señal
- No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play
- Longitud: 10 cm + 1.0 metro
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.16.2003-BK	CONVERSOR MINI HDMI A SVGA + AUDIO, HDMI C/M-SVGA/H + JACK 3.5/H, NEGRO, 10 CM + 1.0 M	8433281007048

Conversor Mini HDMI a SVGA y audio con conector Mini HDMI macho en un extremo y conector D-sub HDB15 hembra y Jack 3.5 hembra en el otro

- Permite al usuario conectar una pantalla VGA a un dispositivo equipado con salida Mini HDMI, evitando el gasto de tener que actualizar el monitor por cuestiones de compatibilidad
- Soporta HDCP 1.2
- Soporta ancho de banda 165MHz/1.65Gbps por canal (6.75Gbps todos los canales) para entrada de señal HDMI
- Soporta salida de señal analógica hasta UXGA 1600x1200 y 1080p con 10-bit DAC
- Viene incorporado un puerto Micro USB B para conectar alimentación externa cuando sea necesario ampliar la fuerza de la señal
- No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play
- Longitud: 10 cm + 1.0 metro
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.16.2006-BK	CONVERSOR MICRO HDMI A SVGA+AUDIO, HDMI D/M-SVGA/H + JACK 3.5/H, NEGRO, 10 CM + 1.0 M	8433281007055

Conversor Micro HDMI a SVGA y audio con conector Micro HDMI macho en un extremo y conector D-sub HDB15 hembra y Jack 3.5 hembra en el otro

- Permite al usuario conectar una pantalla VGA a un dispositivo equipado con salida Micro HDMI, evitando el gasto de tener que actualizar el monitor por cuestiones de compatibilidad
- Soporta HDCP 1.2
- Soporta ancho de banda 165MHz/1.65Gbps por canal (6.75Gbps todos los canales) para entrada de señal HDMI
- Soporta salida de señal analógica hasta UXGA 1600x1200 y 1080p con 10-bit DAC
- Viene incorporado un puerto Micro USB B para conectar alimentación externa cuando sea necesario ampliar la fuerza de la señal
- No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play
- Longitud: 10 cm + 1.0 m
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.16.2101-BK	CONVERSOR SVGA + AUDIO A HDMI CON ALIM., SVGA/H + JACK 3.5/H-HDMI/H, NEGRO	8433281006911

Conversor SVGA y audio a HDMI con conector HDMI hembra en un extremo y conector D-sub HDB15 hembra y Jack 3.5 hembra en el otro

- Permite al usuario conectar una pantalla HDMI a un dispositivo equipado con salida VGA, evitando el gasto de tener que actualizar el monitor por cuestiones de compatibilidad
- Soporta HDCP 1.1
- Soporta ancho de banda 165MHz/1.65Gbps por canal (6.75Gbps todos los canales) para la salida de la señal HDMI. Resolución hasta 1080P
- Soporta entrada de señal analógica hasta UXGA 1600x1200@60Hz
- Incluye cargador DC 5V 1A para alimentar el conversor
- No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play
- Color: Negro ●
- Embalaje: Caja retail

Código	Nombre	EAN-13
10.18.0101	CABLE SATA DATOS, 0.5 M	8433281000797
10.18.0101-OEM	CABLE SATA DATOS, 0.5 M OEM	8433281001336
10.18.0102	CABLE SATA DATOS, 1.0 M	8433281000803

Cable SATA datos para disco duro u otro dispositivo con interfaz SATA

- Velocidad de transferencia hasta 3 Gbp/s
- Longitud: 0.5 ó 1.0 metros
- Color: Rojo con conector negro
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre / Bolsa OEM

Código	Nombre	EAN-13
10.18.0202	CABLE SATA DATOS ACODADO, 0.5 M	8433281000810
10.18.0202-OEM	CABLE SATA DATOS ACODADO, 0.5 M OEM	8433281001343

Cable SATA datos acodado en un extremo para disco duro u otro dispositivo con interfaz SATA

- Conector SATA acodado para facilitar la conexión en espacio reducido
- Velocidad de transferencia hasta 3 Gbp/
- Longitud: 0.5 metros
- Color: Rojo con conector negro
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre / Bolsa OEM

Código	Nombre	EAN-13
10.18.0301	CABLE SATA DATOS ACODADO CON ANCLAJES, 0.5 M	8433281000827

Cable SATA datos con anclajes para una conexión segura y acodado en un extremo para disco duro u otro dispositivo con interfaz SATA

- Conector SATA acodado para facilitar la conexión en espacio reducido
- Velocidad de transferencia hasta 3 Gbp/s
- Longitud: 0.5 metros
- Color: Rojo con conector negro
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.18.0401	CABLE ESATA DATOS EXTERNO, 0.5 M	8433281000834
10.18.0402	CABLE ESATA DATOS EXTERNO, 1.0 M	8433281000841

Cable eSATA datos externo

- Velocidad de transferencia hasta 3 Gbp/s
- Longitud: 0.5 ó 1.0 metros
- Color: Negro
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.18.0501-OEM	SATA A ESATA EN SOPORTE, SATA/H-ESATA/H, 0,5M OEM	8433281001862

SATA hembra a eSATA hembra EN SOPORTE

- Para convertir un puerto SATA de PC a un puerto eSATA
- Longitud: 0.5 metros
- Embalaje: Bolsa OEM

Código	Nombre	EAN-13
10.18.0601	CABLE SATA DATOS + ALIMENTACIÓN, SATA 22P/H-7P/H + MOLEX 4PIN/M, 0.5 M+0.2 M	8433281002272

Conector SATA 22p (conector SATA datos + conector SATA alimentación) en un extremo y un conector SATA datos hembra, un conector Molex 4 pin macho en otro

- Longitud: Cable SATA datos 0.5 metros + cable Molex 4 pin 0.2 metros
- Color: Rojo con conector negro
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.18.0701	CABLE SLIMLINE SATA DATOS + ALIMENTACIÓN, SATA 13P/H-7P/H + MOLEX 4PIN/M, 0.5 M+0.2 M	8433281002289

Conector SATA SLIMLINE 13p (conector SATA datos+ conector SATA alimentación) en un extremo y un conector SATA datos hembra, un conector Molex 4 pin macho en otro

- Ideal para conectar una regrabadora slim a un PC
- Longitud: Cable SATA datos 0.5 metros + cable Molex 4 pin 0.2 metros
- Color: Rojo con conector negro
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.18.1001-BK	CABLE SATA III DATOS 6G CON ANCLAJES, NEGRO, 0.5 M	8433281006065

Cable SATA III datos con anclajes para una conexión segura para disco duro u otro dispositivo con interfaz SATA

- Velocidad de transferencia hasta 6 Gbp/s
- Compatible con SATA I, II y III
- Longitud: 0.5 metros
- Color: Negro
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.19.0101	CABLE SATA ALIMENTACIÓN, 5.25" (MOLEX 4PIN)/M-2xSATA/H, 20 CM	8433281003019
10.19.0101-OEM	CABLE SATA ALIMENTACIÓN, 5.25" (MOLEX 4PIN)/M-2xSATA/H, 20 CM OEM	8433281001299
10.19.0102	CABLE SATA ALIMENTACIÓN, 5.25" (MOLEX 4PIN)/M-2xSATA/H, 30 CM	8433281003026
10.19.0102-OEM	CABLE SATA ALIMENTACIÓN, 5.25" (MOLEX 4PIN)/M-2xSATA/H, 30 CM OEM	8433281001305

Conector Molex 4 pin macho en un extremo y dos conectores SATA alimentación hembra en otro

- Ideal para convertir un conector Molex 4 pin a dos conectores SATA alimentación
- Longitud: 20 ó 30 cm
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre / Bolsa OEM

Código	Nombre	EAN-13
10.19.0201	CABLE SATA ALIMENTACIÓN ACODADO, 5.25" (MOLEX 4PIN)/M-SATA/H, 16 CM	8433281003033
10.19.0201-OEM	CABLE SATA ALIMENTACIÓN ACODADO, 5.25" (MOLEX 4PIN)/M-SATA/H, 16 CM OEM	8433281001312

Conector Molex 4 pin macho en un extremo y conector SATA alimentación acodado hembra en otro

- Ideal para convertir un conector Molex 4 pin a un conector SATA alimentación y para conexión en espacio reducido
- Longitud: 16 cm
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre / Bolsa OEM

Código	Nombre	EAN-13
10.19.0205	CABLE SATA ALIMENTACIÓN, 5.25" (MOLEX 4PIN)/MSATA/ H, 16 CM	8433281002296
10.19.0205-OEM	CABLE SATA ALIMENTACIÓN, 5.25" (MOLEX 4PIN)/MSATA/ H, 16 CM OEM	8433281003002

Conector Molex 4 pin macho en un extremo y conector SATA alimentación hembra en otro

- Ideal para convertir un conector Molex 4 pin a un conector SATA alimentación
- Longitud: 16 cm
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre / Bolsa OEM

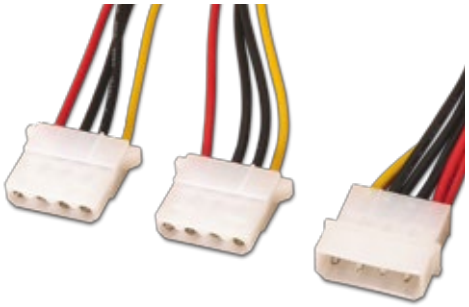

Código	Nombre	EAN-13
10.19.0401	CABLE ALIMENTACIÓN MOLEX, 5.25"/M-2x5.25"/H, 20 CM	8433281002302
10.19.0402	CABLE ALIMENTACIÓN MOLEX, 5.25"/M-2x5.25"/H, 30 CM	8433281003040
10.19.0402-OEM	CABLE ALIM. MOLEX, 5.25"/M-2x5.25"/H, 30 CM OEM	8433281001329

Conector Molex 4 pin macho en un extremo y dos conectores Molex 4 pin hembra en otro

- Ideal para convertir un conector Molex 4 pin a dos conectores Molex 4 pin
- Longitud: 20 ó 30 cm
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre / Bolsa OEM

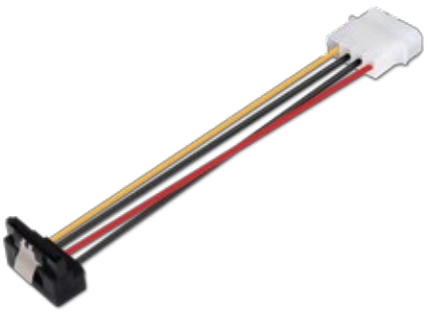

Código	Nombre	EAN-13
10.19.0501	CABLE SATA ALIM ACODADO CON ANCLAJES, 5.25" (MOLEX 4PIN)/M-SATA/H, 16 CM	8433281002319

Conector Molex 4 pin macho en un extremo y un conector SATA alimentación hembra con anclajes en otro

- Ideal para convertir un conector Molex 4 pin a un conector SATA alimentación y para conexión segura
- Longitud: 16 cm
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.19.0601	CABLE SATA ALIM. ACODADO CON ANCLAJES 5.25" (MOLEX 4PIN)/M-2xSATA/H, 45 CM	8433281002326

Conector Molex 4 pin macho en un extremo y dos conectores SATA alimentación hembra con anclajes en otro

- Ideal para convertir un conector Molex 4 pin a dos conectores SATA alimentación y para conexión segura
- Longitud: 45 cm
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.19.0801	CABLE VENTILADOR ALIMENTACIÓN, 3PIN/H-2 x 3PIN/M, 30 CM	8433281005020

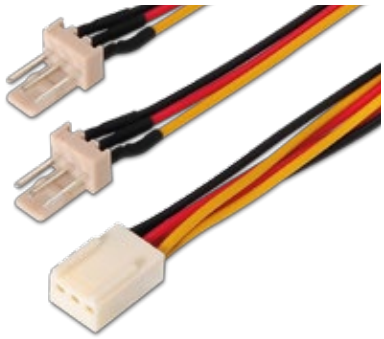

Cable de alimentación para ventilador. Ideal para conectar dos ventiladores a la placa base

- Conector 3pin hembra en un extremo y dos conectores 3pin macho en el otro
- Longitud: 30 cm
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.19.1201	CABLE TARJETA GRÁFICA, 2x5.25"/M-PCI-E (MOLEX 6 + 2PIN)/M, 20 CM	8433281006072

Cable de alimentación para tarjeta gráfica con conexión PCI-e 6 pin o 8 pin

- Dos conector molex 4 pin macho en un extremo y un conector 6 + 2 pin macho en el otro
- Longitud: 20 cm
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.19.1301	CABLE ALIMENTACIÓN, 20PIN/H-24PIN/M + 4PIN/H-4+4PIN/M, 15CM	8433281006089

Cable de alimentación para convertir conector 20 pin de la placa a 24 pines. También incluye un cable de alimentación para convertir conector 4 pin a 4+4 pin para alimentar el microprocesador

- Ideal para aprovechar la fuente de alimentación antigua en una placa base de nueva generación
- Longitud: 15 cm
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.19.1401	CABLE ALIMENTACIÓN, 4PIN/H-4 + 4PIN/M, 15CM	8433281006096

Cable de alimentación para convertir conector 4 pin a 4 + 4 pin para alimentar el microprocesador

- Ideal para alimentar microprocesador que requiere más potencia
- Longitud: 15 cm
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

UTP CAT.5e

LATIGUILLO DE PAR TRENZADO NO BLINDADO - (UTP) CAT.5E

Código	Nombre	EAN-13
10.20.0100-L25	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, GRIS, 25 CM	8433281004856
10.20.0100-L30	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, GRIS, 30 CM	8433281004863
10.20.0100	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, GRIS, 0.5 M	8433281000858
10.20.0101	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, GRIS, 1.0 M	8433281000865
10.20.0101-L150	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, GRIS, 1.5 M	8433281004849
10.20.0102	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, GRIS, 2.0 M	8433281000872
10.20.0103	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, GRIS, 3.0 M	8433281000889
10.20.0105	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, GRIS, 5.0 M	8433281000896
10.20.0107	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, GRIS, 7.0 M	8433281000902
10.20.0110	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, GRIS, 10 M	8433281000919
10.20.0115	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, GRIS, 15 M	8433281000926
10.20.0120	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, GRIS, 20 M	8433281000933
10.20.0130	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, GRIS, 30 M	8433281000940
10.20.0100-R	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, ROJO, 0.5 M	8433281003286
10.20.0101-R	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, ROJO, 1.0 M	8433281003293
10.20.0102-R	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, ROJO, 2.0 M	8433281003309
10.20.0103-R	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, ROJO, 3.0 M	8433281003316
10.20.0100-BL	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, AZUL, 0.5 M	8433281003323
10.20.0101-BL	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, AZUL, 1.0 M	8433281003330
10.20.0102-BL	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, AZUL, 2.0 M	8433281003347
10.20.0103-BL	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, AZUL, 3.0 M	8433281003354
10.20.0105-BL	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, AZUL, 5.0 M	8433281005235
10.20.0107-BL	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, AZUL, 7.0 M	8433281005242
10.20.0110-BL	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, AZUL, 10 M	8433281005259
10.20.0100-GR	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, VERDE, 0.5 M	8433281003361
10.20.0101-GR	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, VERDE, 1.0 M	8433281003378
10.20.0102-GR	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, VERDE, 2.0 M	8433281003385
10.20.0103-GR	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, VERDE, 3.0 M	8433281003392
10.20.0100-W	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, BLANCO, 0.5 M	8433281003408
10.20.0101-W	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, BLANCO, 1.0 M	8433281003415
10.20.0102-W	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, BLANCO, 2.0 M	8433281003422
10.20.0103-W	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, BLANCO, 3.0 M	8433281003439
10.20.0105-W	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, BLANCO, 5.0 M	8433281005266
10.20.0107-W	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, BLANCO, 7.0 M	8433281005273
10.20.0110-W	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, BLANCO, 10 M	8433281005280
10.20.0100-Y	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, AMARILLO, 0.5 M	8433281003446
10.20.0101-Y	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, AMARILLO, 1.0 M	8433281003453
10.20.0102-Y	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, AMARILLO, 2.0 M	8433281003460
10.20.0103-Y	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, AMARILLO, 3.0 M	8433281003477
10.20.0100-BK	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, NEGRO, 0.5 M	8433281003484
10.20.0101-BK	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, NEGRO, 1.0 M	8433281003491
10.20.0102-BK	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, NEGRO, 2.0 M	8433281003507
10.20.0103-BK	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, NEGRO, 3.0 M	8433281003514
10.20.0105-BK	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, NEGRO, 5.0 M	8433281005297
10.20.0107-BK	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, NEGRO, 7.0 M	8433281005303
10.20.0110-BK	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, NEGRO, 10 M	8433281005310

>> Cable de red latiguillo Categoría 5e UTP AWG24 con conector tipo RJ45 en ambos extremos

- Cumple las normas ANSI / TIA / EIA 568-B, 2 CAT5e, ISO/IEC 11801 (2nd Edition), CENELEC EN 50173-1, IEN 61156-5, CENELEC EN 50288-3-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-3-2. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2
- Longitud: 0.25, 0.30, 0.5, 1.0, 1,5, 2.0, 3.0, 5.0, 7.0, 10, 15, 20 ó 30 metros
- Color: Gris, Rojo, Azul, Verde, Blanco, Amarillo, Negro
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre / Bolsa PVC

Código	Nombre	EAN-13
10.20.0201	CABLE RED LATIGUILLO CRUZADO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, 1.0 M	8433281002340
10.20.0202	CABLE RED LATIGUILLO CRUZADO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, 2.0 M	8433281002357
10.20.0203	CABLE RED LATIGUILLO CRUZADO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, 3.0 M	8433281000957
10.20.0205	CABLE RED LATIGUILLO CRUZADO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, 5.0 M	8433281002364
10.20.0210	CABLE RED LATIGUILLO CRUZADO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, 10 M	8433281002371

Cable de red cruzado latiguillo CAT. 5e UTP AWG24 con conector tipo RJ45 en ambos extremos (distribución EIA/TIA-568A en un extremos y EIA/TIA-568B en otro)

- Un cable cruzado es un cable que interconecta todas las señales de salida en un conector con las señales de entrada en el otro conector.
- Cumple las normas ANSI / TIA / EIA 568-B, 2 CAT5e, ISO / IEC 11801 (2nd Edition), CENELEC EN 50173-1, IEN 61156-5, CENELEC EN 50288-3-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-3-2
  Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2
- Longitud: 1.0, 2.0, 3.0, 5.0 ó 10 metros
- Color: Rojo
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre / Bolsa PVC

Código	Nombre	EAN-13
10.20.0302	CABLE RED RJ45 CAT.5E UTP RÍGIDO AWG24, 100 M	8433281002388
10.20.0304	CABLE RED RJ45 CAT.5E UTP RÍGIDO AWG24, 305 M	8433281000964

Bobina cable de red Cat. 5e UTP AWG24 rígido calidad garantizada

- Cumple las normas ANSI / TIA / EIA 568-B, 2 CAT5e, ISO / IEC 11801 (2nd Edition), CENELEC EN 50173-1, IEN 61156-5, CENELEC EN 50288-3-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-3-2
  Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2
- Longitud: 100 ó 305 Metros
- Color: Gris
- Embalaje: Caja retail

Código	Nombre	EAN-13
10.20.0302-FLEX	CABLE RED RJ45 CAT.5E UTP FLEXIBLE AWG24, 100 M	8433281005327
10.20.0304-FLEX	CABLE RED RJ45 CAT.5E UTP FLEXIBLE AWG24, 305 M	8433281005334

Bobina cable de red Cat. 5e UTP AWG24 flexible calidad garantizada

- Cumple las normas ANSI / TIA / EIA 568-B, 2 CAT5e, ISO / IEC 11801 (2nd Edition), CENELEC EN 50173-1, IEN 61156-5, CENELEC EN 50288-3-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-3-2
  Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2
- Longitud: 100 ó 305 Metros
- Color: Gris
- Embalaje: Caja retail

FTP CAT.5e

LATIGUILLO DE PAR TRENZADO BLINDADO CON FOIL- (FTP) CAT.5E

Código	Nombre	EAN-13
10.20.0600	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E FTP AWG24, 0.5 M	8433281002395
10.20.0601	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E FTP AWG24, 1.0 M	8433281002401
10.20.0602	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E FTP AWG24, 2.0 M	8433281002418
10.20.0603	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E FTP AWG24, 3.0 M	8433281002425
10.20.0605	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E FTP AWG24, 5.0 M	8433281002432
10.20.0607	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E FTP AWG24, 7.0 M	8433281002449
10.20.0610	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E FTP AWG24, 10 M	8433281002456
10.20.0615	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E FTP AWG24, 15 M	8433281002463
10.20.0620	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E FTP AWG24, 20 M	8433281002470
10.20.0630	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E FTP AWG24, 30 M	8433281002487

Cable de red CAT. 5e FTP AWG24 con conector tipo RJ45 en ambos extremos

- Cumple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B, 2 CAT5e, ISO / IEC 11801 (2nd Edition), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-2-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-2-2
  Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2
- Longitud: 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 7.0, 10, 15, 20 ó 30 metros
- Color: Gris
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre / Bolsa PVC

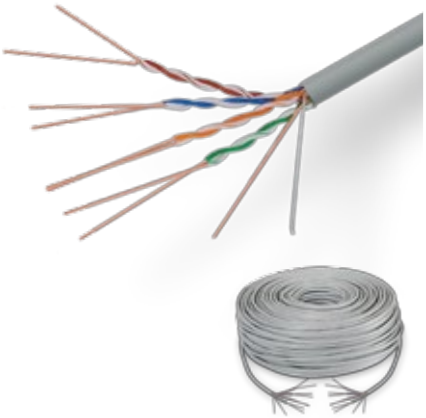

Código	Nombre	EAN-13
10.20.0702	CABLE RED RJ45 CAT.5E FTP RÍGIDO AWG24, 100 M	8433281002494
10.20.0704	CABLE RED RJ45 CAT.5E FTP RÍGIDO AWG24, 305 M	8433281002500

Bobina cable de red CAT. 5e FTP AWG24 rígido

- Cable de red CAT. 5e FTP AWG24 con conector tipo RJ45 en ambos extremos
- Cumple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B, 2 CAT5e, ISO / IEC 11801 (2nd Edition), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-2-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-2-2
  Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2
- Longitud: 100 ó 305 Metros
- Color: Gris
- Embalaje: Caja retail

Código	Nombre	EAN-13
10.20.0702-FLEX	CABLE RED RJ45 CAT.5E FTP FLEXIBLE AWG24, 100 M	8433281005341
10.20.0704-FLEX	CABLE RED RJ45 CAT.5E FTP FLEXIBLE AWG24, 305 M	8433281005358

Bobina cable de red CAT. 5e FTP AWG24 flexible

- Cable de red CAT. 5e FTP AWG24 con conector tipo RJ45 en ambos extremos
- Cumple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B, 2 CAT5e, ISO / IEC 11801 (2nd Edition), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-2-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-2-2
  Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2
- Longitud: 100 ó 305 Metros
- Color: Gris
- Embalaje: Caja retail

SFTP CAT.5e

LATIGUILLO DE PAR TRENZADO BLINDADO- (SFTP) CAT.5E

Código	Nombre	EAN-13
10.20.1001	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E SFTP AWG24, 1.0 M	8433281002616
10.20.1002	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E SFTP AWG24, 2.0 M	8433281002623
10.20.1003	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E SFTP AWG24, 3.0 M	8433281002630
10.20.1005	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E SFTP AWG24, 5.0 M	8433281002647
10.20.1007	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E SFTP AWG24, 7.0 M	8433281002654
10.20.1010	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E SFTP AWG24, 10 M	8433281002661
10.20.1015	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E SFTP AWG24, 15 M	8433281002678
10.20.1020	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E SFTP AWG24, 20 M	8433281002685

Cable de red CAT. 5e SFTP AWG24 con conector tipo RJ45 en ambos extremos

- Cumple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B, 2 CAT5e, ISO / IEC 11801 (2nd Edition), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-2-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-2-2
  Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2 ó IEC 60332-3-24
- Longitud: 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 7.0, 10, 15 ó 20 metros
- Color: Gris
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre / Bolsa PVC

UTP CAT.6

LATIGUILLO DE PAR TRENZADO NO BLINDADO - (UTP) CAT.6

Código	Nombre	EAN-13
10.20.0400	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP AWG24, GRIS, 0.5 M	8433281003521
10.20.0401	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP AWG24, GRIS, 1.0 M	8433281000971
10.20.0402	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP AWG24, GRIS, 2.0 M	8433281000988
10.20.0403	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP AWG24, GRIS, 3.0 M	8433281000995
10.20.0405	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP AWG24, GRIS, 5.0 M	8433281001008
10.20.0407	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP AWG24, GRIS, 7.0 M	8433281001015
10.20.0410	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP AWG24, GRIS, 10 M	8433281001022
10.20.0415	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP AWG24, GRIS, 15 M	8433281001039
10.20.0420	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP AWG24, GRIS, 20 M	8433281001046
10.20.0400-R	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP AWG24, ROJO, 0.5 M	8433281003538
10.20.0401-R	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP AWG24, ROJO, 1.0 M	8433281003545
10.20.0402-R	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP AWG24, ROJO, 2.0 M	8433281003552
10.20.0403-R	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP AWG24, ROJO, 3.0 M	8433281003569
10.20.0400-BL	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP AWG24, AZUL, 0.5 M	8433281003576
10.20.0401-BL	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP AWG24, AZUL, 1.0 M	8433281003583
10.20.0402-BL	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP AWG24, AZUL, 2.0 M	8433281003590
10.20.0403-BL	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP AWG24, AZUL, 3.0 M	8433281003606
10.20.0400-GR	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP AWG24, VERDE, 0.5 M	8433281003613
10.20.0401-GR	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP AWG24, VERDE, 1.0 M	8433281003620
10.20.0402-GR	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP AWG24, VERDE, 2.0 M	8433281003637
10.20.0403-GR	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP AWG24, VERDE, 3.0 M	8433281003644
10.20.0400-W	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP AWG24, BLANCO, 0.5 M	8433281003651
10.20.0401-W	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP AWG24, BLANCO, 1.0 M	8433281003668
10.20.0402-W	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP AWG24, BLANCO, 2.0 M	8433281003675
10.20.0403-W	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP AWG24, BLANCO, 3.0 M	8433281003682
10.20.0400-Y	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP AWG24, AMARILLO, 0.5 M	8433281003699
10.20.0401-Y	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP AWG24, AMARILLO, 1.0 M	8433281003705
10.20.0402-Y	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP AWG24, AMARILLO, 2.0 M	8433281003712
10.20.0403-Y	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP AWG24, AMARILLO, 3.0 M	8433281003729
10.20.0400-BK	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP AWG24, NEGRO, 0.5 M	8433281003736
10.20.0401-BK	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP AWG24, NEGRO, 1.0 M	8433281003743
10.20.0402-BK	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP AWG24, NEGRO, 2.0 M	8433281003750
10.20.0403-BK	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP AWG24, NEGRO, 3.0 M	8433281003767

Cable de red CAT. 6e UTP AWG24 100% cobre con conector tipo RJ45 en ambos extremos

- Cumple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E (2nd Edition), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2
  Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2
- Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos
- Longitud: 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 7.0, 10, 15 ó 20 Metros
- Color: Gris, Rojo, Azul, Verde, Blanco, Amarillo, Negro
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre / Bolsa PVC

Código	Nombre	EAN-13
10.20.0502	**CABLE RED RJ45 CAT.6 UTP RÍGIDO AWG24, 100 M**	8433281002968
10.20.0504	**CABLE RED RJ45 CAT.6 UTP RÍGIDO AWG24, 305 M**	8433281001053

Bobina cable de red CAT. 6e UTP AWG24 rígido 100% cobre, calidad garantizada

- Cumple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E (2nd Edition), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2
  Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2
- Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos
- Longitud: 100 ó 305 Metros
- Color: Gris
- Embalaje: Caja retail

FTP CAT.6

LATIGUILLO DE PAR TRENZADO BLINDADO CON FOIL- (FTP) CAT.6

Código	Nombre	EAN-13
10.20.0801	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 FTP AWG24, 1.0 M	8433281002517
10.20.0802	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 FTP AWG24, 2.0 M	8433281002524
10.20.0803	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 FTP AWG24, 3.0 M	8433281002531
10.20.0805	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 FTP AWG24, 5.0 M	8433281002548
10.20.0807	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 FTP AWG24, 7.0 M	8433281002555
10.20.0810	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 FTP AWG24, 10 M	8433281002562
10.20.0815	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 FTP AWG24, 15 M	8433281002579
10.20.0820	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 FTP AWG24, 20 M	8433281002586

Cable de red CAT. 6e FTP AWG24 100% cobre con conector tipo RJ45 en ambos extremos

- Cumple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E (2nd Edition), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2
  Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2
- Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos
- Longitud: 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 7.0, 10, 15 ó 20 Metros
- Color: Gris
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre / Bolsa PVC

Código	Nombre	EAN-13
10.20.0902	CABLE RED RJ45 CAT.6 FTP RÍGIDO AWG24, 100 M	8433281002593
10.20.0904	CABLE RED RJ45 CAT.6 FTP RÍGIDO AWG24, 305 M	8433281002609

Bobina cable de red CAT. 6e FTP AWG24 rígido 100% cobre, calidad garantizada

- Cumple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E (2nd Edition), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2
  Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2
- Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos
- Longitud: 100 ó 305 metros
- Color: Gris
- Embalaje: Caja retail

SSTP CAT.6

LATIGUILLO DE PAR TRENZADO BLINDADO- (SSTP) CAT.6

Código	Nombre	EAN-13
10.20.1201	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 SSTP PIMF FLEXIBLE AWG26, 1.0 M	8433281002692
10.20.1202	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 SSTP PIMF FLEXIBLE AWG26, 2.0 M	8433281002708
10.20.1203	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 SSTP PIMF FLEXIBLE AWG26, 3.0 M	8433281002715
10.20.1205	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 SSTP PIMF FLEXIBLE AWG26, 5.0 M	8433281002722
10.20.1207	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 SSTP PIMF FLEXIBLE AWG26, 7.0 M	8433281002739
10.20.1210	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 SSTP PIMF FLEXIBLE AWG26, 10 M	8433281002746
10.20.1215	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 SSTP PIMF FLEXIBLE AWG26, 15 M	8433281002753
10.20.1220	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 SSTP PIMF FLEXIBLE AWG26, 20 M	8433281002760

Cable de red CAT. 6e SSTP AWG26 100% cobre con conector tipo RJ45 en ambos extremos

- Cumple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E (2nd Edition), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2
  Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2
- Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG26 que garantiza la transferencia de datos
- Longitud: 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 7.0, 10, 15 ó 20 metros
- Color: Gris
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre / Bolsa PVC

UTP CAT.5e LSZH

LATIGUILLO DE PAR TRENZADO NO BLINDADO - (UTP) CAT.5E

LIBRE DE HALÓGENOS

Código	Nombre	EAN-13
10.20.1600-OEM	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 LSZH CAT.5E UTP AWG24, 0.5 M OEM	8433281005365
10.20.1601-OEM	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 LSZH CAT.5E UTP AWG24, 1.0 M OEM	8433281005372
10.20.1602-OEM	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 LSZH CAT.5E UTP AWG24, 2.0 M OEM	8433281005389
10.20.1603-OEM	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 LSZH CAT.5E UTP AWG24, 3.0 M OEM	8433281005396
10.20.1605-OEM	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 LSZH CAT.5E UTP AWG24, 5.0 M OEM	8433281005402
10.20.1607-OEM	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 LSZH CAT.5E UTP AWG24, 7.0 M OEM	8433281005419
10.20.1610-OEM	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 LSZH CAT.5E UTP AWG24, 10 M OEM	8433281005426
10.20.1615-OEM	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 LSZH CAT.5E UTP AWG24, 15 M OEM	8433281005433

Cable de red latiguillo Categoría 5e UTP AWG24 con conector tipo RJ45 en ambos extremos

- Cumple las normas ANSI / TIA / EIA 568-B, 2 CAT5e, ISO/IEC 11801 (2nd Edición), CENELEC EN 50173-1, IEN 61156-5, CENELEC EN 50288-3-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-3-2
  Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2
- Libre de halógenos (LSZH o LSOH o LS0H o LSFH), retardante al fuego y con baja emisión de humos según IEC 60332-1
- Longitud: 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 7.0, 10 ó 15 metros
- Color: Gris
- Embalaje: Bolsa PVC

Código	Nombre	EAN-13
10.20.1704-FLEX	CABLE RED RJ45 LSZH CAT.5E UTP FLEXIBLE AWG24, 305 M	8433281005440

Cable de red Categoría 5e UTP AWG24 flexible

- Cumple las normas ANSI / TIA / EIA 568-B, 2 CAT5e, ISO/IEC 11801 (2nd Edición), CENELEC EN 50173-1, IEN 61156-5, CENELEC EN 50288-3-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-3-2
  Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2
- Libre de halógenos (LSZH o LSOH o LS0H o LSFH), retardante al fuego y con baja emisión de humos según IEC 60332-1
- Longitud: 305 metros
- Color: Gris
- Embalaje: Caja retail

UTP CAT.6 LSZH

LATIGUILLO DE PAR TRENZADO NO BLINDADO - (UTP) CAT.6

LIBRE DE HALÓGENOS

Código	Nombre	EAN-13
10.20.1300	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 LSZH CAT.6 UTP AWG24, 0.5 M	8433281004191
10.20.1301	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 LSZH CAT.6 UTP AWG24, 1.0 M	8433281004207
10.20.1302	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 LSZH CAT.6 UTP AWG24, 2.0 M	8433281004214
10.20.1303	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 LSZH CAT.6 UTP AWG24, 3.0 M	8433281004221
10.20.1305	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 LSZH CAT.6 UTP AWG24, 5.0 M	8433281004238
10.20.1307	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 LSZH CAT.6 UTP AWG24, 7.0 M	8433281004245
10.20.1310	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 LSZH CAT.6 UTP AWG24, 10 M	8433281004252
10.20.1315	CABLE RED LATIGUILLO RJ45 LSZH CAT.6 UTP AWG24, 15 M	8433281004269

Cable de red CAT. 6e UTP AWG24 100% cobre con conector tipo RJ45 en ambos extremos

- Cumple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E (2nd Edition), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2
  Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2
- Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos
- Libre de halógenos (LSZH o LSOH o LS0H o LSFH), retardante al fuego y con baja emisión de humos según IEC 60332-1
- Longitud: 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 7.0, 10 ó 15 metros
- Color: Gris
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre / Bolsa PVC

Código	Nombre	EAN-13
10.20.1404	CABLE RED RJ45 LSZH CAT.6 UTP RÍGIDO AWG24, 305 M	8433281004498

Cable de red CAT. 6e UTP AWG24 100% cobre

- Cumple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E (2nd Edición), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2
  Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2
- Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos
- Libre de halógenos (LSZH o LSOH o LS0H o LSFH), retardante al fuego y con baja emisión de humos según IEC 60332-1
- Longitud: 305 Metros
- Color: Gris
- Embalaje: Caja retail

Código	Nombre	EAN-13
10.21.0101	CONECTOR RJ45 8 HILOS CAT.5E (10 UDS)	8433281001428
10.21.0102-50	CONECTOR RJ45 8 HILOS CAT.5E (50 UDS)	8433281004771
10.21.0102-100	CONECTOR RJ45 8 HILOS CAT.5E (100 UDS)	8433281004788

Conector para cable red CAT.5e RJ45 UTP 8 contactos

> Bolsa de 10, 50 ó 100 unidades
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre / Bolsa OEM

Código	Nombre	EAN-13
10.21.0103	CONECTOR RJ45 8 HILOS FTP CAT.5E (10 UDS)	8433281002777

Conector para cable red CAT.5e RJ45 FTP 8 contactos

> Bolsa 10 unidades
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.21.0201	CONECTOR RJ45 8 HILOS CAT.6 (10 UDS)	8433281001435

Conector para cable red CAT.6 RJ45 UTP 8 contactos

> Bolsa 10 unidades
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.21.0203	CONECTOR RJ45 8 HILOS FTP CAT.6 (10 UDS)	8433281002784

Conector para cable red CAT.6 RJ45 FTP 8 contactos

> Bolsa 10 unidades
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.21.0301-OEM	FUNDA RJ45, GRIS (10 UDS) OEM	8433281001442
10.21.0301	FUNDA RJ45, GRIS (10 UDS)	8433281004474

Funda protector para conector RJ45

> Bolsa 10 unidades
> Embalaje: Bolsa OEM / Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.21.0401-OEM	EMPALME RJ45 CAT.5E UTP OEM	8433281001459
10.21.0401	EMPALME RJ45 CAT.5E UTP	8433281004481

Empalme RJ45 UTP hembra/hembra

> Permite conectar 2 cables latiguillos CAT5e RJ45 macho / macho para alargar el enlace de red
> Embalaje: Bolsa OEM / Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.21.0403	EMPALME RJ45 CAT.5E STP	8433281004276

Empalme RJ45 STP apantallado hembra/hembra

- Permite conectar 2 cables latiguillos CAT5e RJ45 macho / macho para alargar el enlace de red
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.21.0501	EMPALME RJ45 CAT.6 UTP	8433281004283

Empalme RJ45 UTP hembra/hembra

- Permite conectar 2 cables latiguillos CAT6 RJ45 macho / macho para alargar el enlace de red
- Embalaje: Bolsa OEM / Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.21.0503	EMPALME RJ45 CAT.6 STP	8433281004290

Empalme RJ45 STP apantallado hembra/hembra

- Permite conectar 2 cables latiguillos CAT6 RJ45 macho / macho para alargar el enlace de red
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.21.1001	ROSETA DE SUPERFICIE PARA RJ45 CAT.5E UTP 1 TOMA, BLANCO	8433281005815
10.21.1002	ROSETA DE SUPERFICIE PARA RJ45 CAT.5E UTP 2 TOMAS, BLANCO	8433281005822

Roseta de superficie con una toma ó dos tomas para conexión RJ45 cat.5e UTP

- Embalaje: Caja OEM

Código	Nombre	EAN-13
10.21.1101	ROSETA DE SUPERFICIE PARA RJ45 CAT.5E FTP 1 TOMA, BLANCO	8433281005839
10.21.1102	ROSETA DE SUPERFICIE PARA RJ45 CAT.5E FTP 2 TOMAS, BLANCO	8433281005846

Roseta de superficie con una toma ó dos tomas para conexión RJ45 cat.5e FTP

- Embalaje: Caja OEM

Código	Nombre	EAN-13
10.21.1501	ROSETA DE SUPERFICIE PARA RJ45 CAT.6 UTP 1 TOMA, BLANCO	8433281005853
10.21.1502	ROSETA DE SUPERFICIE PARA RJ45 CAT.6 UTP 2 TOMAS, BLANCO	8433281005860

Roseta de superficie con una toma ó dos tomas para conexión RJ45 cat.6 UTP

> Embalaje: Bolsa OEM / Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.21.1601	ROSETA DE SUPERFICIE PARA RJ45 CAT.6 FTP 1 TOMA, BLANCO	8433281005877
10.21.1602	ROSETA DE SUPERFICIE PARA RJ45 CAT.6 FTP 2 TOMAS, BLANCO	8433281005884

Roseta de superficie con una toma ó dos tomas para conexión RJ45 cat.6 FTP

> Embalaje: Caja OEM

Código	Nombre	EAN-13
10.21.2124	PANEL DE PARCHEO DE 24 PUERTOS RJ45 CAT.5E UTP, 19" 1U DUAL IDC, NEGRO	8433281005891

Panel de parcheo de 24 puertos para conexión RJ45 cat.5e UTP

> Sistema de inserción: dual IDC
> Ancho: 19 pulgadas, alto: 1U (44,45 mm)
> Código de colores T568A y T568B
> Acepta cables de calibres 26, 24, 23 y 22 AWG
> Ciclos de vida de inserción mayores a 750
> Color: Negro ●
> Embalaje: Caja OEM

Código	Nombre	EAN-13
10.21.3124	PANEL DE PARCHEO DE 24 PUERTOS RJ45 CAT.6 UTP, 19" 1U DUAL IDC, NEGRO	8433281005907

Panel de parcheo de 24 puertos para conexión RJ45 cat.6 UTP

> Sistema de inserción: dual IDC
> Ancho: 19 pulgadas, alto: 1U (44,45 mm)
> Código de colores T568A y T568B
> Acepta cables de calibres 26, 24, 23 y 22 AWG
> Ciclos de vida de inserción mayores a 750
> Color: Negro ●
> Embalaje: Caja OEM

Código	Nombre	EAN-13
10.21.4105	ORGANIZADOR DE CABLES METÁLICO CON 5 ANILLOS, 19" 1U, NEGRO	8433281005914

Organizador de cables metálico con 5 anillos

> Incluye tornillos para montaje
> Ancho: 19 pulgadas, alto: 1U (44,45 mm)
> Color: Negro ●
> Embalaje: Caja OEM

Código	Nombre	EAN-13
10.22.0102	CABLE ALIMENTACIÓN CPU, CEE7/M-C13/H, 1.5 M	8433281005037
10.22.0103	CABLE ALIMENTACIÓN CPU, CEE7/M-C13/H, 3.0 M	8433281006805
10.22.0105	CABLE ALIMENTACIÓN CPU, CEE7/M-C13/H, 5.0 M	8433281006812
10.22.0110	CABLE ALIMENTACIÓN CPU, CEE7/M-C13/H, 10 M	8433281006829

Cable alimentación para CPU. Fabricado con conductor 100% cobre de AWG18 para dispositivo con consumo inferior a 1500W

> Conector CEE7 macho en un extremo y C13 hembra en el otro
> Longitud: 1.5, 3.0, 5.0 ó 10 Metros
> Color: Negro ●
> Embalaje: Bolsa OEM

Código	Nombre	EAN-13
10.22.0202	CABLE ALIMENTACIÓN CPU, C13/H-C14/M, 1.5 M	8433281005044

Cable alimentación para CPU. Fabricado con conductor 100% cobre de AWG18 para dispositivo con consumo inferior a 1500W

> Conector C13 hembra en un extremo y C14 macho en el otro
> Longitud: 1.5 metros
> Color: Negro ●
> Embalaje: Bolsa OEM

Código	Nombre	EAN-13
10.22.0302	CABLE ALIM. TRÉBOL, CEE7 ACODADO/M-C5/H, 1.5 M	8433281006539

Cable alimentación trébol para cargador portátiles. Fabricado con conductor 100% cobre de AWG18 para dispositivo con consumo inferior a 1500W

> Conector CEE7 macho en un extremo y C5 hembra en el otro
> Longitud: 1.5 metros
> Color: Negro ●
> Embalaje: Bolsa OEM

Código	Nombre	EAN-13
10.23.0106	CABLE TECLADO/RATÓN PS/2 PROLONGADOR, MD6/M-MD6/H, 6.0 M	8433281004320
10.23.0110	CABLE TECLADO/RATÓN PS/2 PROLONGADOR, MD6/M-MD6/H, 10 M	8433281004337

Cable PS/2 prolongador con conector PS/2 macho en un extremos y PS/2 hembra en el otro

> Ideal para prolongar el cable de un teclado o ratón
> Longitud: 6.0 ó 10 metros
> Color: Negro ●
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.24.0100	CABLE AUDIO ESTÉREO, 3.5/M-3.5/M, 0.3 M	8433281002791
10.24.0101	CABLE AUDIO ESTÉREO, 3.5/M-3.5/M, 1.5 M	8433281001060
10.24.0103	CABLE AUDIO ESTÉREO, 3.5/M-3.5/M, 3.0 M	8433281001077
10.24.0105	CABLE AUDIO ESTÉREO, 3.5/M-3.5/M, 5.0 M	8433281002807
10.24.0110	CABLE AUDIO ESTÉREO, 3.5/M-3.5/M, 10 M	8433281006836

Cable audio estéreo con conector tipo Jack 3.5” macho en ambos extremos

> Longitud: 0.3, 1.5, 3.0, 5.0 ó 10 metros
> Color: Negro ●
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.24.0201	CABLE AUDIO ESTÉREO, 3.5/M-3.5/H, 1.5 M	8433281004795
10.24.0203	CABLE AUDIO ESTÉREO, 3.5/M-3.5/H, 3.0 M	8433281001084
10.24.0205	CABLE AUDIO ESTÉREO, 3.5/M-3.5/H, 5.0 M	8433281002814

Cable audio estéreo con conector tipo Jack 3.5” macho en un extremo y tipo Jack 3.5” hembra en el otro

> Ideal para prolongar un cable de audio con conector Jack 3.5” macho
> Longitud: 1,5, 3.0 ó 5.0 metros
> Color: Negro ●
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.24.0300	CABLE AUDIO ESTÉREO, 3.5/M-2xRCA/M, 0.3 M	8433281002821
10.24.0301	CABLE AUDIO ESTÉREO, 3.5/M-2xRCA/M, 1.5 M	8433281001091
10.24.0303	CABLE AUDIO ESTÉREO, 3.5/M-2xRCA/M, 3.0 M	8433281002838
10.24.0305	CABLE AUDIO ESTÉREO, 3.5/M-2xRCA/M, 5.0 M	8433281001107
10.24.0310	CABLE AUDIO ESTÉREO, 3.5/M-2xRCA/M, 10 M	8433281001114

Cable audio estéreo con conector tipo Jack 3.5” macho en un extremo y 2 x RCA macho en el otro

> Longitud: 0.3, 1.5, 3.0, 5.0 ó 10 metros
> Color: Negro ●
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.24.0403	CABLE AUDIO, RCA/M-RCA/M, 3.0 M	8433281002845
10.24.0405	CABLE AUDIO, RCA/M-RCA/M, 5.0 M	8433281001121

Cable audio con conector tipo RCA macho en ambos extremos

> Longitud: 3.0 ó 5.0 metros
> Color: Negro ●
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.24.0503	CABLE RCA EXTENSIÓN, M/H, 3.0 M	8433281002852
10.24.0505	CABLE RCA EXTENSIÓN, M/H, 5.0 M	8433281001138
10.24.0510	CABLE RCA EXTENSIÓN, M/H, 10 M	8433281001145

Cable audio con conector tipo RCA macho en un extremos y RCA hembra en otro

> Ideal para prolongar un cable audio con conector RCA macho
> Longitud: 3.0, 5.0 ó 10 metros
> Color: Negro ●
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.24.0602	CABLE AUDIO ESTÉREO, 2xRCA/M-2xRCA/M, 1.8 M	8433281002869
10.24.0603	CABLE AUDIO ESTÉREO, 2xRCA/M-2xRCA/M, 3.0 M	8433281002876
10.24.0605	CABLE AUDIO ESTÉREO, 2xRCA/M-2xRCA/M, 5.0 M	8433281001152
10.24.0610	CABLE AUDIO ESTÉREO, 2xRCA/M-2xRCA/M, 10 M	8433281001169

Cable audio estéreo con conector tipo 2 x RCA macho en ambos extremos

> Longitud: 1.8, 3.0, 5.0 ó 10 metros
> Color: Negro ●
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.24.0703	CABLE RCA EXTENSIÓN, 2xRCA/M-2xRCA/H, 3.0 M	8433281002883
10.24.0705	CABLE RCA EXTENSIÓN, 2xRCA/M-2xRCA/H, 5.0 M	8433281001176
10.24.0710	CABLE RCA EXTENSIÓN, 2xRCA/M-2xRCA/H, 10 M	8433281001183

Cable audio estéreo con conector tipo 2 x RCA macho en un extremo y 2 x RCA hembra en otro

> Ideal para prolongar un cable audio con conector 2 x RCA macho
> Longitud: 3.0, 5.0 ó 10 Metros
> Color: Negro ●
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.24.0802	CABLE AUDIO VIDEO, 3xRCA/M-3xRCA/M, 1.8 M	8433281002890
10.24.0803	CABLE AUDIO VIDEO, 3xRCA/M-3xRCA/M, 3.0 M	8433281001190
10.24.0810	CABLE AUDIO VIDEO, 3xRCA/M-3xRCA/M, 10 M	8433281001206
10.24.0820	CABLE AUDIO VIDEO, 3xRCA/M-3xRCA/M, 20 M	8433281001213
10.24.0830	CABLE AUDIO VIDEO, 3xRCA/M-3xRCA/M, 30 M	8433281001220

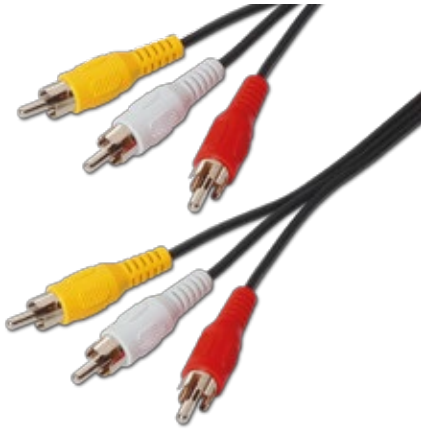

Cable audio estéreo con conector tipo 3 x RCA macho en ambos extremos

> Longitud: 1.8, 3.0, 10, 20 ó 30 metros
> Color: Negro ●
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre / Bolsa PVC

Código	Nombre	EAN-13
10.24.0902	CABLE S/VIDEO, MD4/M-MD4/M, 1.8 M	8433281002906
10.24.0903	CABLE S/VIDEO, MD4/M-MD4/M, 3.0 M	8433281001237
10.24.0905	CABLE S/VIDEO, MD4/M-MD4/M, 5.0 M	8433281002913

Cable S-video con conector tipo MD4 macho en ambos extremos

- Longitud: 1.8, 3.0 ó 5.0 metros
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.24.1102	CABLE EUROCONECTOR/SCART, M/H, 1.8 M	8433281001510

Cable euroconector con conector SCART (21 pines) hembra en un extremo y SCART (21 pines) macho en otro

- Longitud: 1.8 metros
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa OEM

Código	Nombre	EAN-13
10.24.1200	CABLE AUDIO ESTÉREO, 2x3.5/H-3.5/M, 15 CM	8433281002920

Cable audio con conector tipo Jack 3.5” macho en un extremo y 2 X Jack 3.5” hembra en otro

- Longitud: 15 cm
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.24.1301	CABLE AUDIO ESTÉREO, 3.5/H-2xRCA/M, 1.5 M	8433281005051
10.24.1303	CABLE AUDIO ESTÉREO, 3.5/H-2xRCA/M, 3.0 M	8433281005068

Cable audio con conector tipo Jack 3.5” hembra en un extremo y 2 X RCA macho en otro

- Longitud: 1.5 ó 3.0 metros
- Color: Negro ●
- Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.25.0002	VGA DUPLICADOR PARA 2 MONITORES CON ALIM.	8433281004542
10.25.0004	VGA DUPLICADOR PARA 4 MONITORES CON ALIM.	8433281004924
10.25.0008	VGA DUPLICADOR PARA 8 MONITORES CON ALIM.	8433281004559

Duplicador SVGA para 2, 4 ó 8 monitores con fuente de alimentación

- El duplicador SVGA permite que una sola fuente VGA pueda proporcionar imágenes en más de dos monitores simultáneamente (según modelo. Perfecto para aulas, ferias, exposiciones, o exhibidores dentro de comercios donde se requiere alta calidad de vídeo en varios monitores. La simple operación plug and play facilita la configuración, por lo que este dispositivo se puede instalar y comenzar a utilizar en poco minutos
- El duplicador soporta hasta 250 MHz de ancho de banda, proporcionando imágenes con resoluciones de hasta 1920x1440. Dispone de un circuito de amplificación de señal incorporado que permite visualizar imágenes a 65 metros de la fuente
- Permite la conexión en cadena margarita
- Carcasa metálica resistente
- Cables SVGA no incluidos
- Color: Plata
- Embalaje: Caja retail

Código	Nombre	EAN-13
10.25.2102	HDMI SWITCH ALTA VELOCIDAD 2X1 CON CABLE 50 CM	8433281005600

HDMI switch 2 X 1 (dos entradas, una salida) con cable HDMI de 50 cm

- El Conmutador Automático HDMI de Alta Velocidad permite compartir una pantalla entre 2 dispositivos electrónicos u ordenadores y priorizar las señales HDMI Automáticamente. Diseñado para brindar máximo control y versatilidad, el Conmutador Automático HDMI también ofrece control manual de las señales conectadas mediante botones en un panel frontal muy fáciles de usar que permiten alternar entre las fuentes de vídeo
- Múltiples funciones de conmutación: inteligente o mecánico
- Soporta HDMI V1.3
- Resolución en proyección digital WQXGA (2560 X 1600)
- Tasas de refresco hasta 120Hz frame
- Soporta DOLBY True-HD y DTS-HD
- 8 canales de descompresión de audio digital en tasa de 192KHz con 24bits
- Profundidad de color 24bits, 30bits, 25bits y 48bits
- Soporta protección de contenido de alto ancho de banda digital
- Longitud: 50 cm
- Color: Negro
- Embalaje: Blister

Código	Nombre	EAN-13
10.25.2103	HDMI SWITCH ALTA VELOCIDAD 3X1 CON CABLE 50 CM	8433281005617

HDMI switch 3 X 1 (tres entradas, una salida) con cable HDMI de 50 cm

- El Conmutador Automático HDMI de Alta Velocidad permite compartir una pantalla entre 3 dispositivos electrónicos u ordenadores y priorizar las señales HDMI Automáticamente. Diseñado para brindar máximo control y versatilidad, el Conmutador Automático HDMI también ofrece control manual de las señales conectadas mediante botones en un panel frontal muy fácil de usar que permiten alternar entre las fuentes de vídeo
- Múltiples funciones de conmutación: inteligente o mecánico
- Soporta HDMI V1.3
- Resolución en proyección digital WQXGA (2560 X 1600)
- Tasas de refresco hasta 120Hz frame
- Soporta DOLBY True-HD y DTS-HD
- 8 canales de descompresión de audio digital en tasa de 192KHz con 24bits
- Profundidad de color 24bits, 30bits, 25bits y 48bits
- Soporta protección de contenido de alto ancho de banda digital
- Longitud: 50 cm
- Color: Negro ●
- Embalaje: Blister

Código	Nombre	EAN-13
10.25.2203	MINI HDMI SWITCH ALTA VELOCIDAD 3X1	8433281005624

HDMI switch 3 X 1 (tres entradas, una salida)

- El Conmutador Automático HDMI de Alta Velocidad permite compartir una pantalla entre 3 dispositivos electrónicos u ordenadores y priorizar las señales HDMI Automáticamente. Diseñado para brindar máximo control y versatilidad, el Conmutador Automático HDMI también ofrece control manual de las señales conectadas mediante botones en un panel frontal muy fácil de usar que permiten alternar entre las fuentes de vídeo
- Múltiples funciones de conmutación: inteligente o mecánico
- Soporta HDMI V1.3
- Resolución en proyección digital WQXGA (2560 X 1600)
- Tasas de refresco hasta 120Hz frame
- Soporta DOLBY True-HD y DTS-HD
- 8 canales de descompresión de audio digital en tasa de 192KHz con 24bits
- Profundidad de color 24bits, 30bits, 25bits y 48bits
- Soporta protección de contenido de alto ancho de banda digital
- Longitud: 50 cm
- Color: Negro ●
- Embalaje: Blister

Código	Nombre	EAN-13
10.25.3502	HDMI DUPLICADOR ALTA VELOCIDAD 1X2 CON ALIMENTACIÓN Y CABLE DE 50 CM	8433281006607

HDMI duplicador (splitter) 1 X 2 (una entrada, dos salidas) con cable HDMI de 50 cm y fuente de alimentación

- El duplicador HDMI de Alta Velocidad permite duplicar la señal de entrada para dos pantallas
- Soporta HDMI V1.3
- Resolución en proyección digital WQXGA (2560 X 1600)
- Tasas de refresco hasta 120Hz frame
- Soporta DOLBY True-HD y DTS-HD
- 8 canales de descompresión de audio digital en tasa de 192KHz con 24bits
- Profundidad de color 24bits, 30bits, 25bits y 48bits
- Soporta protección de contenido de alto ancho de banda digital
- Longitud: 50 cm
- Color: Negro ●
- Embalaje: Blister

Código	Nombre	EAN-13
10.26.0102	CABLE ANTENA TV 75 OHM, M/M, 1.8 M	8433281001527
10.26.0103	CABLE ANTENA TV 75 OHM, M/M, 3.0 M	8433281001534

Cable coaxial 3C-2V para TV con conector 9.5mm en ambos extremos

> Longitud: 1.8 ó 3.0 metros
> Color: Negro ●
> Embalaje: Bolsa OEM

Código	Nombre	EAN-13
10.26.0202	CABLE ANTENA TV 75 OHM, M/H, 1.8 M	8433281001541
10.26.0203	CABLE ANTENA TV 75 OHM, M/H, 3.0 M	8433281001558

Cable coaxial 3C-2V para TV con conector 9.5mm macho en un extremo y 9.5mm hembra en otro

> Longitud: 1.8 ó 3.0 metros
> Color: Negro ●
> Embalaje: Bolsa OEM

Código	Nombre	EAN-13
10.26.2002	CABLE PROLONGADOR ANTENA INALÁMBRICA, SMA/H-SMA/M, 2.0 M	8433281006102
10.26.2004	CABLE PROLONGADOR ANTENA INALÁMBRICA, SMA/H-SMA/M, 4.0 M	8433281006119

Cable coaxial para antena inalámbrica con conector SMA hembra en un extremo y SMA macho en otro

> Ideal para prolongar la antena inalámbrica para captar mejor señal
> Longitud: 2.0 ó 4.0 metros
> Color:Negro ●
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.27.0001	ADAPTADOR AUDIO ESTÉREO, JACK 3.5/H -JACK 2.5/M	8433281005075

Adaptador audio estéreo con conector Jack 3.5 hembra en un extremo y Jack 2.5 macho en otro

> Color: Negro ●
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.27.0002	ADAPTADOR AUDIO ESTÉREO, JACK 2.5/H -JACK 3.5/M	8433281005082

Adaptador audio estéreo con conector Jack 2.5 hembra en un extremo y Jack 3.5 macho en otro

> Color: Negro ●
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.27.0012	ADAPTADOR AUDIO ESTÉREO, 2xJACK 3.5/H -JACK 3.5/M	8433281005105

Adaptador audio estéreo con dos conectores Jack 3.5 hembra en un extremo y Jack 3.5 macho en otro

> Color: Negro ●
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.27.0015	ADAPTADOR AUDIO ESTÉREO, 2xRCA/H-JACK 3.5/M	8433281005112

Adaptador audio estéreo con dos conectores RCA hembra en un extremo y Jack 3.5 macho en otro

> Color: Negro ●
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.27.0051	ADAPTADOR EUROCONECTOR A RCA/SVIDEO, SCART/M-3xRCA/H+SVIDEO/H CON SWITCH	8433281005129

Adaptador Euroconector (SCART) a 3 x RCA y SVIDEO

> Conector euroconector macho en un extremo y 3 conectores RCA hembra y un conector SVIDEO hembra en otro
> Lleva interruptor salida-entrada
> Adaptador necesario para conectar proyectores a receptores de TDT, DVD, decodificadores etc
> Color: Negro ●
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código	Nombre	EAN-13
10.28.0001	TARJETA PCI PARALELO DB25, 1 PUERTO	8433281006157

Tarjeta PCI paralelo con un puerto DB25 hembra

- Compatible con Win98, 2000, XP, Vista, Win7 32bit/64bit
- Color: Negro ●
- Embalaje: Caja retail

Código	Nombre	EAN-13
10.28.0101	TARJETA PCI SERIE DB9, 1 PUERTO	8433281006164

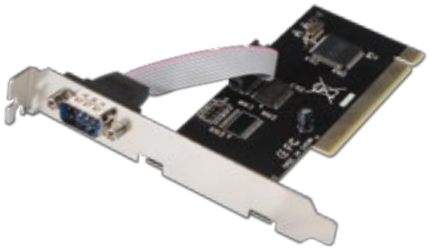

Tarjeta PCI serie con un puerto DB9 macho

- Compatible con Win98, 2000, XP, Vista, Win7 32bit/64bit
- Color: Negro ●
- Embalaje: Caja retail

Código	Nombre	EAN-13
10.28.0205	TARJETA PCI USB 2.0, 5 PUERTOS	8433281006171

Tarjeta PCI USB 2.0 con 5 puertos USB 2.0 hembra

- Compatible con Win98, 2000, XP, Vista, Win7 32bit/64bit
- Color: Negro ●
- Embalaje: Caja retail

Código	Nombre	EAN-13
10.31.0101	TENAZA METÁLICA DE CRIMPAR RJ45	8433281001244

Tenaza metálica de crimpar de calidad para conector RJ45

> Embalaje: Blister

Código	Nombre	EAN-13
10.31.0102	TENAZA METÁLICA DE CRIMPAR RJ10/RJ11/RJ12/RJ45 DE CARRACA	8433281001251

Tenaza metálica de crimpar de calidad de carraca para conectores RJ10/RJ11/RJ12/RJ45 (4P+6P+8P)

> Es una herramienta ideal para instaladores profesionales
> Embalaje: Blister

Código	Nombre	EAN-13
10.31.1001	INSERTADORA TIPO KRONE PARA MONTAJE	8433281005938

Insertadora tipo KRONE para KRONE IDC o DUAL IDC

> Embalaje: Caja retail

Código	Nombre	EAN-13
10.31.1002	INSERTADORA TIPO 110 PARA MONTAJE	8433281005945

Insertadora tipo 110 para 110 IDC o DUAL IDC

> Embalaje: Caja retail

Código	Nombre	EAN-13
10.31.0301	TESTEADOR PARA CABLE RJ11/RJ12/RJ45	8433281001275

Testeador automático para cable RJ11 / RJ12 / RJ45

- Incluye funda de protección con cremallera
- Embalaje: Caja retail

Código	Nombre	EAN-13
10.31.0302	TESTEADOR PARA CABLE RJ11/RJ12/RJ45, USB, COAXIAL	8433281001282

Testeador profesional para testear cables RJ11 / RJ12 / RJ45, USB y coaxial

- Test mediante un solo botón
- Test de cables de red STP y UTP
- Test de cables USB y cables coaxial con conector BNC
- Diseño ergonómico y portable
- Unidad remota colocada en la unidad principal
- Se pueden realizar comprobaciones de cables (RJ45, RJ11, BNC) con la unidad remota a una distancia de hasta 182,88 metros de la unidad principal
- Incorpora indicador de funcionamiento de baterías del aparato
- Indicadores LED para las conexiones y fallos
- Emite un sonido para avisar la finalización de tests
- Embalaje: Caja retail

Código	Nombre	EAN-13
10.31.0303	TESTEADOR PARA CABLE RJ11/RJ12/RJ45, COAXIAL	8433281005921

Testeador profesional para testear cables RJ11 / RJ12 / RJ45 y coaxial

- Test mediante un solo botón
- Test de cables de red STP y UTP
- Test de coaxial con conector BNC
- Diseño ergonómico y portable
- Se pueden realizar comprobaciones de cables (RJ45, RJ11, BNC) con la unidad remota a una distancia de hasta 182,88 metros de la unidad principal
- Indicadores LED par a las conexiones y fallos
- Embalaje: Blister

Código	Nombre	EAN-13
10.35.0002	PLACA DE PARED VGA + JACK 3.5" + USB 2.0 + 3 x RCA CON CAJA, BLANCO	8433281006485

Placa de pared blanco que lleva conexión VGA, Jack 3.5, USB 2.0 y 3 x RCA

> Caja de pared incluida
> Embalaje: Caja retail

Código	Nombre	EAN-13
10.99.0001	ADAPTADOR METÁLICO 3.5" PARA DISCO DURO 2.5"	8433281005143

Adaptador metálico para instalar un disco duro de 2.5" en una bahía de 3.5"

> Incluye tornillos para montaje
> Embalaje: Bolsa OEM

Código	Nombre	EAN-13
10.32.0102-OEM	CABLE DE TELÉFONO 6P4C, M-M, BEIGE, 2.0 M	8433281006188
10.32.0103-OEM	CABLE DE TELÉFONO 6P4C, M-M, BEIGE, 3.0 M	8433281006195

Cable de teléfono con conector RJ11 en ambos extremos

- Conector de tipo 6P4C (4 contactos), cable de teléfono de 4 hilos
- Longitud: 2.0 ó 3.0 metros
- Color: Beige
- Embalaje: Bolsa PVC

Código	Nombre	EAN-13
10.32.0102-BK-OEM	CABLE DE TELÉFONO 6P4C, M-M, NEGRO, 2.0 M	8433281006201
10.32.0103-BK-OEM	CABLE DE TELÉFONO 6P4C, M-M, NEGRO, 3.0 M	8433281006218

Cable de teléfono con conector RJ11 en ambos extremos

- Conector de tipo 6P4C (4 contactos), cable de teléfono de 4 hilos
- Longitud: 2.0 ó 3.0 Metros
- Color: Negro
- Embalaje: Bolsa PVC

Código	Nombre	EAN-13
10.32.1002-OEM	CABLE DE TELÉFONO 4C, BEIGE, 100M	8433281006225

Bobina de teléfono de 4 hilos

- Longitud: 100 metros
- Color: Beige
- Embalaje: Cinta PVC

Código	Nombre	EAN-13
10.33.0001-100	CONECTOR TELÉFONO RJ11 6P4C (100 UDS)	8433281006232

Conector de teléfono RJ11 de tipo 6P4C (4 contactos)

> Bolsa de 100 unidades
> Embalaje: Bolsa PVC

Código	Nombre	EAN-13
10.33.0502-OEM	BIFURCADOR DE TELÉFONO RJ11 6P4C 2X1, BEIGE	8433281006249

Bifurcador de teléfono con 1 entrada (macho) y 2 salidas (hembra)

> Conector tipo 6P4C (4 contactos)
> Ideal para conectar 2 teléfonos a una toma de teléfono
> Embalaje: Bolsa PVC

Nanocable® es una marca registrada, todos los derechos reservados.

Impreso en **septiembre de 2016**

Los productos pueden sufrir variaciones por mejora del producto,
cambio de stock o error de impresión.
Si tiene alguna duda, consulte con nosotros.

NANO®
CABLE
The way to connect

Calle Puerto de Navacerrada 41-43
Polígono Industrial “Las Nieves”
28935 Móstoles, Madrid /Spain

email info@nanocable.es
T 902 88 77 38
www.**nanocable**.es